

# Manuel d'utilisation

401025 - PLAZA luminaire LED solaire 25W - IP65 avec anti-insecte

Luminaire solaire en aluminium avec un design rond élégant et une conception multifonction tout en un seul appareil. 3 modes de fonctionnement sélectionnable.

# Caractéristiques :




Puissance panneau solaire	25W - 19% rendement
Puissance LED	25W
Durée de recharge batterie Li-Ion	10h
Autonomie	Jusqu'à 2 nuit (selon mode sélectionné)
ССТ	6000K
Hauteur d'installation	3-4m
Installation	Fixation sur mât Ø60mm
Dimensions	ø530 x 328mm

# **Applications:**

- Éclairage extérieur de l'espace public
- · La décoration de l'espace public extérieur
- Jardin de villa, cour, allée
- Ferme, Terrain de golf, Verger

### Composition du produit :

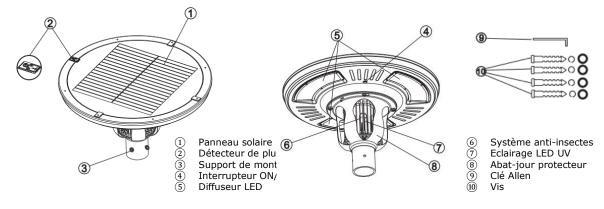

Télécommande pour sélectionner les différents modes de fonctionnement.



- Mode 1 : Éclairage toute la nuit 100%
- Mode 2 : Fonction anti-insectes pendant 5 heures + Éclairage à 25%

Mode anti-pluie en Mode 2 : Arrêt automatique les jours de pluie

Mode 3 : Éclairage 100% + Fonction anti-insectes pendant 5 heures

#### Avertissements:

- Veuillez mettre le luminaire sous un fort ensoleillement pour une charge complète (10h 1000 W/m) avant l'installation.
- Veuillez vérifier ensuite que toutes les vis sont bien serrées
- Le démontage de maintenance doit être uniquement réalisé par des professionnels

#### Installation:

- Maille métallique anti-insecte à haute tension. Veuillez ne pas toucher.
- · Tenir hors de portée des enfants
- Le luminaire ne peut fonctionner que la nuit ou dans l'obscurité. (Capteur de lumière côté panneau solaire)

### Montage du support de lampe et schéma de principe :




1) Installer la lampe U.V

2) Connectez les câbles entre la lampe solaire et la partie en treillis métallique.

3) Serrez les 4 vis avec la clé Allen

### Modes de fonctionnement :

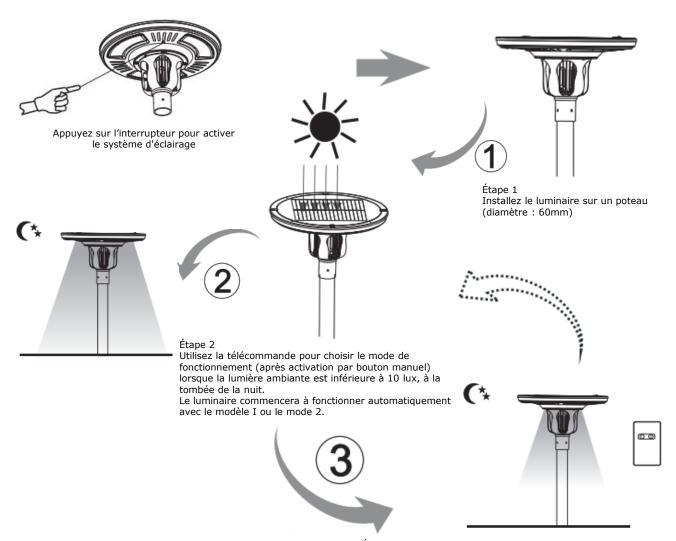

#### Remarques:

Le mode de fonctionnement choisi à partir de la télécommande est gardé en mémoire à la remise en marche.

Le mode 1 et le mode 2 ne peuvent pas fonctionner en même temps.

L'autre mode peut être personnalisé à la demande.

Étape 3.

Mode I : pleine luminosité à 100 % pour réduire ensuite la lumière tamisée à 20 % jusqu'à l'aube.

Mode 2 : la fonction éclairage et anti-insectes commence à fonctionner pendant 5 heures. puis arrêt automatique. (le mode 2 ne s'active pas s'il pleut, il fonctionnera à nouveau jusqu'à ce que l'eau s'évapore)



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE.
Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.
Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement









