

MANUEL UTILISATEUR

Guirlande 20 ampoules LED avec panneau solaire déporté

Introduction :

Félicitations pour votre achat de cette guirlande solaire décorative et festive qui mettra en valeur votre mur et apportera une touche lumineuse et colorée originale.




Caractéristiques :

Indices	IP54
Puissance totale	20 x 0,5W
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux	10 lumens max
Longueur guirlande	14,75m
Dimensions panneau solaire	130 x 195 x 60mm
Espacement ampoule	55cm
Câble de liaison du panneau solaire	4m
Poids	1,850 kg
Matière ampoule	Plastique
Coloris ampoule	jaune
Panneau solaire	Polycrystalline 3W – 5V
Temps de charge moyen	6h à la lumière du soleil 3h sur USB (câble non fourni)
Autonomie	Jusqu'à 7h (selon mode choisi)
Batterie	Li-ion 2000mAh / 3,7V
Température de fonctionnement	-25°C ~ 40°C
Durée de vie	25 000h
Durée de garantie	2 ans (batterie : 3 mois)

Avantages :

- Concept inédit pour une décoration extérieure vertueuse en énergie
- 3 niveaux de luminosités au choix
- Totalement autonome après 1^{ère} mise en marche
- Panneau solaire pouvant être fixé au mur ou planté au sol et batterie intégrée

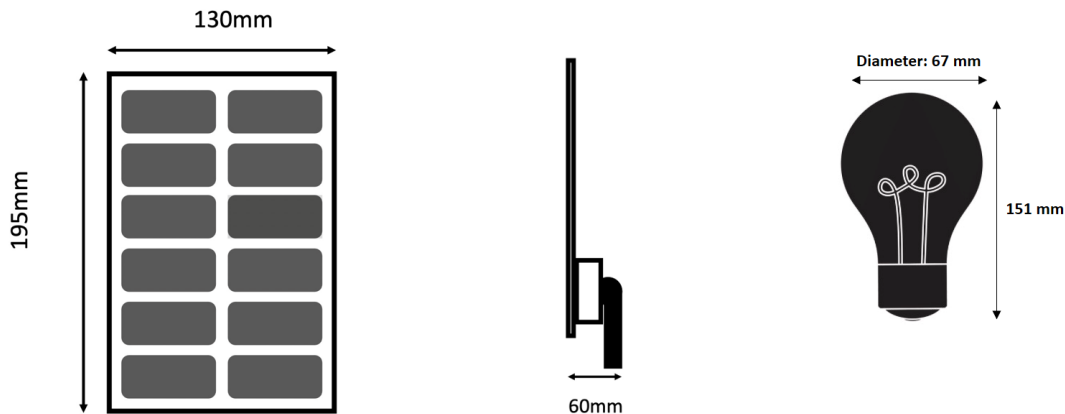Dimensions :**Précautions :**

1. Lorsque la guirlande ne fonctionne pas ou que le temps de travail est court, veuillez placer la lumière un endroit où le soleil brille directement pour recharger pendant 2 jours ou avec un câble USB. N'allumez pas la guirlande pendant le processus. Si cela ne fonctionne toujours pas ou si le temps de travail est court, veuillez contactez le vendeur.
2. Le produit est doté d'un capteur de lumière, veuillez l'utiliser là où il n'y a pas suffisamment de lumière naturelle.
3. Le temps pluvieux affectera la charge de la lumière, le temps de travail sera réduit.
4. N'installez pas la guirlande dans un endroit facilement immergé dans l'eau.
5. N'installez pas le panneau solaire dans les feuilles, au pied des arbres et dans d'autres environnements où il n'aura pas de soleil direct.
6. le panneau solaire a une batterie intégrée, ne la jetez pas directement.

Contenu du pack :

- (1) 20 ampoules LED type A67 diffuseur jaune
- (2) 1 x panneau solaire avec batterie intégrée et cordon de liaison de 4m
- (3) 1 x sachet de vis et chevilles
- (4) 1 x manuel utilisateur

Charger votre guirlande solaire avant 1ère utilisation :


La batterie de ce produit se recharge via son panneau solaire bien exposé au soleil ou via le port USB via un câble adapté branché sur un chargeur et sur le secteur. (câble USB non fourni)

Remarque: Rechargez le produit pendant au moins 5 jours au soleil avant de l'utiliser. Le temps de charge solaire dépend de l'intensité de la lumière du soleil.


Installation :

- 1) Pensez attentivement à l'emplacement du panneau solaire afin d'éviter les ombres le jour (mur, arbre, etc..) et les autres sources de lumière la nuit qui pourraient tromper le capteur crépusculaire en faisant penser qu'il fait encore jour. Il y a 4m de câble de liaison entre le panneau solaire et la première ampoule.
- 2) Utilisez le piquet pour installer le panneau solaire dans un sol meuble (arrosez le sol et attendez que le sol ramollisse pour éviter d'endommager le piquet ou panneau)

Si vous fixez le panneau solaire à un mur, utilisez le support pour marquer les trous. Percez les trous pour le panneau solaire, fixez-le et soigneusement poussez-le pour le mettre en place.



- 3) Dans les deux cas d'installation, assurez-vous que le câble sort par le bas du panneau solaire et n'est pas sous tension lors de son acheminement vers la première ampoule.

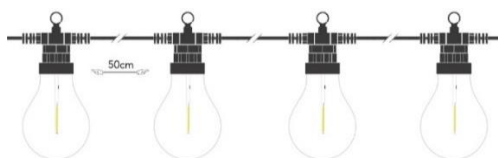

- 4) Connectez le panneau solaire à la guirlande lumineuse.

Fonctionnement :

Après avoir laissé la batterie se charger pendant 5 jours, utilisez l'interrupteur situé sous le panneau solaire pour allumer la guirlande après la tombée de la nuit.

Chaque simple pression sur le bouton sélectionnera une luminosité différente. (100% - 50% - 25%)

Plus la luminosité est faible, plus la lumière durera longtemps après la tombée de la nuit.

Remplacement des pièces et entretien :

- Nettoyez la surface du panneau solaire et de la lentille lumineuse avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants corrosifs ou solutions chimiques car cela pourrait endommager les surfaces et nuire au fonctionnement
- Gardez le panneau solaire exempt de saleté, de débris et de neige ou la batterie pourrait ne pas se charger correctement. Cela peut également réduire la durée de vie de la batterie ou provoquer un dysfonctionnement.
- L'entretien et la réparation doivent être effectués uniquement par un professionnel qualifié ou par le service après-vente
- Les ampoules de cette guirlande sont remplaçables et lorsque l'une d'entre elles atteint la fin de sa durée de vie, elle peut être remplacée.

Dépannage :

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, il est fort probable que vous puissiez les résoudre vous-même.

Installer un panneau solaire dans un quartier pauvrement ensoleillé aura du mal à bien fonctionner.

Veuillez essayer les conseils de dépannage ci-dessous avant de contacter votre revendeur.

1. Vérifiez à nouveau l'emplacement d'installation. Est-il orienté le plus au sud possible et dans un endroit non ombragé ?
2. Existe-t-il d'autres sources de lumière faisant croire à la lampe qu'il fait encore jour et empêchant l'appareil de s'activer ? Testez ceci en recouvrant le panneau solaire avec un carton ou similaire - en vous assurant qu'aucune lumière n'atteint le panneau. Si la guirlande s'active, alors une autre source de lumière frappant le panneau solaire fait croire à la guirlande qu'il fait encore jour.

Retirez la source de lumière ou installez le panneau solaire dans un autre emplacement.

Consignes de sécurité

XETA n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de toutes modifications ou changements des caractéristiques ou utilisation détournée de ce produit.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tous dommages liés aux dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité.

Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !

Environnement

Jetez le matériel d'emballage de manière écologique afin qu'il puisse être recyclé.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, un utilisateur est tenu de mettre les batteries dans les points de collecte désignés



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE, Conformément à la directive CE 2012/19/CE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Fabriqué en RPC

XETA S.A.S Chemin du Ganivet 73610 ST ALBAN DE MONTBEL – 04 79 44 13 84 – www.xeta.fr