

200-250 A

DECONTACTOR™
DS2

MODE D'EMPLOI

U MAX
1000 V AC
1500 V DCIP66
IP6770-95 mm² ⁽¹⁾
70-120 mm² ⁽²⁾

MÉTAL



IK10

-40 °C
+60 °CAC-22A
AC-23A
DC-21A60309-1
60309-4
60947-36 AUX. ⁽³⁾

CEM

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).
(3) Câblage souple : 2,5 mm².

Autres câblages sur
demande.

Chaque socle de
connecteur doit être associé
à un boîtier, un manchon,
une poignée ou une
entretoise, afin d'assurer
le bon fonctionnement du
mécanisme de fermeture.

POUVOIRS DE COUPURE DU DECONTACTOR™			
Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	(250 A/500 V) ou (200 A/690 V)		
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22A	(250 A/400 V) ou (125 A/690 V)		
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23A	160 A/440 V		
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/DC-21A	200 A/250 V		
Courant de court-circuit Icc	10 kA		

SOCLE femelle
DS2CONNECTEUR mâle
DS2


380-440 V AC	3P+E	3924013	3928013
190-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3924017	3928017
660-690 V AC	3P+E	3924193	3928193
660-690 V AC	3P+N+E	3924197	3928197
1 000 V AC**	3P+E	3924223	3928223
Auxiliaires 5 A/400 V AC	+ 2 contacts	Réf. + 972	Réf. + 972
Auxiliaires 5 A/400 V AC	+ 4 contacts*	Réf. + 174	Réf. + 174
Auxiliaires 5 A/400 V AC	+ 6 contacts*	Réf. + 976	Réf. + 976

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 21).

* Ces versions ne sont pas disponibles avec neutre.

** Pouvoir de coupure limité à 150 A.


DS2 250 A

OPTIONS	Section de câblage	Référence	BOÎTIERS MURAUX	Entrée	Référence
VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI)			BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL + CORNET		
		Réf. socle + 843		60° M50	596E6M50
PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS				60° M63	596E6M63
		399A541		60° M75	596E6M75
VERROUILLAGE PAR VIS EMPREINTE BTR			BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL + CORNET		
Verrouillage direct du crochet, sans possibilité de mettre un cadenas.				60° M63	597E6M63
				60° M75	597E6M75
BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67			Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.		
		392A426			
COUVERCLE À RAPPEL : IP40 COUVERCLE FERMÉ : IP66/IP67					
		Réf. socle + R			
COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)					
Commander un accessoire métallique taraudé ci-contre et un presse-étoupe CEM disponible en page 348.					
EMBOUTS DE CÂBLAGE AMPLIFICATEURS			POIGNÉES		
	Souple 120 mm² Rigide 150 mm²	392A277150	Entrée/ Ø de câble		
	Souple 150 mm² Rigide 185 mm²	392A277185	Référence		
INCOMPATIBILITÉ			POIGNÉE ÉLASTOMÈRE AVEC PE INTÉGRÉ		
	Les produits marqués d'une pastille rouge sont incompatibles avec l'utilisation d'embouts amplificateurs.			25-35 mm	556P0D35
ENTRETOISES				35-45 mm	556P0D45
	Épaisseur 68 mm	5K7M0-68		45-49 mm	556P0D49
	Épaisseur 115 mm	5K7M0-115	POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ		
VERROUILLAGE/PILOTAGE ELECTRO-MÉCANIQUE				35-48 mm	516P063P
		Réf. socle + MIL Voir détails en page 341	POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)		
				M63	516P0M63
				M75	516P0M75
			POIGNÉE MÉTAL GRANDE CAPACITÉ AVEC PE INTÉGRÉ		
				40-50 mm	5K6P0D50
				51-60 mm	5K6P0D60
				61-70 mm	5K6P0D70
				71-80 mm	5K6P0D80
				81-90 mm	5K6P0D90
			POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE COMPACTE (PE NON FOURNI)		
				M50	596P0M50
				M63	596P0M63
				M75	596P0M75
MANCHONS			POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE GRANDE CAPACITÉ (PE NON FOURNI)		
MANCHON MÉTAL				M40	5K6P0M40L
	0° (Droit)	596M0		M50	5K6P0M50L
	60°	596M6		M63	5K6P0M63L
	60°	597M6		M75	5K6P0M75L

PLANS ET DIMENSIONS


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE

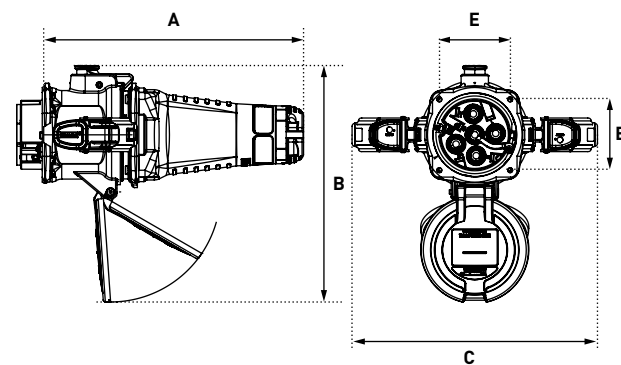


A	B	C	E
362	327	340	98

PROLONGATEUR

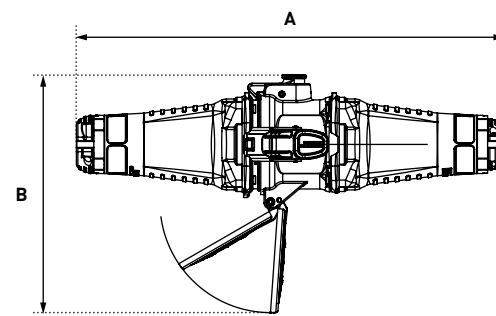


A	B
590	327

FICHE SUR SOCLE MURAL 60°

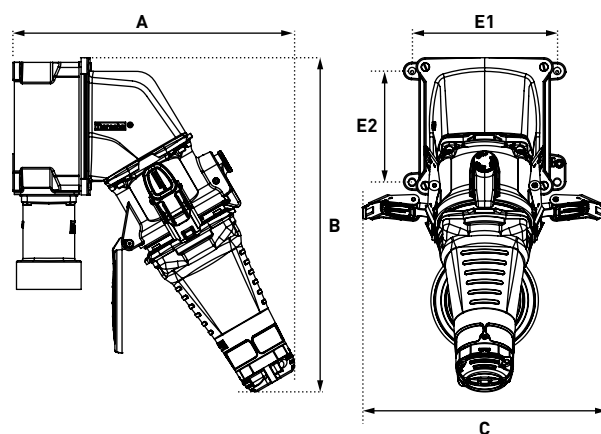

A	B	C	E1	E2
392	465	340	202	154

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 60°

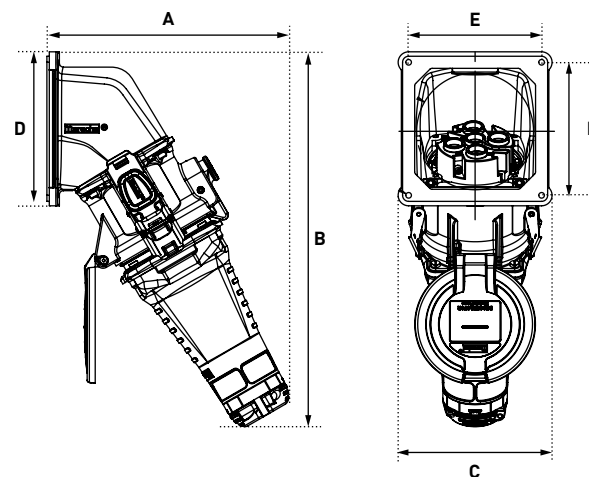

A	B	C	D	E
300	465	191	191	165



THERE ARE JOURNEYS

BEYOND CONNECTIONS

Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré.

Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l'ensemble des besoins en connexions électriques industrielles.

Large choix d'options et de possibilités de montage disponibles.

