

# Connecteur femelle

## V3-GM-YE2M-PVC-U




- Degré de protection IP66 /IP68
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 3 broches, câble PVC jaune, certifié UL



### Dimensions

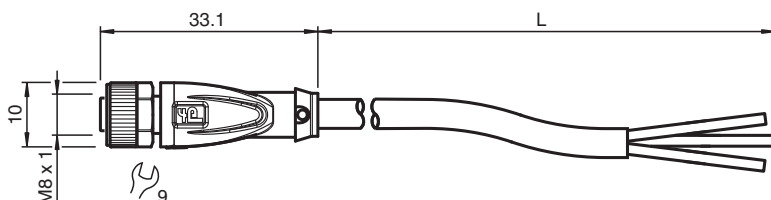

### Données techniques

#### Caractéristiques générales

|                    |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| Connecteur 1       |  |                          |
| Raccordement       |  | Connecteur femelle       |
| Forme constructive |  | M8                       |
| Style              |  | droit                    |
| Verrouillage       |  | connexion à vis          |
| nombre de pôles    |  | 3                        |
| Codage             |  | Codé A                   |
| Connecteur 2       |  |                          |
| Raccordement       |  | Extrémité de câble libre |

#### Caractéristiques électriques

|                  |                |                          |
|------------------|----------------|--------------------------|
| Tension d'emploi | U <sub>B</sub> | max. 48 V AC / 60 V C.C. |
| Courant d'emploi | I <sub>B</sub> | max. 4 A                 |

#### Conformité

|                          |  |                                     |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Degré de protection      |  | EN 60529                            |
| connecteurs multibroches |  | connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104 |
| inflammabilité           |  | UL 1581 , CEI 60332-1-2             |
| Sans plomb               |  | Directive RoHS 2011/65/EU           |

#### Agréments et certificats

|                                      |  |                                                   |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| Agrément UL                          |  | AWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (câble) |
| Courant de service maximal autorisée |  | max. 3 A                                          |
| numéro de fichier UL                 |  | E231213                                           |

#### Conditions environnementales

|                      |  |                                |
|----------------------|--|--------------------------------|
| Température ambiante |  |                                |
| Connecteur           |  | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |

Date de publication: 2026-01-29 Date d'édition: 2026-01-30 : 226380\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

## Données techniques

|                                    |   |                                                                                             |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Câble, installation fixe           |   | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)                                                              |
| Câble, flexible                    |   | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)                                                                |
| Degré de pollution                 |   | 3                                                                                           |
| <b>Caractéristiques mécaniques</b> |   |                                                                                             |
| Connecteur                         |   |                                                                                             |
| Couple de serrage                  |   | 0,4 Nm                                                                                      |
| Protection contre le desserrage    |   | intégré                                                                                     |
| Installation avec outil            |   | moletage droit et écrou hexagonal SW = 9 mm                                                 |
| Cycles d'insertion-extraction      |   | min. 100                                                                                    |
| Degré de protection                |   | IP66/IP68                                                                                   |
| Câble                              |   | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5                                         |
| Diamètre d'enveloppe               |   | 4,3 mm                                                                                      |
| rayon de courbure                  |   | > 15 x diamètre de câble, installation mobile<br>> 5 x diamètre du câble, installation fixe |
| Force de dénudage des gaines       |   | max. 50 N / 300 mm                                                                          |
| Couleur de la gaine                |   | jaune (similaire à RAL 1021)                                                                |
| Nombre de composants               |   | 3                                                                                           |
| Section des fils                   |   | 0,34 mm²                                                                                    |
| Couleur des noyaux                 |   | Noyau 1: marron<br>Noyau 3: bleu<br>Noyau 4: noir                                           |
| Construction du noyau              |   | 19 x 0,15 mm Ø                                                                              |
| Longueur                           | L | 2 m                                                                                         |
| Code de câble                      |   | Li YY 3 x 0,34                                                                              |
| Masse                              |   | 58 g                                                                                        |
| <b>Matériel</b>                    |   |                                                                                             |
| Sans plomb                         |   | oui                                                                                         |
| Connecteur                         |   |                                                                                             |
| Connexion à vis                    |   | Zinc moulé sous pression, nickelé                                                           |
| Poignée                            |   | TPU, noir                                                                                   |
| joint d'étanchéité                 |   | FKM                                                                                         |
| surface de contact                 |   | plaqué or (Au)                                                                              |
| inflammabilité                     |   | V-2                                                                                         |
| Câble                              |   |                                                                                             |
| enveloppe                          |   | PVC                                                                                         |
| Fils                               |   | cuiivre nu (Cu)                                                                             |
| isolation de fil                   |   | PVC                                                                                         |
| inflammabilité                     |   | FT1                                                                                         |
| <b>Informations générales</b>      |   |                                                                                             |
| Manchon de marquage de câble       |   | 1x PUR transparent , fixé au câble                                                          |

## Affectation des broches



|   |   |       |    |
|---|---|-------|----|
| 1 | → | ..... | BN |
| 3 | → | ..... | BU |
| 4 | → | ..... | BK |