

# DECODEUR D'ETAGE REF.696508

Technologie N – pour 10 sorties



Compatible GAMME  
EPURE  
PRISME  
ELLIPSE



Technologie N  
TONNA (Bus)



\* Nécessite un Bouchon d'impédance  
Ref.682543 en fin de colonne

## Caractéristiques Techniques

| EMBALLAGE                                              |       |                                                |
|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| Réf.                                                   |       | 696508                                         |
| EAN13                                                  |       | 3431046965089                                  |
| Couleur                                                |       |                                                |
| Emballage                                              |       | Carton individuel                              |
| Poids emballé                                          | Kg    |                                                |
| Poids du produit                                       | Kg    |                                                |
| Largeur                                                | mm    |                                                |
| Hauteur                                                | mm    |                                                |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES                            |       |                                                |
| Technologie                                            |       | Technologie N+1                                |
| Matériau                                               |       | Plastique ABS                                  |
| Installation                                           |       | Murale                                         |
| Epaisseur                                              | mm    | 70                                             |
| Connecteur                                             |       | Débrochable                                    |
| Nombre d'entrées                                       | u     | 1                                              |
| Nombre de sorties                                      | u     | 10                                             |
| Nombre de décodeur en série                            |       | 50 maximum                                     |
| Connexion des décodeurs en série                       |       | en 6 fils                                      |
| Entrée d'amplification vidéo                           | OUI   | Ref.682530 Alimentation 14Vcc 2A pour moniteur |
| Led pour retour information (état porte)               |       | OUI                                            |
| Distance min. entre platine de rue et dernier décodeur | M     | 50 (en 8/10 <sup>ème</sup> )                   |
| Distance max. entre platine de rue et dernier décodeur | M     | 140 (en 8/10 <sup>ème</sup> +1 coaxial KX6)    |
| Température de fonctionnement                          | °C    | -10 / +50                                      |
| Dimension support Rail Din                             | U     | 8                                              |
| Dimension                                              | mm    | 160 x 125 x 70                                 |
| CORRESPONDANCE TONNA                                   |       |                                                |
| PLATINE DE RUE                                         | Gamme | SERENITE, BI-SERENITE, EASY 3BP et Standard    |
| Bouchon d'impédance du décodeur d'étage                | Ref.  | 682543                                         |

## Informations

# Numérotation des décodeurs



|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
| 04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| 06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
| 07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Correspondance entre n° de décodeur et position associée des switch



Switch en position off



Switch en position on


Remarque : les numéros des décodeurs 0 ou supérieurs à 50 ne sont pas pris en compte

Attention : 2 décodeurs raccordés ensemble ne peuvent pas avoir le même numéro.

Limitations :

- Chaque décodeur raccordé doit avoir un numéro unique
- Maximum 50 décodeurs raccordés ensemble (numérotés de 01 à 50)
- Le bus décodeur ainsi formé doit faire 300m au maximum (câble 8/10<sup>ème</sup>)

## Schéma installation

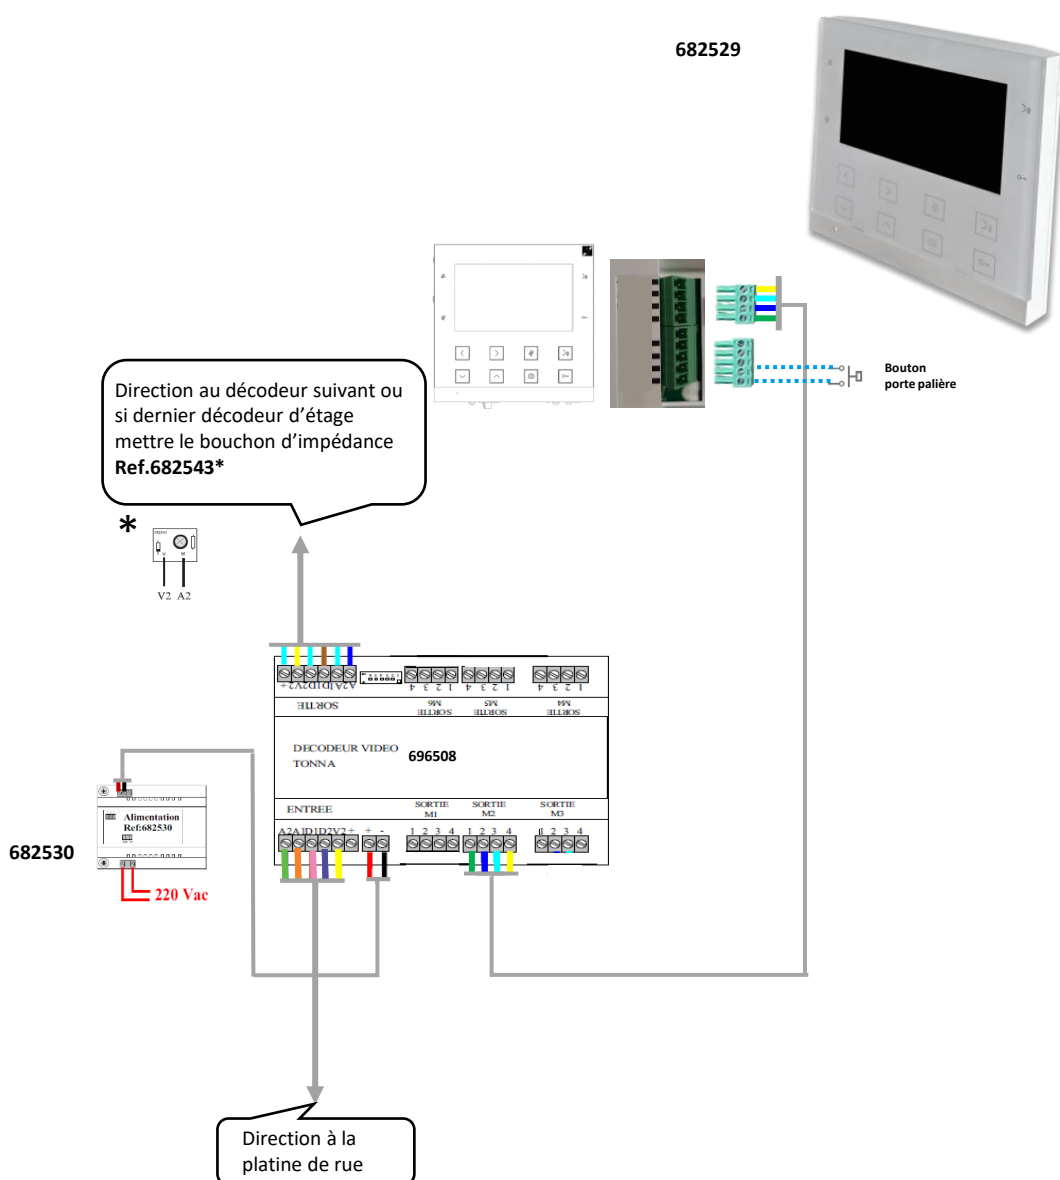

### SECTION DE CÂBLE conseillée:


Type de câble : SYT PLUS1 NUM (AWG20 – 9/10<sup>ème</sup>)

Nbre de fils : 4

Distance max. entre

la platine et le combiné : 200 m

## Exemple sur la Gamme Sérénité

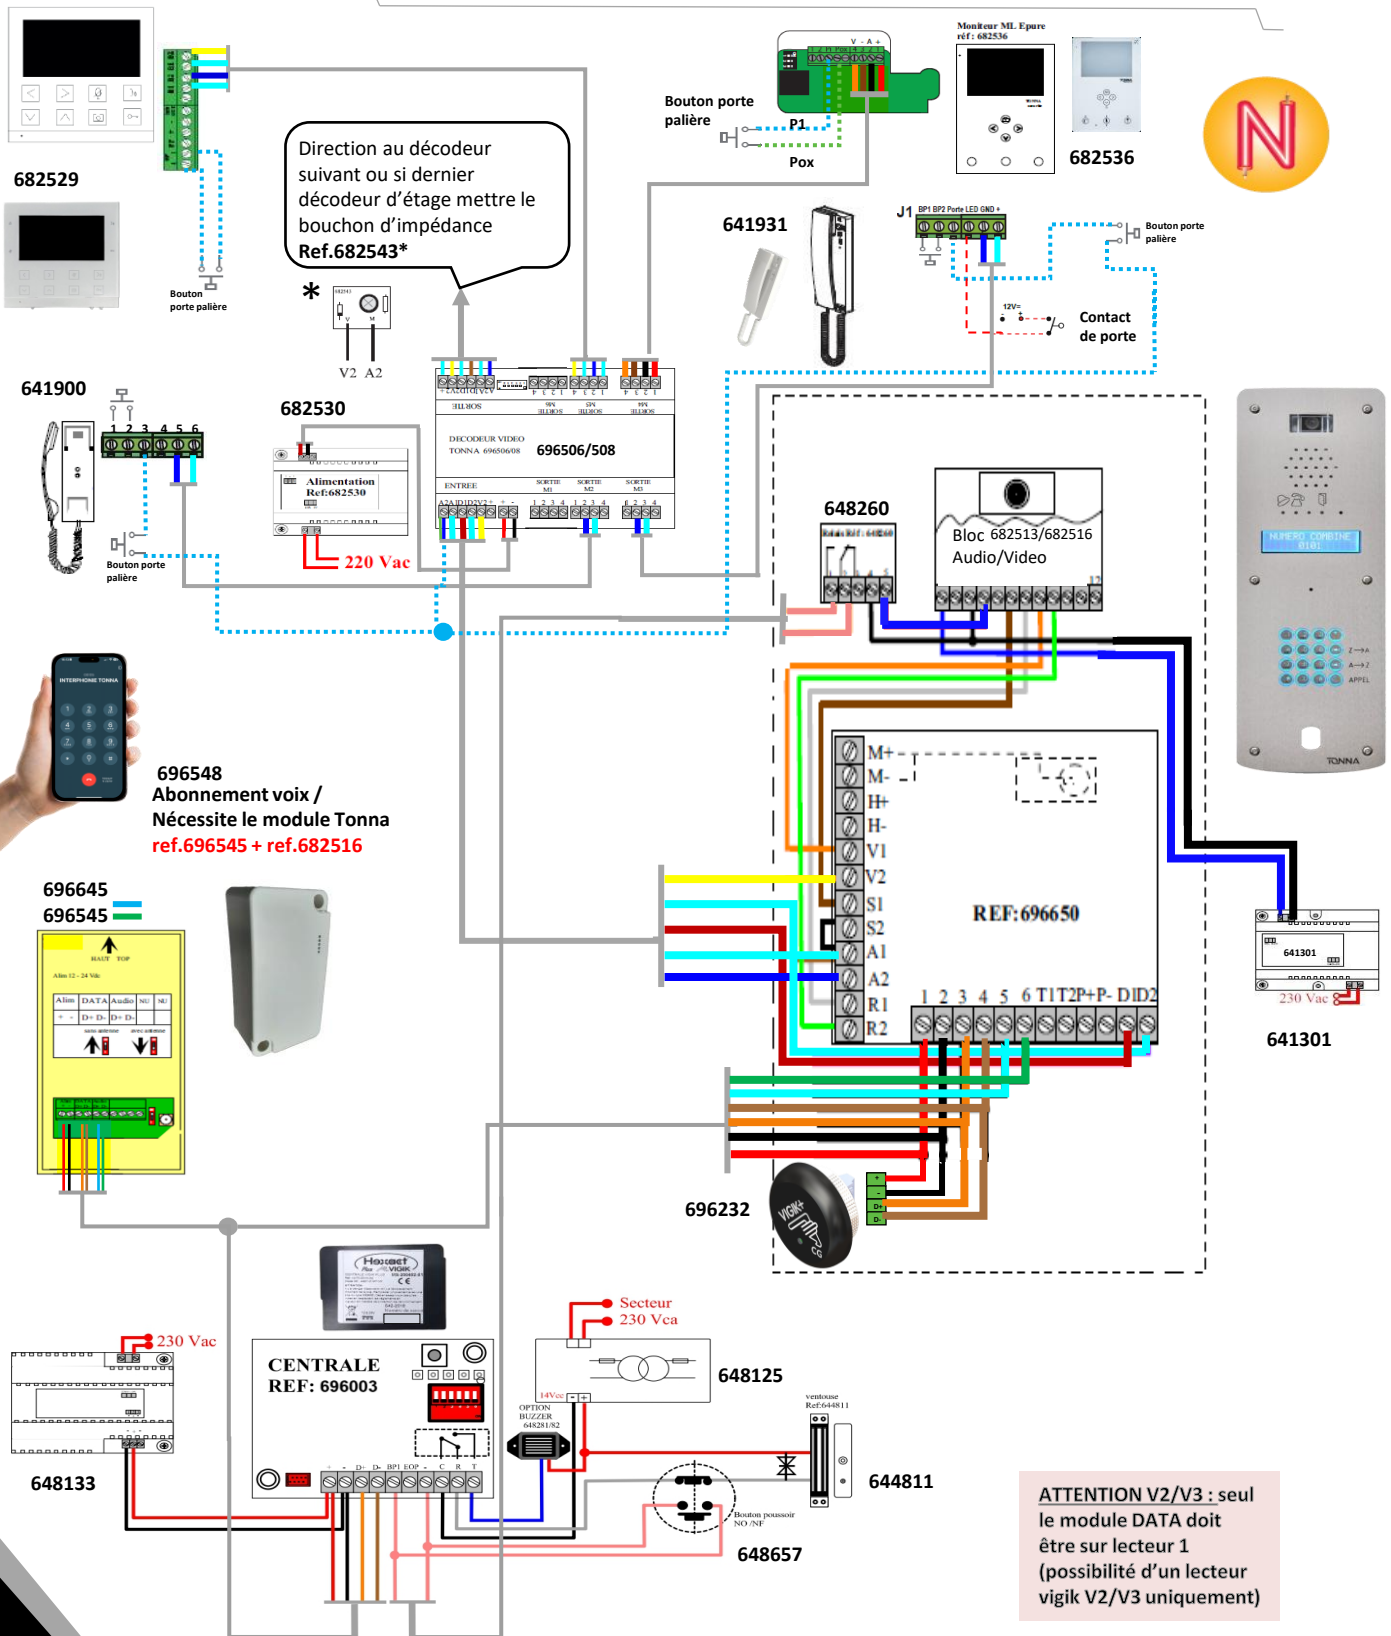

### Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik + après 2024

