

DECODEUR D'ETAGE REF.682568

Technologie B2F – pour 8 sorties



Compatible GAMME
EPURE
PRISME



Technologie B2F
TONNA (Bus)



* Bouchon d'impédance inclus

Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		682568
EAN13		3431046825680
Couleur		
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Technologie		Technologie B2F
Matériau		Plastique ABS
Installation		Murale
Epaisseur	mm	
Connecteur		Débrochable
Nombre d'entrées	u	1
Nombre de sorties	u	8
Nombre de décodeur en série		
Connexion des décodeurs en série		en 2 fils
Entrée d'amplification vidéo	NON	
Led pour retour information (état porte)		OUI
Distance min. entre platine de rue et dernier décodeur	M	50 (en 9/10 ^{ème})
Distance max. entre platine de rue et dernier décodeur	M	200 (en 9/10 ^{ème} +1 coaxial KX6)
Température de fonctionnement	°C	-10 / +50
Dimension support Rail Din	U	8
Dimension	mm	
CORRESPONDANCE TONNA		
PLATINE DE RUE	Gamme	SERENITE, BI-SERENITE
Bouchon d'impédance du décodeur d'étage	Ref.	inclus

Informations

Numérotation des décodeurs



01	11	21	31	41
02	12	22	32	42
03	13	23	33	43
04	14	24	34	44
05	15	25	35	45
06	16	26	36	46
07	17	27	37	47
08	18	28	38	48
09	19	29	39	49
10	20	30	40	50

Correspondance entre n° de décodeur et position associée des switch

Switch en position off

Switch en position on

Remarque : les numéros des décodeurs 0 ou supérieurs à 50 ne sont pas pris en compte

Attention : 2 décodeurs raccordées ensemble ne peuvent pas avoir le même numéro.

Limitations :

- Chaque décodeur raccordé doit avoir un numéro unique
- Maximum 50 décodeurs raccordés ensemble (numérotés de 01 à 50)
- Le bus décodeur ainsi formé doit faire 300m au maximum (câble 8/10^{ème})

Schéma installation




682539



Direction au décodeur suivant
ou si dernier décodeur d'étage
mettre la résistance de fin de
boucle **Ref.682568*** (fourni)
sur B1/B2



10KΩ

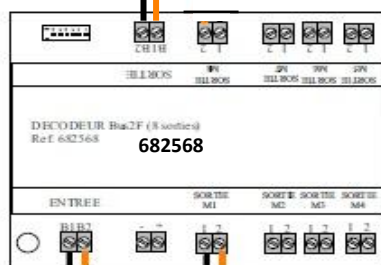

Direction à la
platine de rue

Bouton
porte palière

SECTION DE CÂBLE conseillée:

Type de câble : SYT PLUS1 NUM (AWG20 – 9/10^{ème})

Nbre de fils : 2

Distance max. entre

la platine et le combiné : 200 m

Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik+

