

CENTRALE HEXACT PLUS REF.696021

Centrale 1 à 4 Portes – GESTION PC



Les versions V2 sont compatibles au Lecteur Vigik +



*OPTION Module DATA (DATA ou Data & GSM)



Nécessite une extension TONNA Réf.696121 pour la 2^{ème} et 3^{ème} Platine de rue



*Module GSM nécessaire pour la mise à jour

Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		696021
EAN13		3431046960213
Couleur		
Emballage		Carton
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Technologie		Lecture / écriture
Clé de proximité compatible	Réf.	696550 – 696551 – 696552 – 696553 – 696554 – 696557 – 696558 – 696559
Nbre de platines à défilement des noms gérées	U	4
Capacité de clés	U	26 000
Capacité de noms interphonie	Noms	500
Initialisation par Terminal Portatif	Réf.	NON
Ajout des clés		sur le site HEXACT WEB (https://tonna.hexact.fr)
Suppression et modification des clés		sur le site HEXACT WEB (https://tonna.hexact.fr)
Nombre d'événements	u	8000
Mémoire débouchable		NON
Nombre de plages horaires par clé		3
Nombre de plages accès libre		3
Nombre de services VIGIK®		100 services dont 4 pré-enregistrés
Tête de lecture compatible	Réf.	696131 – 696145 – 696232
Étanchéité des têtes de lecture		IP68
Résistance aux chocs des têtes de lecture		IK10
Alimentation		12/24 V= - 1 A
Dimensions de la centrale H x L x P	mm	160 x 140 x 70
Température de fonctionnement	°C	-20 / 70
COMPATIBLE		
Lecteur Vigik standard	Ref.	696131 - 696145
Lecteur VIGIK +	Ref.	696232
MODULE GSM (DATA : mise à jour à distance uniquement)	Ref.	696645
MODULE GSM (DATA + APPEL GSM)	Ref.	696545
VOIX ABONNEMENTS pour la ref.696545 par logement	Ref.	696548
KIT DE PROGRAMMATION HEXACT	Ref.	696537
Programmeur USB seul	Ref.	696535
CARTE GESTIONNAIRE	Ref.	696526
ALIMENTATION	Ref.	648133

CENTRALE HEXACT COM V2/V3




La centrale le HEXACT COM permet de brancher deux autres portes en ajoutant une carte d'extension Ref.696121



Alimentation
 - 12/24 V - DC (sans HF)
 - Max 15 V - DC (si au moins 1 carte HF)

La centrale Hexact Com V2 permet de brancher deux autres portes en ajoutant une carte d'extension !

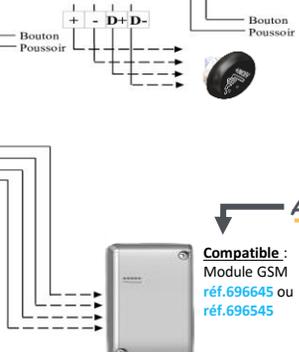


Compatible :
 Module GSM
 réf.696645 ou
 réf.696545

Compatible :
 Lecteur
 VIGIK+
 réf.696232



Nécessite un Module
 (DATA ou Data & GSM)



Réf.696132
 ancien Lecteur Vigik
 Avant 2024



696017



Réf.696132
 Lecteur Vigik
 Après 2024






ATTENTION V2/V3 : seul le module GSM 696545 doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)



....se préparer pour l'année 2030

Cette évolution n'aura aucun impact pour les résidents, qui conserveront leurs badges personnels d'accès actuels. Pour profiter du meilleur niveau de sécurité et de service à l'immeuble avec VIGIK+, les copropriétés et leurs gestionnaires doivent mettre à jour le système d'accès du bâtiment.

Ils doivent intégrer cette nouvelle possibilité aux études sur les contrôles d'accès dès à présent.

		Centrales 1 ou multi-portes	Gestion temps réel ?	Compatibilité Vigik+ ?
2001		Centrale Complète 1 à 4 portes		
		Centrale Autonome 1 à 4 portes		
2007		Hexact Plus V1 79xxxxx6		
		Hexact Pro V1 79xxxxx2		
		Hexact Com V1 Complexe 50xxxxx6		
		Hexact Com V1 Autonome 50xxxxx2		
Mars 2021		Hexact Plus V2 V270-0540-XX 77xxxxx6		avec 4G  avec GPRS  (1)
		Hexact Pro V2 V270-0541-XX 79xxxxx2		Non connecté 
		Hexact Com V2 Complexe V270-0539-XX 51xxxxx6		avec 4G  avec GPRS  (1) Non connecté 
T1-2025 T4-2024		Hexact Plus V3 V270-0540-XX 76xxxxx6		
		Hexact Com V3 Complexe V270-0539-XX 52xxxxx6		

(1) : Seul les modules de transmission GPRS postérieurs au 15/09/24 seront compatibles VIGIK + : Identifiable pour les modèles > ou = à FBC0017 sur l'étiquette.

Dimensions




Capot avant
Protection des touches
Visibilité de l'afficheur uniquement
Installation possible en Rail Din ou Mural

Fabrication **MGG** industries



Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik + après 2024

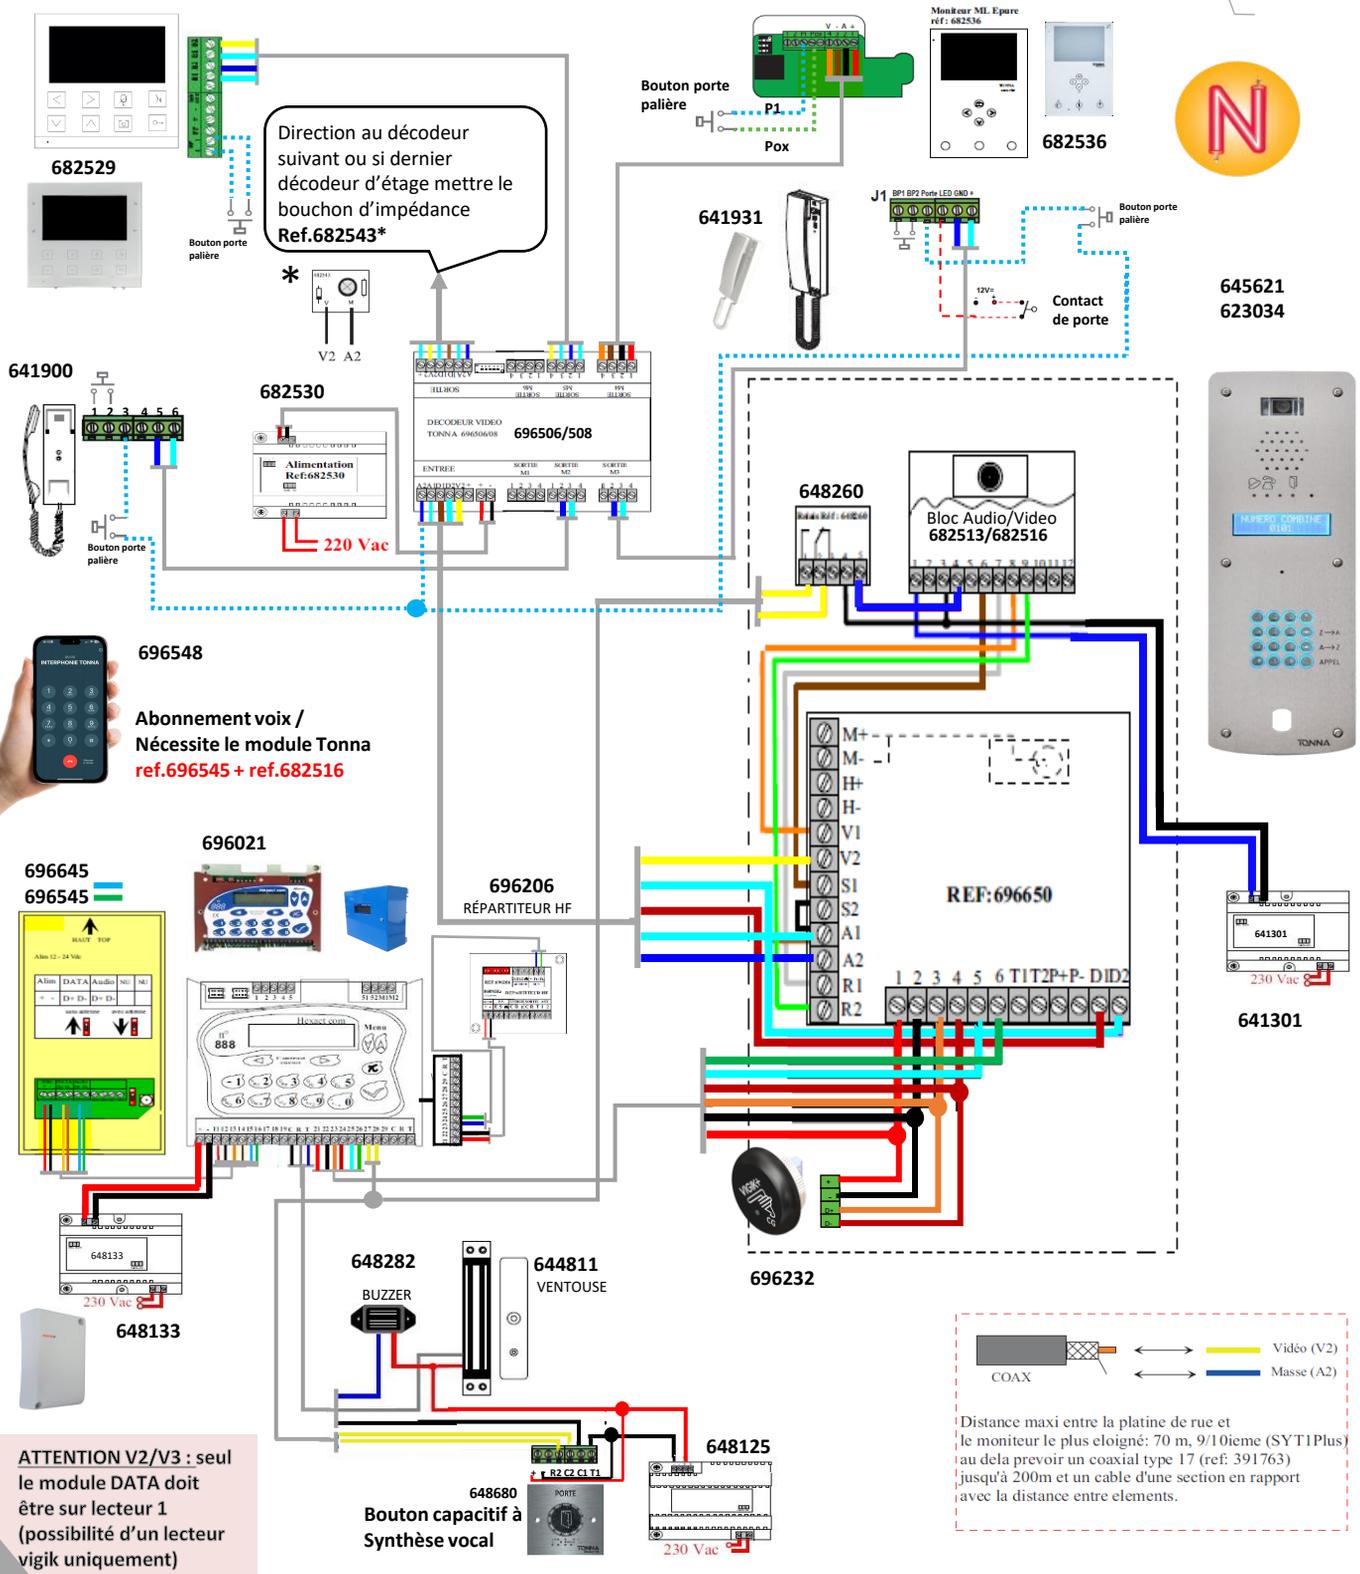


ATTENTION V2/V3 : seul le module DATA doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)

Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik + après 2024



696548

Abonnement voix /
Nécessite le module Tonna
ref.696545 + ref.682516

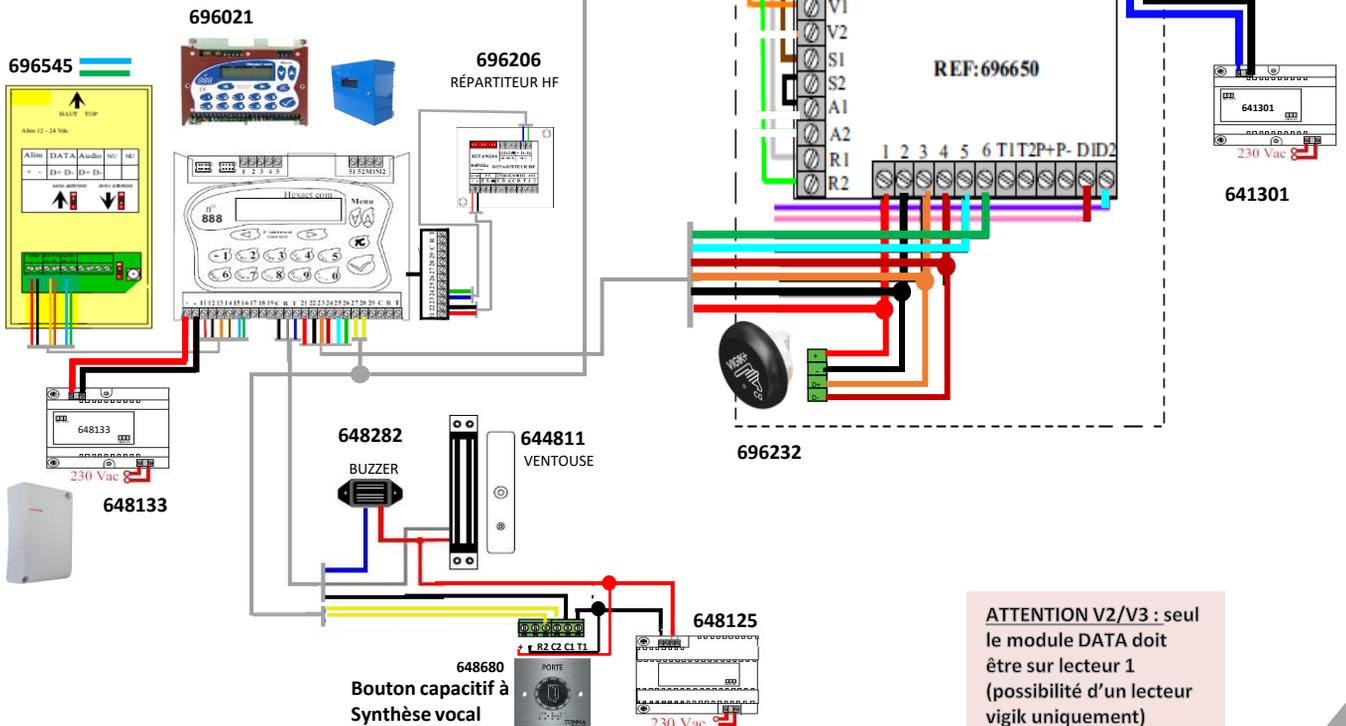

ATTENTION V2/V3 : seul le module DATA doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)

Schéma RENOVATION d'une centrale HEXACT COM EXISTANTE

Ancienne CENTRALE
HEXACT COM V2
(après Mars 2021)
EXEMPLE : centrale
déjà programmée
sur HEXACT WEB

Liaison pour partage du module
ECO DATA ou MODULE DAT/GSM



Nouvelle CENTRALE
HEXACT COM V2-V3



PLATINE 1*

PLATINE 2*


Extension




* Les lecteurs vigik des
platines doivent être
obligatoirement de la
nouvelle génération, soit
d'un lecteur VIGIK+




Module ECO
DATA ou
Module
DATA/GSM



LECTEUR VIGIK+
VIGIK+



Lecteur Vigik
(ancien) pour entrée
annexe privatif



Lecteur de proximité
(ancien) pour entrée
annexe privatif