

STATION ARCO FRANSAT (seule) REF.435962

4x DVB-S / S2 CAS / 8x DVB-T



19 pouces / Rackable 1U
Ou
Fixation Murale
(accessoire vendu séparément)



4 entrées slots



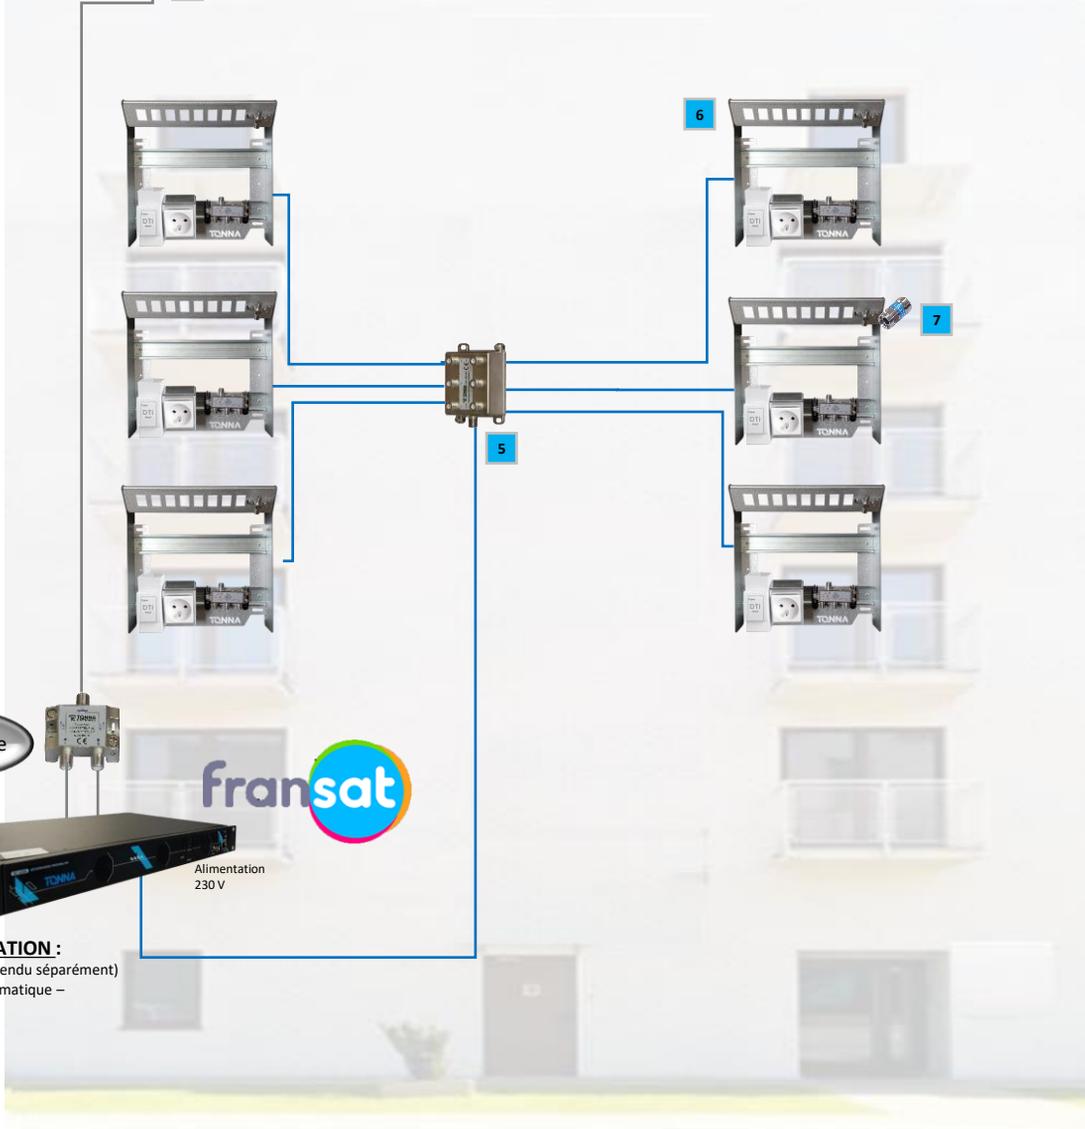

Fiche Descriptive

EMBALLAGE		
Réf.		435962
EAN13		3431044359620
Couleur		
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	g	3
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
ENTREE BIS Bande KU et C		
Fréquence entrée	MHZ	950 / 2150
Niveau d'entrée admissible	dBμV	38 / 88
Bande passante	MHz	36
Efficacité de la CAF	MHz	-5 / +5
Débit symbole QPSK	Ms/s	1 / 45
Débit symbole 8 PSK	Ms/s	1 / 45
Taux Viterbi DVB-S		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Taux Viterbi DVB-S2 QPSK		1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Taux Viterbi DVB-S2 8 PSK		3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Affaiblissement de réflexion d'entrée	dB	10
SLOTS PCMCIA CI		4
Connecteur E/S Type F femelle	Ohms	75
TELEALIMENTATION		
Amperage	mA	300
Signaux de commande		14/18 V= -0/22Khz – DieSEqc 1.0, 1.1

SORTIE RF COFDM – 8 CANAUX AGILES		
Largeur du canal	MHZ	5, 6, 7, 8
Type de modulation		QPSK / 16 QAM / 64 QAM
Fréquence de sortie	MHz	47 / 862
Pas de fréquence de sortie	KHz	166
Mode de modulation		2K
Débit utile dans canal de sortie	Mbits/s	3,10 / 31,67
Réjection hors bande	dB	50
Occupation spectrale	MHz	4,75 / 7,92
Bruit de phase à 100 kHz	dBc / Hz	-105
Niveau de sortie	dBμV	105
Dynamique de réglage	dB	10
Affaiblissement de réflexion de sortie	dB	10
Connecteur E/S type F femelle	Ohms	75
INTERFACE ETHERNET	u	2
Connecteur IP entrée / sortie (MPTS/SPTS, UDP/RTP) 1GB		RJ45
Connecteur de programmation 100 mb		RJ45
ALIMENTATION		
Tension	V	100 – 240 50/60 Hz
Puissance consommée	W	23
Température de stockage	°C	-10 / +70
Température de fonctionnement	°C	0 / +50
Dimensions hors tout LxHxP	mm	444 x 44 x 336
Poids	Kg	3
Longueur câble d'alimentation	M	1,50
Correspondance TONNA		
Antenne satellite		ref.771590
LNB Quattro		ref.768107 / 768025
Connecteur		ref.384632 / ref.384618
Répartiteur 2 voies	Ref.	365020
Module cam 8/10 services + Carte Fransat Pro (ref.759307 seule)	Ref.	759319
Câble		ref.391771

Exemple synoptique d'une installation du KIT STATION ARCO FRANSAT

Point d'antennes



Station de tête



NOTA D'INSTALLATION :
 * Compatible Murale (vendu séparément)
 * Compatible Baie informatique – Rackable 19 pouces 1U