


PLATINE DE RUE REF.645521

Gamme Sérénité




Caméra grand-angle



Afficheur Bleu – 2 Lignes –
16 caractères



Boucle T intégrée



16 Touches Brailles
rétroéclairées



Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		645521
EAN13		3431046455214
Couleur		Noir
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	150
Hauteur	mm	460
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Technologie		Technologie B2F
Matériau		Acier inoxydable
Installation		Encastrée
Epaisseur	mm	2,5
Clavier		OUI
Nbre de Touches	u	16
Spécificités des touches		Lumineux, Brailles, touche 5 marquée
Emplacement Vigik		OUI (Ø 25mm)
Afficheur		LCD rétroéclairé bleu - 2 lignes de 16 caractères
Indice d'étanchéité de la platine		IP 54
Indice d'étanchéité des boutons		IP 58
Résistance des chocs		IK 10
Température de fonctionnement de la platine de rue	°C	20 / 50
Alimentation		28 V / 0,8 A
Alimentation Modulaire (option)	Ref.	682135
Accessoires Cadre Saillie (option)	Ref.	645205
Accessoires Visière anti-pluie (option)	Ref.	645215
Dimension Façade	mm	437 x 150
Dimension Fond d'encastrement (inclus)	mm	410 x 130 x 60
NOMENCLATURE		
Bloc audio	Ref.	682502
Afficheur platine à défilement bleu écriture blanche	Ref.	696611
Clavier 16 touches brailles rétroéclairées	Ref.	644899
Carte à défilement de noms sans afficheur – Mixte	Ref.	696650
Makrolon pour afficheur 2,5mm	Ref.	648365
Makrolon pour bloc audio/vidéo	Ref.	648367
Encodeur défilement B2F (nappe fournie)	Ref.	642501
Nappe encodeur/bloc	Ref.	2325.16
Buzzer	Ref.	648282
Sachet de 10 vis antivandales torx pour platines Inox	Ref.	666011
Relais	Ref.	648261
Diffuseur de led	Ref.	648253 / unité

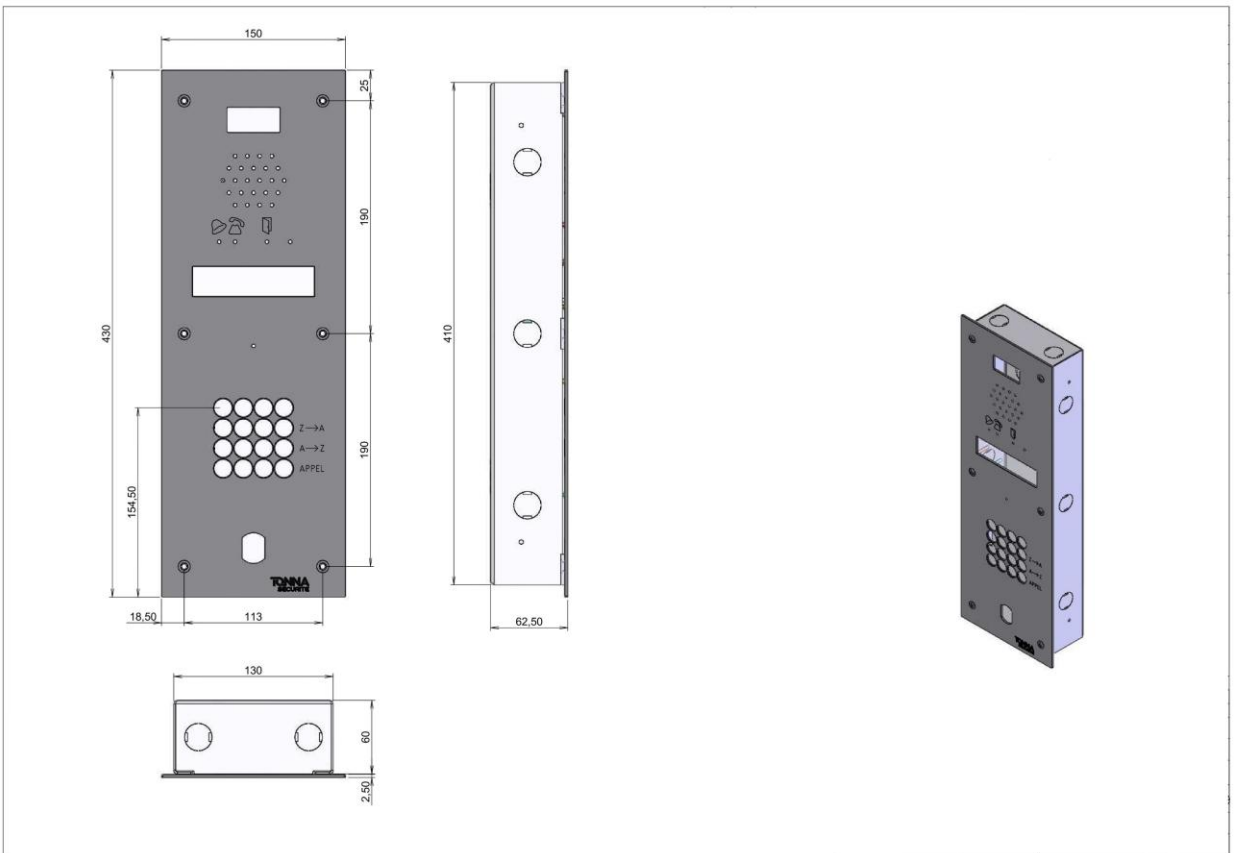


Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik avant 2024


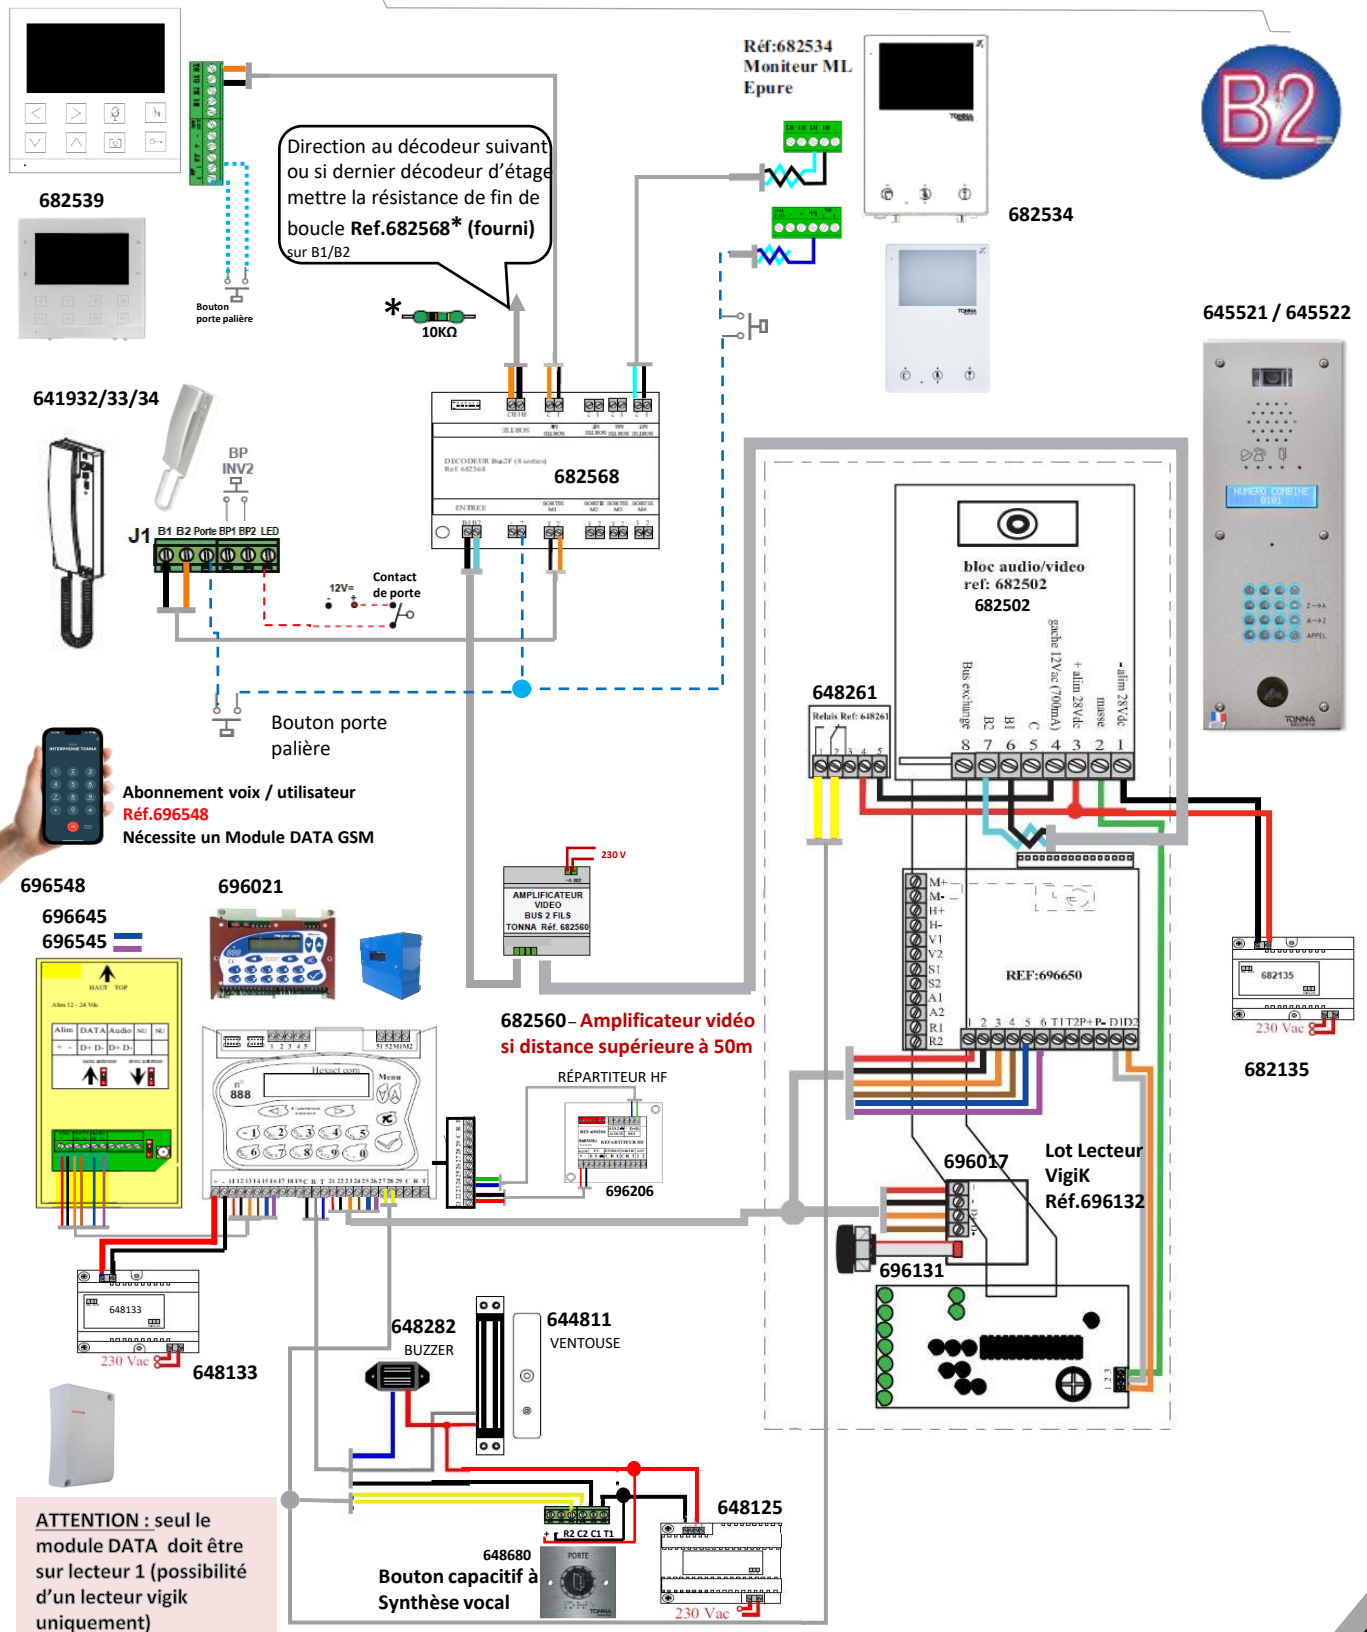


Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik avant 2024

SERENITÉ 100% GSM



645521 / 645522




682135



Évolution
de la platine en 100% GSM en
modifiant le Bloc Audio/Vidéo
ref.682502 par la ref.682506

696548 Abonnement voix / utilisateur
Réf.696548
Nécessite un Module DATA GSM

MODULE DATA GSM




696545

696021



696206
RÉPARTITEUR HF



Extension



648133



648282
BUZZER




644811
VENTOUSE



648261



Bloc Audio/Vidéo
682506



Bus échangeur
B2
C
B1
7
6
5
4
3
2
1

gnde 12Vdc (700mA)
+Alim 28Vdc
-Alim 28Vdc

REF 696450

M+
M-
H+
H-
V1
V2
S1
S2
A1
A2
R1
R2

1 2 3 4 5 6 T1 T2 P+ P- D1 D2

696017

Lot Lecteur
Vigik
Réf.696132

696131



ATTENTION : seul le
module DATA doit être
sur lecteur 1 (possibilité
d'un lecteur vigik
uniquement)

648680
Bouton capacitif à
Synthèse vocal



648125




Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik+


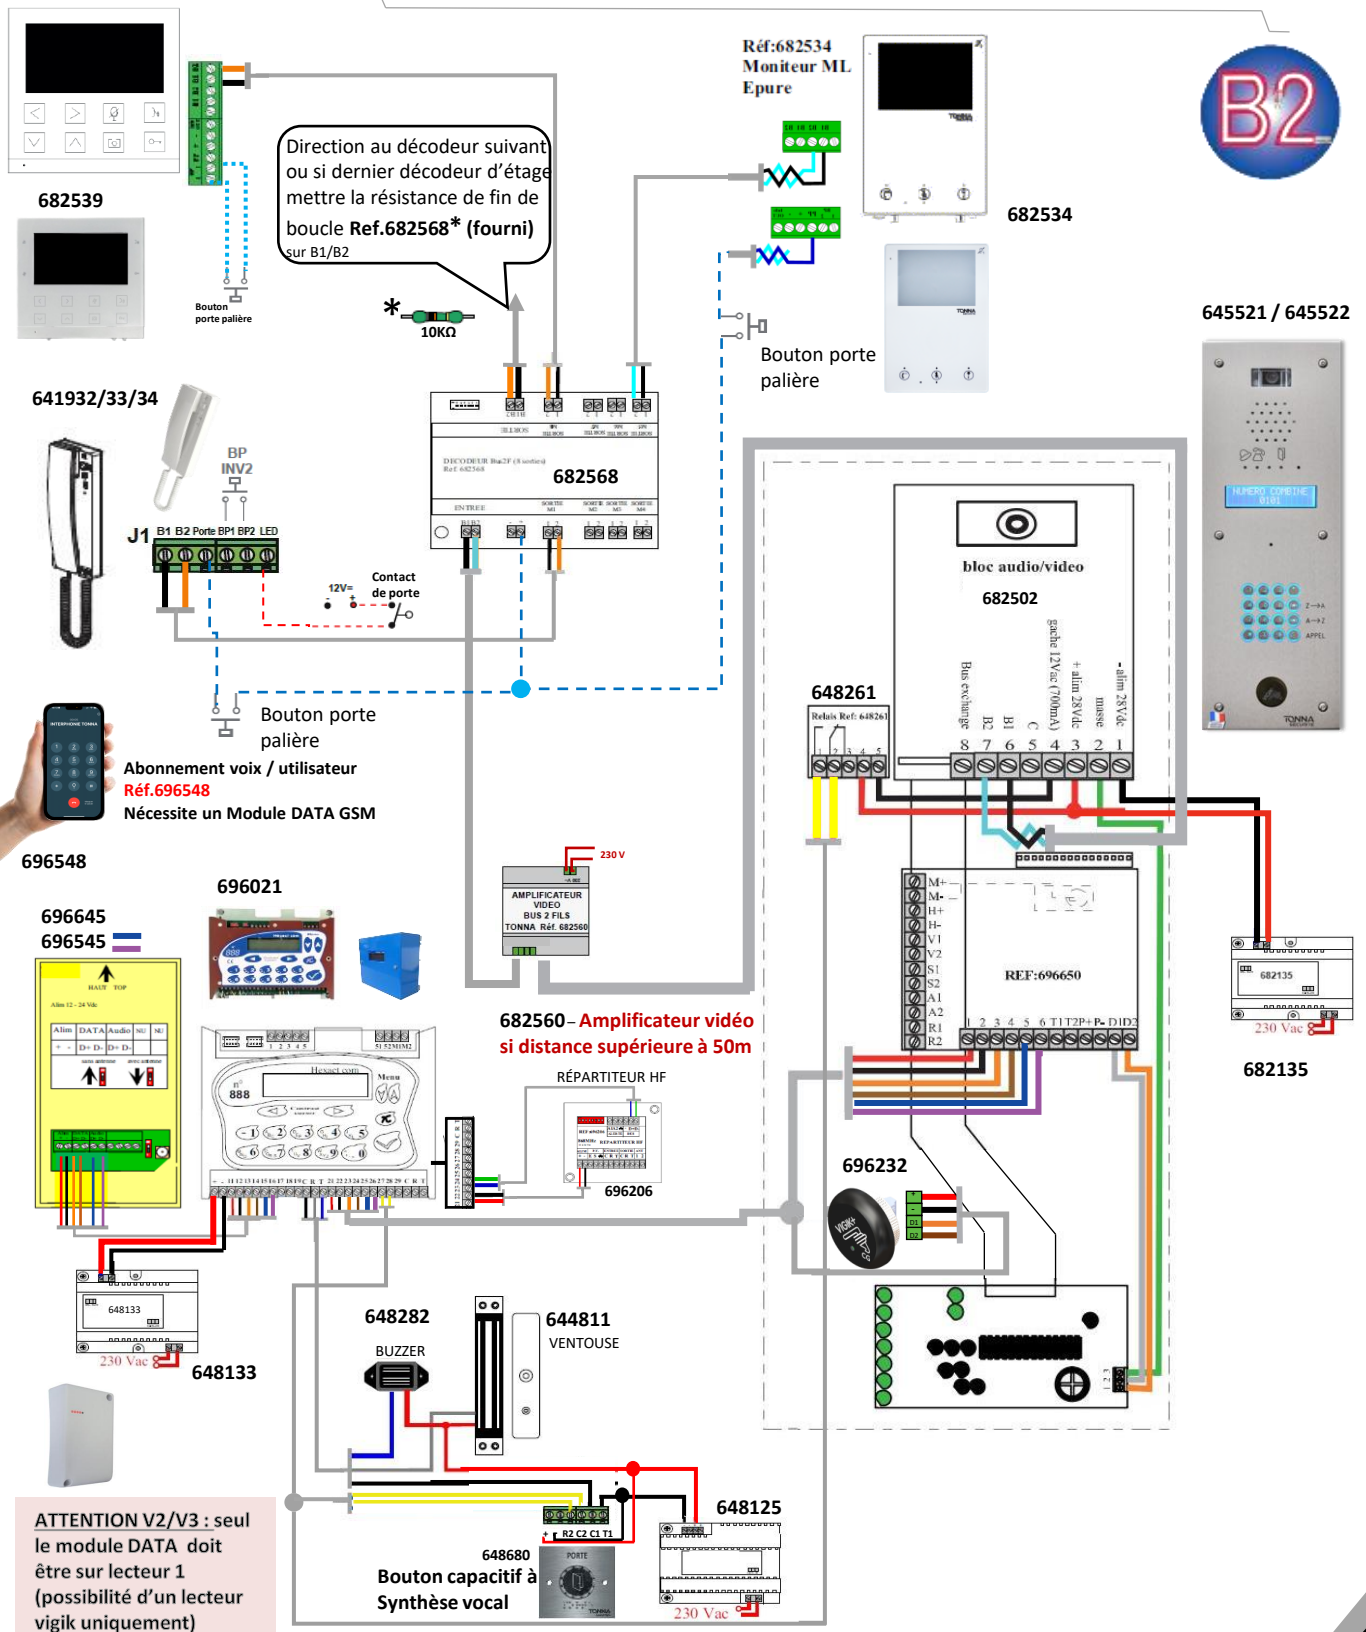


Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik+ après 2024


SERENITÉ 100% GSM



Évolution
de la platine en 100% GSM en
modifiant le Bloc Audio/Vidéo
ref.682502 par la ref.682506

Abonnement voix / utilisateur
Réf.696548
Nécessite un Module DATA GSM


MODULE DATA GSM




696021



696206
RÉPARTITEUR HF



Extension



648133

648282



644811




ATTENTION : seul le
module DATA doit être
sur lecteur 1 (possibilité
d'un lecteur vigik
uniquement)

648680




Bouton capacitif à
Synthèse vocal

648125

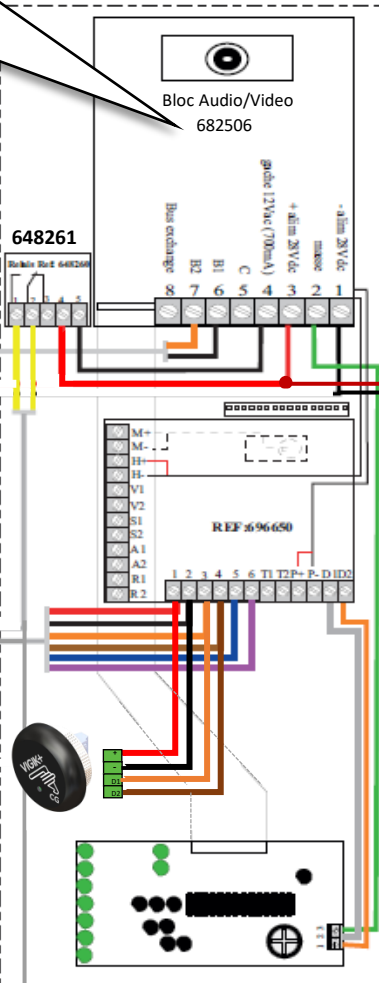

645521 / 645522



682135



Schéma avec Centrale HEXACT PLUS au lecteur Vigik+ après 2024

