

Centrale 2 à 4 portes modem intégré HEXACOM

Réf : 696020

La centrale HEXACT COM permet une gestion des clés de proximités ou télécommandes par centrale et de connecter jusqu'à 4 défilements des noms par centrale (1000 noms). Possibilité d'installer jusqu'à 256 centrales par site.

Elle a le triple avantage de permettre une communication interphonie traditionnelle, téléphonique RTC ou GSM. Installée avec une ligne RTC, la centrale HEXACT COM permet la gestion en temps réel et à distance de la centrale et le relevé des évènements.



PHOTO



POINTS FORTS



Mise à jour en temps réel à distance



Relevé d'évènements



Mise en réseau des centrales



FONCTIONNALITES

- Contrôle d'accès de 1 à 4 portes – Compatible VIGIK® sur les 4 portes (par défaut 2 portes, possibilité d'extension 2 portes)
- Enregistrement des 2000 derniers événements consultable sur place ou par ligne téléphonique
- Connexion jusqu'à 4 défilements des noms
- Lecteur format T25 haute résistance à la flamme (option lecteur renfort inox)
- Clé de proximité avec partie inox et corps ABS et incopiable – données entièrement cryptées
- La clé de proximité s'auto-enregistre – Elle comporte l'autorisation, le nom du locataire ainsi que toutes les données des appartements
- Boîtier métallique de couleur rouge sans indication
- Gestion des clés résidents et des clés passes sur le même logiciel
- Modem intégré pour mise à jour des données ou téléchargement d'évènements
- Clés passes accès restreint ou étendu sur tout le patrimoine avec tranche horaire et date de fin de validité.
- OPTION : Récepteur HF 868MHz avec antenne active connectée en 2 fils 9/10^{ème} non polarisé – 200m
- Distance maximum entre centrale et lecteur ou récepteur ou défilement : 100m 6/10^{ème} 4 fils



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Technologie Lecture/écriture (Gestion PC)	Lecture/écriture (Gestion PC)
Clé de proximité compatible	Réf. 696550 et autres couleurs
Télécommande prox + HF compatible	Réf. 696560 et autres couleurs
Nb de platine à défilement des noms gérée	4 connectés sur le même bus que le lecteur
Capacité de clés	26000 clés
Capacité de noms interphonie	1000 noms par centrale
Initialisation	sans carte gestionnaire
Ajout de clés	Logiciel PC
Suppression et modification de clés	Logiciel PC
Extension de porte	Réf. 696121 (2 portes supplémentaire)
Logiciel de gestion (PC Windows)	HEXASOFT Réf. 696527
Nombre d'événements	8000 horodatés
Lecture des événements	HEXASOFT (télé-relevé)
Nombre d'entrée d'alarme	4 (contact libre et potentiel à appliquer)
Nombre de plages accès libre et horaire	3 plages accès libre + 3 plage horaire par clé
Nombre de services VIGIK®	30 services dont 4 pré-enregistrés
Ouverture par clavier à code	gère 11 codes d'ouverture porte
Tête de lecture standard	Réf. 696132 (Perçage Ø 25 mm, Ø ext. 40 mm, ép. 7 mm)
Tête de lecture HRV (Haute Résistance au Vandalisme)	Réf. 696137 (Perçage Ø 25 mm, Ø ext. 40 mm, ép. 9 mm)
Etanchéité des têtes de lecture	IP68
Résistance aux chocs des têtes de lecture	IK10
Récepteur HF compatible	Réf. 696106 (Kit répartiteur HF + 1 antenne active 868 MHz)
Transmission téléphonique	Compatible modem GSM 696545 (Interphonie, Alarme, Data)
Température de fonctionnement	-20 °C à +70 °C
Alimentation	Réf. 631132 (12 Vcc - 1 A)
Dimensions de la centrale	160 x 235 x 70 mm
Distance entre Alimentation et Centrale	20 m maximum en 1,5 mm ² – Nb de fi ls : 2
Distance entre Lecteur et Centrale	100 m maximum en SYT1 AWG24 – Nb de fi ls : 4
Distance entre Défilement et Centrale	100 m maximum en SYT1 AWG24 – Nb de fi ls : 6



COMMUNICATION AVEC GSM



Tableau d'affichage



Remontée d'alarmes



Interphonie GSM



ACCESSOIRES NON FOURNIS

696121 – Extension 2 portes

696132 – Lecteur VIGIK/Résident format T25

648500 – Façade inox 60x110mm pour lecteur T25

648565 – Boîtier inox 110x110x50mm à encastrer pour T25

646750 – Boîtier de mise en saillie pour boîtier 648565

696106 – Répartiteur hf + antenne active 868MHz

696108 – Antenne active 868MHz supplémentaire

696545 – Forfait GSM DATA illimitée



Schéma avec mise en réseau des centrales HEXACT COM

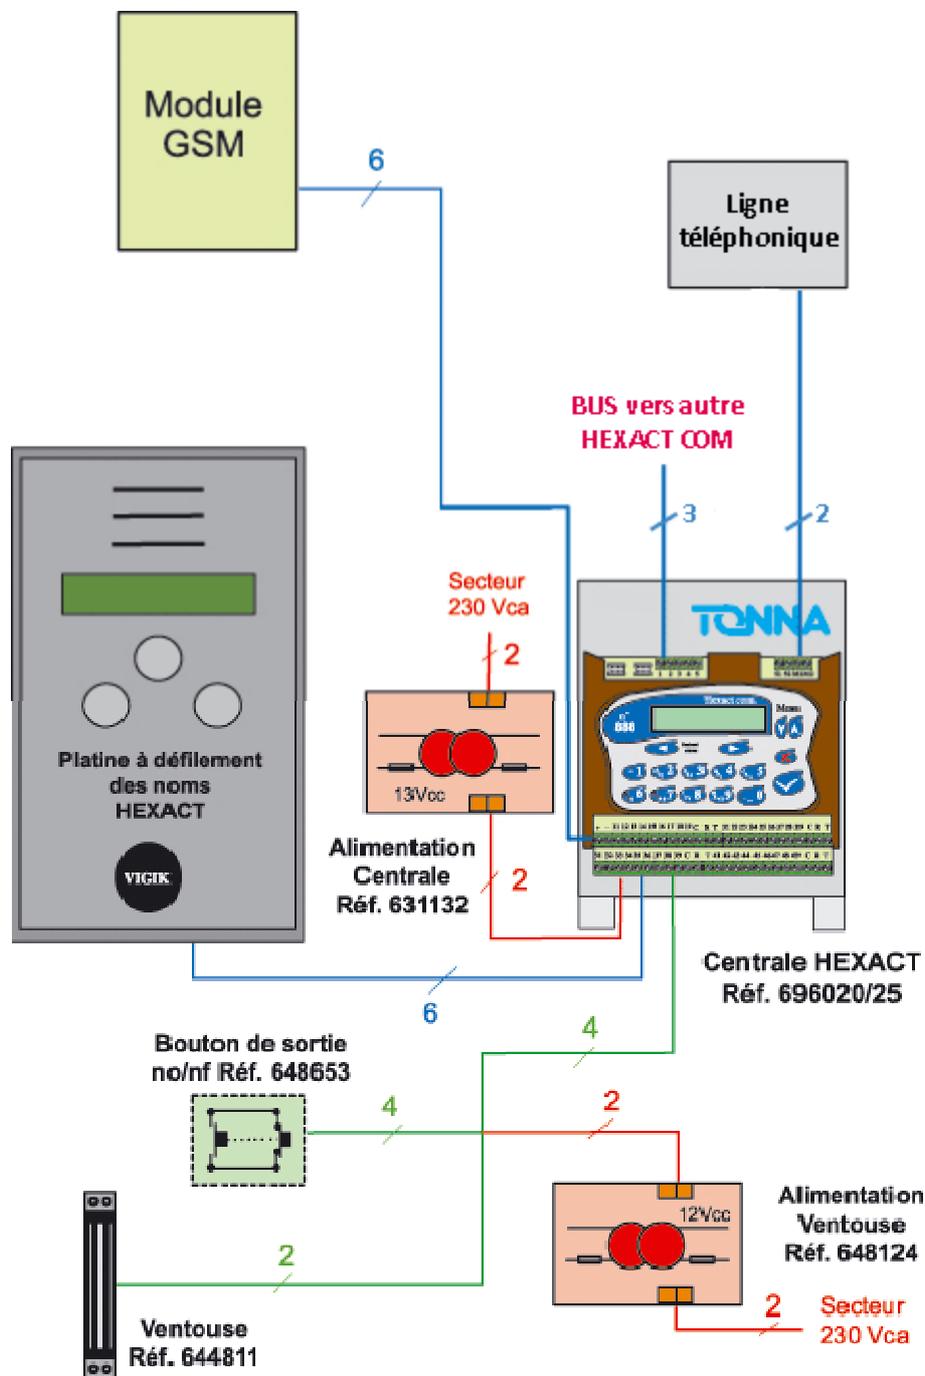




Schéma « Offre Sérénité »

