


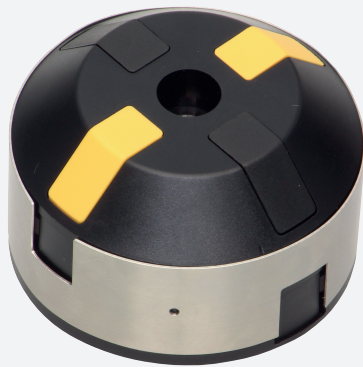


Came BT65X

- Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
- Sens d'action inversé (fin de course non amortie)

came pour la série F31

Dimensions

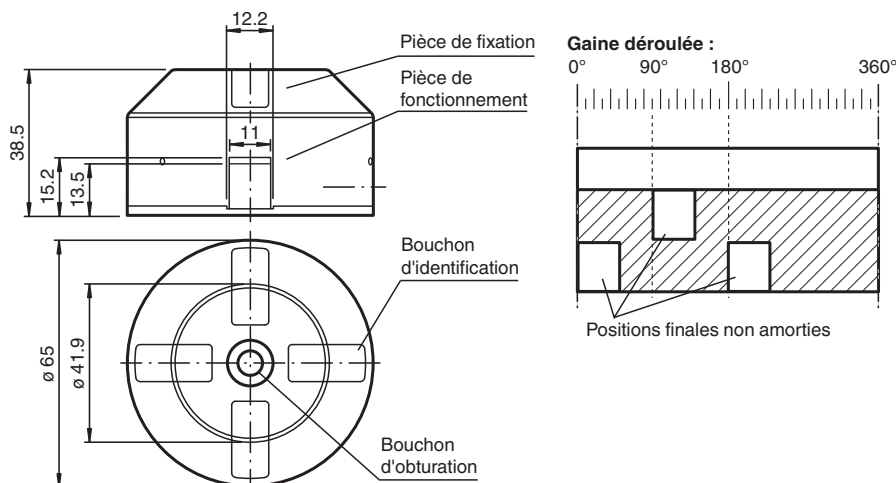

Données techniques

Caractéristiques générales

diamètre de jonc	max. 65 mm
hauteur de jonc	max. 6 mm

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

diamètre d'arbre	< 58 mm
hauteur d'arbre	20 mm et 30 mm
gabarit des trous de montage	30 x 80 mm

Matériau

Boîtier	Elément de fixation : PA
rondelle d'écartement	PA (1 pièce, épaisseur 10 mm)
bouchon borgne	PE (1 pièce, noire)
bouchon de repérage	PA (2 pièces, jaunes; 2 pièces, noires)
vis de fixation	pour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25) pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commande	Acier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)

Données techniques

Masse	55 g
Couple de serrage des vis de fixation	≤ 1,5 Nm
Dimensions	
Hauteur	38,5 mm
Diamètre	65 mm

Fonction

L'activateur est composé d'acier inoxydable et d'un matériau en plastique conducteur qui empêche la charge statique et permet une installation dans des environnements potentiellement explosifs.