




Système profilé alu. WCS2

WCS2-GT09-P1-C

- Garantit une position optimale entre la tête de lecture et le rail de code
- Avec platine de fixation pour tête de lecture
- Accepte des brosses de nettoyage
- Thermopoudré
- Rouleaux en plastique

Chariot de guidage WCS2

Dimensions

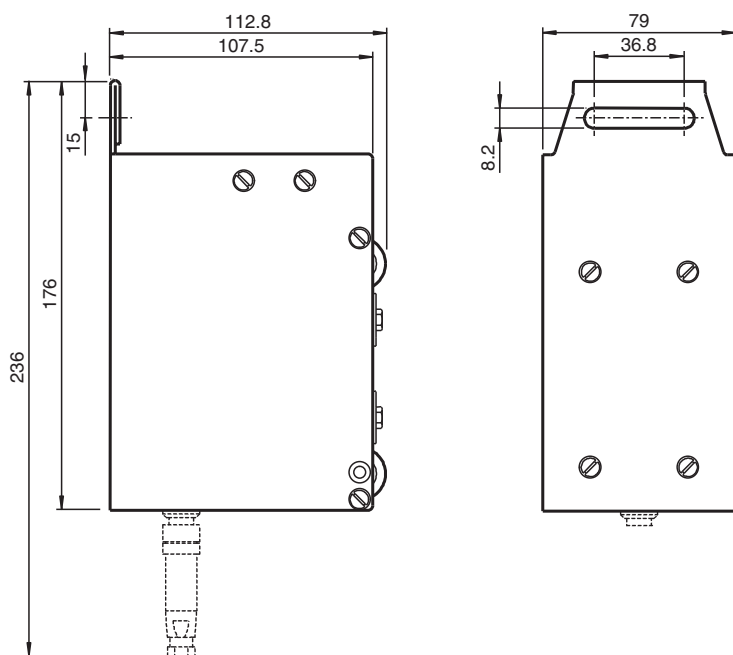

Données techniques

Caractéristiques générales

Vitesse de passage	v	≤ 8 m/s
--------------------	---	---------

Conditions environnementales

Température de service	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

rayon de courbure	≥ 1000 mm
Matériau	Tôle d'acier galvanisée Rouleaux en plastique
Masse	1000 g
Revêtement	thermopoudré , 100 µm

Date de publication: 2025-03-17 Date d'édition: 2025-03-17 : 184047_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS