


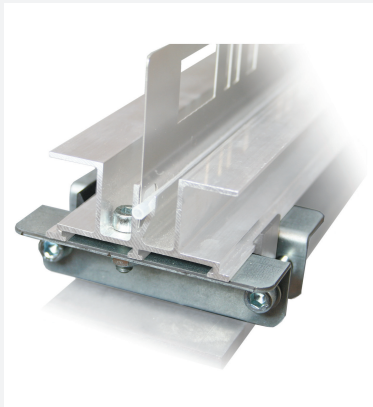


Système profilé alu. WCS2 WCS2-LB1

- Positionnement simple de points fixes

Equerre de blockage WCS2

Dimensions

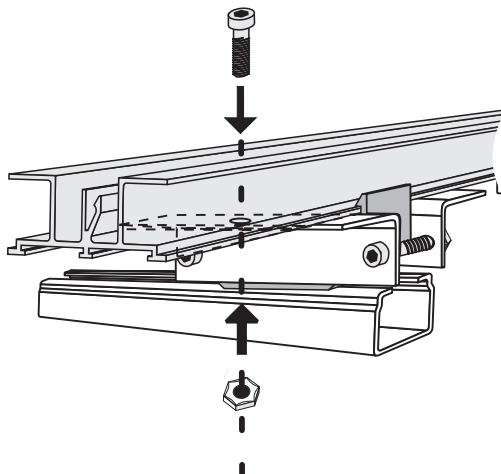

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée
Masse	50 g

Fonction

Pour éviter que les rails profilés en aluminium ne glissent dans les attaches pour rail lorsqu'ils sont installés horizontalement, une équerre de blocage est nécessaire. L'équerre de blocage WCS2-LB1 est installée autour d'une attache pour rail au centre de la piste. Lors de l'installation, le support et le profil aluminium sont joints à l'aide de la vis fournie. Pour ce faire, le profil aluminium doit être percé à un endroit (sur 7 mm).