


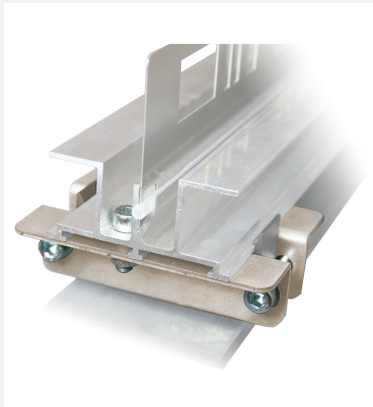


Système profilé alu. WCS2

WCS2-LB1-C

- Positionnement simple de points fixes
- Thermopoudré

Equerre de blockage WCS2

Dimensions

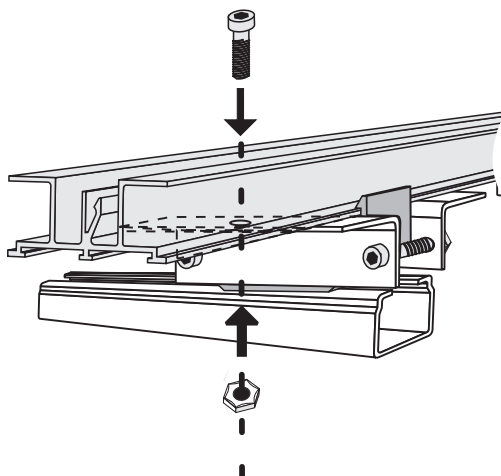

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée
Masse	50 g
Revêtement	thermopoudré , 100 µm

Fonction

Pour éviter que les rails profilés en aluminium ne glissent dans les attaches pour rail lorsqu'ils sont installés horizontalement, une équerre de blocage est nécessaire. L'équerre de blocage WCS2-LB1 est installée autour d'une attache pour rail au centre de la piste. Lors de l'installation, le support et le profil aluminium sont joints à l'aide de la vis fournie. Pour ce faire, le profil aluminium doit être percé à un endroit (sur 7 mm).