

Système profilé alu. WCS3



WCS3-MH1



- Porte-rail pour rails profilés en aluminium WCS3-PS1
- Livraison avec vis de fixation M6
- Résistance aux UV

Support WCS3 pour vissage

Dimensions

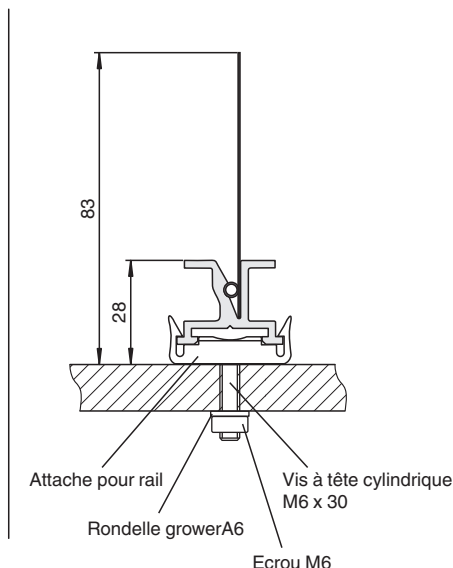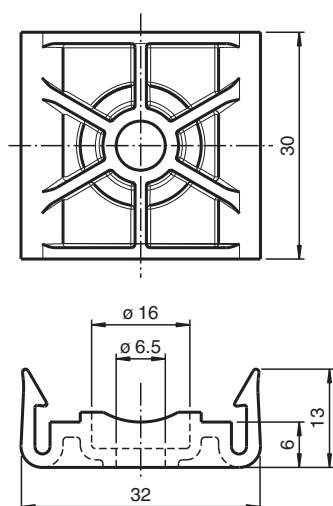

Données techniques

Conditions environnementantes

Température ambiante -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Caractéristiques mécaniques

Matériau	POM
Masse	20 g
Dimensions	
Hauteur	13 mm
Largeur	32 mm
Longueur	30 mm

Fonction

Des supports de rail, dans lesquels le rail profilé est enclenché, sont disponibles pour une installation rapide du rail profilé en aluminium. Les supports de rail sont disponibles en trois versions différentes.

Le support à visser WCSx-MH1 est boulonné à la sous-structure, tandis que le support à monter dans un profil en C WCSx-MH2 est conçu pour être installé dans un rail profilé en C (30 mm x 32 mm). Le support WCSx-MH est fourni sans aucun élément de montage.