


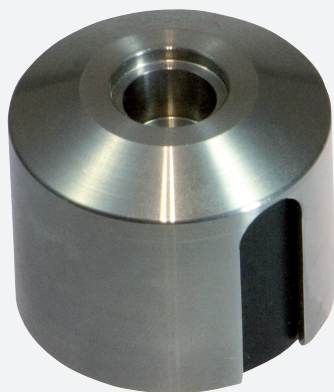


Came

BT32XAS

- Deux boutons fixes décalés de 180°
- Sens d'action inversé (fin de course non amortie)
- Protection des doigts

came pour la série F25

Dimensions

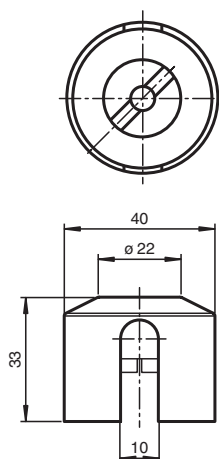

Données techniques

Caractéristiques générales

diamètre de jonc	max. 40 mm
hauteur de jonc	max. 6 mm

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

diamètre d'arbre	< 31 mm
hauteur d'arbre	20 mm
gabarit des trous de montage	30 x 80 mm
Matériau	
Boîtier	1.4057
bouchon borgne	PBT (1 pièce, noire)
vis de fixation	Acier inox 1.4305 / AISI 303
Masse	200 g
Couple de serrage des vis de fixation	≤ 1,5 Nm
Dimensions	
Hauteur	33 mm

Date de publication: 2026-02-09 Date d'édition: 2026-02-09 : 212364_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Diamètre

40 mm