




Répartiteur passif AS-Interface VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1

- Boîtier en une pièce
- Montage simple et rapide
- Intensité nominale élevée
- Contacts dorés et torsadés

Boîtier répartiteur G10, 2 x AS-Interface à 2 bornes doubles



Dimensions

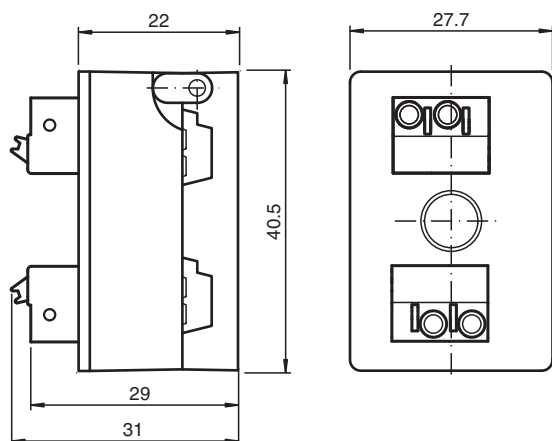

Données techniques

Caractéristiques générales

Forme constructive

Borne à ressort
bornes pour câble plat

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi

U_e ≤ 60 V PELV

Courant assigné d'emploi

I_e ≤ 8 A

Classe de protection

III

Protection contre les surtensions

catégorie de surtension III

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes

Degré de protection

EN 60529:2000

Agréments et certificats

Agrément UL

cULus Listed, Type 1 enclosure

Domaine d'application

pour une utilisation dans les applications NFPA 79

Tension de service maximale permissible

max. 32 V

Température ambiante maximale autorisée

max. 55 °C (max. 131 °F)

numéro de fichier UL

E223772

Conditions environnementales

Date de publication: 2025-03-03 Date d'édition: 2025-03-03 : 216029_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

Température ambiante	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution	2
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection	IP20
Raccordement	Câble plat : méthode de perçage de câble Borne à ressort, max. 1,5 mm ²
Matériau	
contacts	CuSn / Au
Boîtier	PBT PC
vis de fixation	Acier inox 1.4305 / AISI 303
Masse	40 g
Couple de serrage des vis de fixation	1,65 Nm
Dimensions	
Hauteur	22 mm
Largeur	27,7 mm
Longueur	40,5 mm

Connexion

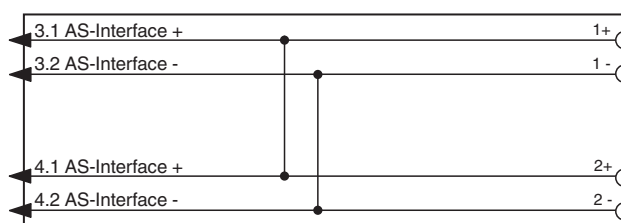

Montage

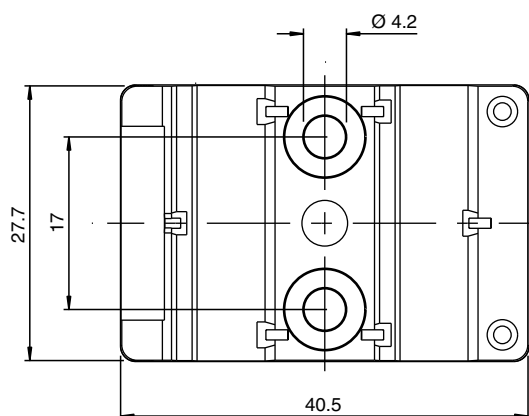

Le dispositif peut être vissé sur une surface de montage plane à l'aide de deux vis de fixation M4. Les vis de fixation ne sont pas fournies.