




Répartiteur passif AS-Interface VAZ-T1-FK-G10-1M-PUR-V1-W

- Boîtier en une pièce
- Montage simple et rapide
- Contacts dorés et torsadés
- Câble polyuréthane résistant à l'huile, à l'usure et bon pour chaîne d'entraînement
- Immunité aux vibrations
- Degré de protection IP68 / IP69K
- Non halogéné

Boîtier répartiteur G10, AS-Interface sur 1x M12-connecteur coaxial



Dimensions

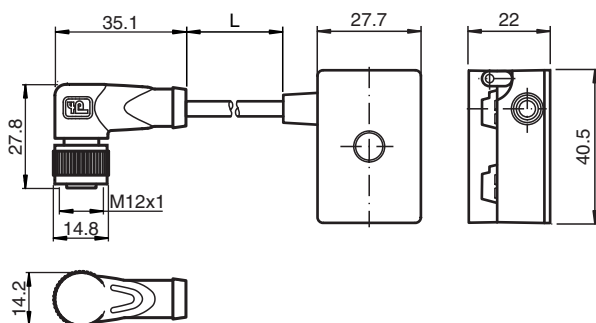

Données techniques

Caractéristiques générales

Forme constructive	Connecteur femelle, coudé borne à câble plat AS-Interface
--------------------	--

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi	U_e	≤ 60 V PELV
Courant assigné d'emploi	I_e	≤ 3 A
Classe de protection		III
intensité de courant maximal admissible		max. 4 A
Protection contre les surtensions		catégorie de surtension III

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Degré de protection	EN 60529:2000

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, Type 1 enclosure
Domaine d'application	pour une utilisation dans les applications NFPA 79
Tension de service maximale permissible	max. 32 V
Température ambiante maximale autorisée	max. 55 °C (max. 131 °F)

Date de publication: 2025-01-09 Date d'édition: 2025-01-09 : 216033_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

numéro de fichier UL		E223772
Conditions environnementantes		
Température ambiante		-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP67 IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
Raccordement		Câble plat, AS-Interface : méthode de perçage de câble connecteur : connecteurs femelles M12 x 1 (V1)
Matériau		
contacts		CuSn / Au
Boîtier		PBT PC
Poignée		PUR, noir
Câble		PUR
vis de fixation		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Câble		
Diamètre d'enveloppe		Ø4,3 mm
Couleur		noir
Fils		2 x 0,34 mm ²
Longueur	L	1 m
Masse		75 g
Couple de serrage des vis de fixation		1,65 Nm
Dimensions		
Hauteur		22 mm
Largeur		27,7 mm
Longueur		40,5 mm
Remarque		Le connecteur du câble plat non utilisé est fermé par un joint.

Connexion

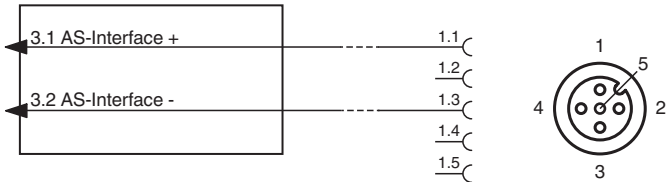

Montage

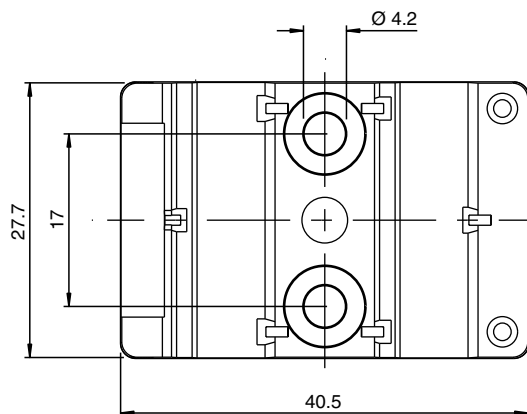

Le dispositif peut être vissé sur une surface de montage plane à l'aide de deux vis de fixation M4. Les vis de fixation ne sont pas fournies.