




organe de commande

BT115X

- Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
- Sens d'action inversé (fin de course non amortie)

came pour la série F31

Dimensions

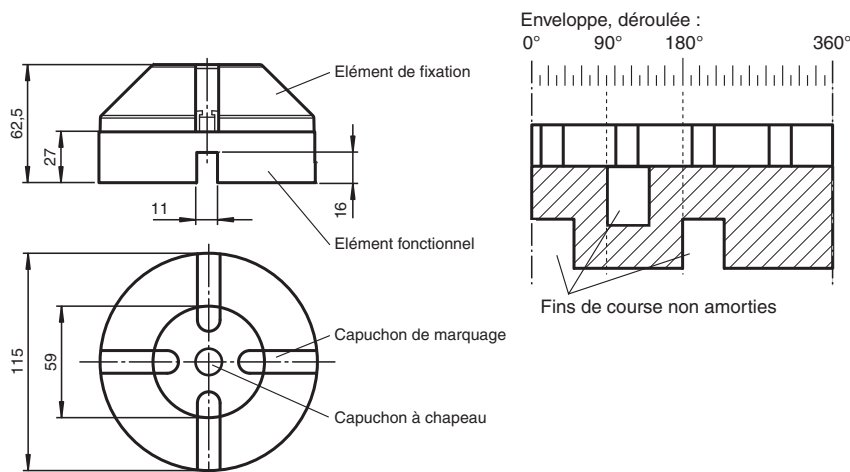

Données techniques

Caractéristiques générales

diamètre de jonc	max. 110 mm
hauteur de jonc	max. 7 mm

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

diamètre d'arbre	< 90 mm
hauteur d'arbre	30 mm et 50 mm
gabarit des trous de montage	30 x 130 mm

Matériau

Boîtier	Elément de fixation : PA
rondelle d'écartement	PA (2 pièces, épaisseur 10 mm)
bouchon borgne	PE (1 pièce, noire)
bouchon de repérage	PA (2 pièces, jaunes; 2 pièces, noires)
vis de fixation	pour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25) pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commande	Acier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)

Données techniques

Masse	140 g
Couple de serrage des vis de fixation	1,5 Nm

Date de publication: 2024-10-22 Date d'édition: 2024-10-22 : 259055_fra.pdf

Fonction

L'activateur est composé d'acier inoxydable et d'un matériau en plastique conducteur qui empêche la charge statique et permet une installation dans des environnements potentiellement explosifs.