




Répartiteur passif AS-Interface VAZ-2T1-FK-G10-CLAMP1

- Boîtier en une pièce
- Montage simple et rapide
- Intensité nominale élevée
- Contacts dorés et torsadés

Boîtier répartiteur G10, AS-Interface et tension auxiliaire à bornes doubles



Dimensions

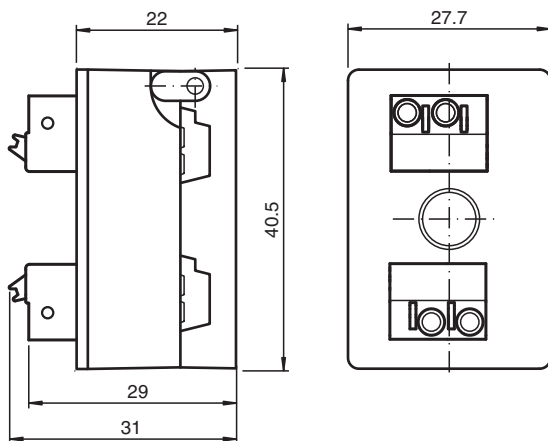

Données techniques

Caractéristiques générales

Forme constructive	Borne à ressort bornes pour câble plat, alimentation AS-Interface/auxiliaire
--------------------	---

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi	U_e	$\leq 60 \text{ V PELV}$
Courant assigné d'emploi	I_e	$\leq 8 \text{ A AS-Interface} \leq 8 \text{ A AUX}$
Classe de protection		III
Protection contre les surtensions		catégorie de surtension III
Tension de tenue aux chocs		800 V

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Degré de protection	EN 60529:2000

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, Type 1 enclosure
Domaine d'application	pour une utilisation dans les applications NFPA 79
Tension de service maximale permissible	max. 32 V
numéro de fichier UL	E223772

Conditions environnementales

Date de publication: 2025-03-03 Date d'édition: 2025-03-03 : 216042_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

Température ambiante	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution	2
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection	IP20
Raccordement	Câble plat, AS-Interface : méthode de perçage de câble Tension d'alimentation auxiliaire extérieure du câble plat U _{AUX} : Technologie de pénétration de l'isolation Borne à ressort, max. 1,5 mm ²
Matériel	
contacts	CuSn / Au
Boîtier	PBT PC
vis de fixation	Acier inox 1.4305 / AISI 303
Masse	40 g
Couple de serrage des vis de fixation	1,65 Nm
Dimensions	
Hauteur	22 mm
Largeur	27,7 mm
Longueur	40,5 mm

Connexion

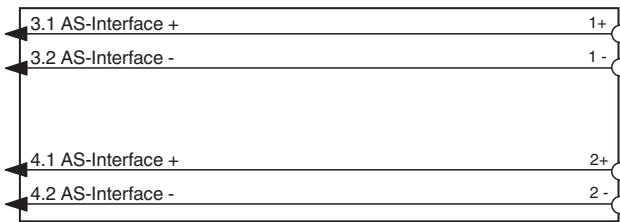

Montage

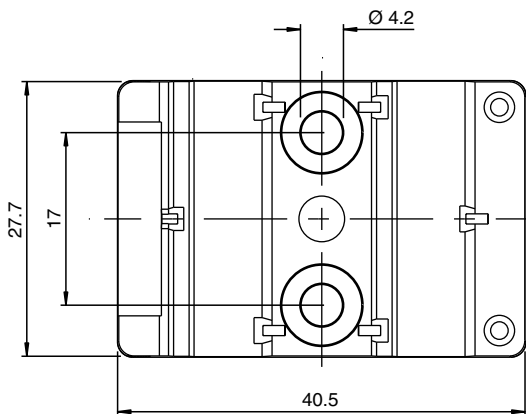

Le dispositif peut être vissé sur une surface de montage plane à l'aide de deux vis de fixation M4. Les vis de fixation ne sont pas fournies.

Date de publication: 2025-03-03 Date d'édition: 2025-03-03 : 216042_fra.pdf