

Câble droit en vrac


CBL-PVC-GY-04x034-100M



Câble, PVC/PVC, 4 brins, gris



Dimensions

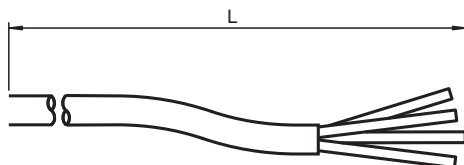

Données techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 300 V C.A./C.C.
------------------	-------	----------------------

Conformité

inflammabilité	CEI 60332-2-2
----------------	---------------

Conditions environnementales

Température ambiante	
----------------------	--

Câble, installation fixe	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
--------------------------	--------------------------------

Câble, flexible	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
-----------------	--------------------------------

Degré de pollution	3
--------------------	---

Caractéristiques mécaniques

Câble	selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
-------	---

Diamètre d'enveloppe	4,8 mm $\pm$ 0,2 mm
----------------------	---------------------

rayon de courbure	> 10 x diamètre du câble, installation mobile
-------------------	---

Force de dénudage des gaines	max. 80 N / 300 mm
------------------------------	--------------------

Couleur de la gaine	gris (similaire à RAL 7001)
---------------------	-----------------------------

Nombre de composants	4
----------------------	---

Section des fils	0,34 mm ²
------------------	----------------------

Couleur des noyaux	Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir
--------------------	---

Construction du noyau	19 x 0,15 mm $\varnothing$
-----------------------	----------------------------

Longueur	L 100 m
----------	-----------

Code de câble	Li Y YM 4 x 0,34
---------------	------------------

Masse	3465 g
-------	--------

Date de publication: 2025-02-14 Date d'édition: 2025-02-14 : 227000_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

Matériel		
Câble		
enveloppe		PVC
Fils		cuiivre nu (Cu)
isolation de fil		PVC
inflammabilité		Ininflammable

Affectation des broches

_____	-----	_____	BN
_____	-----	_____	WH
_____	-----	_____	BU
_____	-----	_____	BK

Date de publication: 2025-02-14 Date d'édition: 2025-02-14 : 227000_fra.pdf