

Câble droit en vrac

CBL-PUR-GY-04x034-100M




- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Non halogéné

Câble, PUR/PP, 4 fils, gris



Dimensions

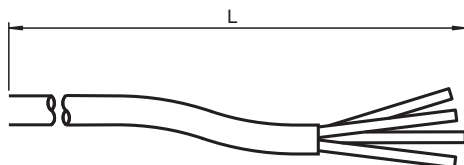

Données techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi U_B max. 300 V C.A./C.C.

Conformité

Sans halogène IEC 60754-1

Conditions environnementales

Température ambiante

Câble, installation fixe -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Câble, flexible -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)

Degré de pollution 3

Caractéristiques mécaniques

Câble selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5

Diamètre d'enveloppe 4,8 mm

rayon de courbure > 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 8 x diamètre du câble, installation fixe

Force de dénudage des gaines max. 60 N / 500 mm

Couleur de la gaine gris (similaire à RAL 7001)

Nombre de composants 4

Section des fils 0,34 mm²

Couleur des noyaux Noyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir

Construction du noyau 19 x 0,15 mm Ø

Longueur L 100 m

Code de câble Li 9Y 11YM 4 x 0,34

Compatibilité de la chaîne de halage

Date de publication: 2025-02-14 Date d'édition: 2025-02-14 : 227363_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

Cycles de la chaîne de halage		max. 50 / jour
vitesse de mouvements		max. 0,3 m/s
Masse		2966,67 g
Matériau		
Sans halogène		oui
Câble		
enveloppe		PUR à base de polyether
Fils		cuivre nu (Cu)
isolation de fil		PP
Résistance aux produits chimiques		bien
Résistance microbienne		oui
Résistance à l'hydrolyse		oui

Affectation des broches

_____	BN
_____	WH
_____	BU
_____	BK