

AZ-1213

Puissance
Préamplificateur


Made in
France



- 🌀 Entrée de ligne sur transformateur
- 🌀 Détection de modulation
- 🌀 Alimentation carillon microphone
- 🌀 Installation simple et rapide

Le module préamplificateur **AZ-1213** est un module d'entrée de ligne sur transformateur. Il est équipé d'une détection de modulation, ce qui permet d'atténuer ou de couper le signal sonore quand le module est utilisé avec un module priorité.

L'**AZ-1213** permet également d'alimenter le pupitre carillon du pupitre microphone GC-1021.

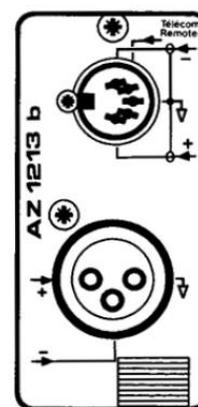

Caractéristiques

Sensibilité entrée	0 dBm - +12 dBm
Impédance entrée	15 k
Bande passante (-3 dB)	50 Hz - 30 kHz
Distorsion	0,1%
Rapport S/B	90 dB
Consommation	9 mA
Alimentation	17 V - 100 mA
Dimensions	35 x 205 x 74 mm
Poids	130g

Applications

Sonorisation de confort

- ▶ Boutiques
- ▶ Campings
- ▶ Etablissements scolaires
- ▶ Lieux de cultes
- ▶ Piscines
- ▶ Salles multisports
- ▶ Superettes
- ▶ Voies urbaines

