


REMARQUES à parcourir avant de démarrer l'unité

Symboles

- X1M : Borne principale
- — — — — : Câblage de mise à la terre
- 15 : Câble numéro 15
- — — — — : Câble sur site
-  : Câblage sur site
- **/12.2 : La connexion ** continue page 12, colonne 2
- ① : Plusieurs possibilités de câblage
-  : Option
-  : Câblage selon le modèle
-  : Non monté dans la boîte de distribution
-  : Carte CI

1. Se reporter au manuel d'installation ou au manuel d'entretien pour en savoir plus sur l'utilisation des boutons-poussoirs BS1 ~ BS3 et des commutateurs DIP DS1 ~ DS2.
2. Ne pas faire fonctionner l'appareil en court-circuitant le dispositif de protection (S1PH).
3. Pour le câblage de transmission unité intérieure-unité extérieure F1-F2, transmission unité extérieure-unité extérieure F1-F2, se reporter au manuel d'entretien.

EMPLACEMENT DANS LA BOÎTE DE DISTRIBUTION

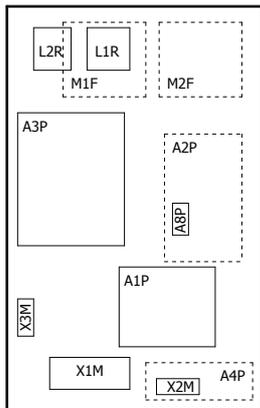

LÉGENDE

Référence	Description
A1P	carte CI principale
A2P	carte électronique de filtre antiparasites
A3P	carte électronique d'Inverter
A4P	SUB PCB
A8P	adaptateur de carte électronique
A9P	* carte électronique de sélecteur rafraîchissement/chauffage
BS* (A1P)	boutons-poussoir (mode, réglage, retour)
C* (A3P)	condensateur
DS* (A1P)	commutateur DIP
E1HC	chauffage du carter
F1S (A2P)	limiteur de surtension
F1U (A4P)	fusible T 3,15 A, 250 V
F401U (A2P)	fusible T 6,3 A, 250 V
F402U (A2P)	fusible T 6,3 A, 250 V
F403U (A2P)	fusible T 6,3 A, 250 V
F410U (A2P)	fusible T 63 A, 600 V
F411U (A2P)	fusible T 63 A, 600 V
F412U (A2P)	fusible T 63 A, 600 V
F*U (A1P)	fusible T 3,15 A, 250 V
HAP (A1P)	témoin DEL de fonctionnement (moniteur d'entretien - vert)
K1M (A3P)	contacteur magnétique
K*R (A*P)	relais magnétique
L*R	réacteur
M1C	moteur (compresseur)
M*F	moteur (ventilateur)
PS (A1P)	alimentation électrique
Q1DI	# disjoncteur différentiel
Q1RP (A1P)	circuit de détection d'inversion de phase
R* (A3P)	résistance
R*T	thermistor
R*V (A2P)	varistance
S1NPH	capteur haute pression
S1NPL	capteur basse pression

Référence	Description
S1PH	pressostat de haute pression (refoul.)
S1S	commutateur de commande d'air
S2S	sélecteur froid/chaud
S3S	commutateur d'asservissement
SEG*(A1P)	afficheur à 7 segments
T1A	capteur de détection de courant de fuite
V1R (A3P)	module d'alimentation IGBT
V2R (A3P)	module de diodes
X66A	connecteur (sélecteur de commutation rafraîchissement/chauffage à distance)
X*A	connecteur de carte électronique
X*M	bornier
X*M (A*P)	bornier sur carte électronique
X*Y	connecteur
Y*E	détendeur électronique
Y*S	électrovanne
Z*C	filtre antiparasites (tore magnétique)
Z*F	filtre antiparasites

* : en option # : à fournir sur site