




Répartiteur passif AS-Interface VAZ-2T2-FK-G10-V1

- Boîtier en une pièce
- Montage simple et rapide
- Contacts dorés et torsadés
- Immunité aux vibrations
- Degré de protection IP68 / IP69K

Boîtier répartiteur G10, AS-Interface et tension auxiliaire à 2x M12



Dimensions

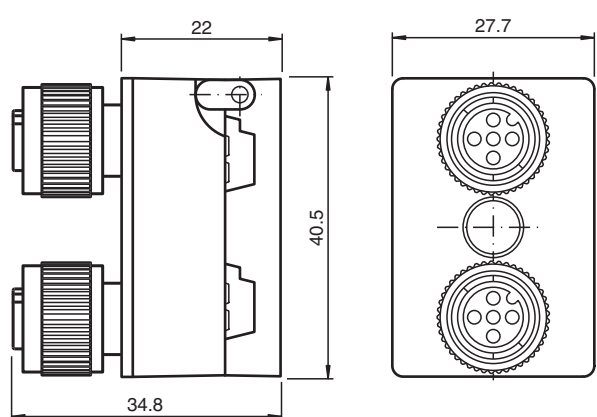

Données techniques

Caractéristiques générales

Forme constructive	Douille, droite bornes à câble plat AS-Interface/tension auxiliaire ext.
--------------------	---

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi	U_e	≤ 60 V PELV
Courant assigné d'emploi	I_e	$2 \times \leq 4$ A AS-Interface $2 \times \leq 4$ A AUX
Classe de protection		III
Protection contre les surtensions		catégorie de surtension III
Tension de tenue aux chocs		800 V

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Degré de protection	EN 60529:2000

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, Type 1 enclosure
Domaine d'application	pour une utilisation dans les applications NFPA 79
Tension de service maximale permissible	max. 32 V
numéro de fichier UL	E223772

Conditions environnementales


Température ambiante	$-25 \dots 75$ °C ($-13 \dots 167$ °F)
----------------------	---

Date de publication: 2025-01-09 Date d'édition: 2025-01-09 : 234518_fra.pdf


Données techniques

Température de stockage	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution	3
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection	IP67 IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
Raccordement	Câble plat, AS-Interface : méthode de perçage de câble Tension d'alimentation auxiliaire extérieure du câble plat U _{AUX} : Technologie de pénétration de l'isolation connecteur : connecteurs femelles M12 x 1 (V1)
Matériau	
contacts	CuSn / Au
Boîtier	PBT PC
vis de fixation	Acier inox 1.4305 / AISI 303
Masse	50 g
Couple de serrage des vis de fixation	1,65 Nm
Dimensions	
Hauteur	21,5 mm
Largeur	27,7 mm
Longueur	40,5 mm

Connexion

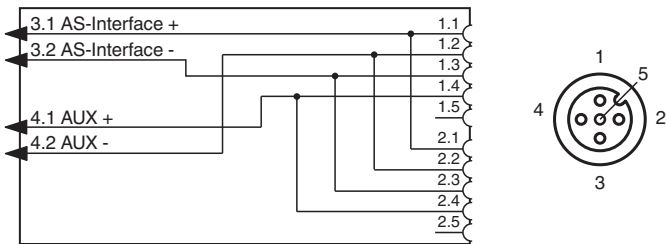

Montage

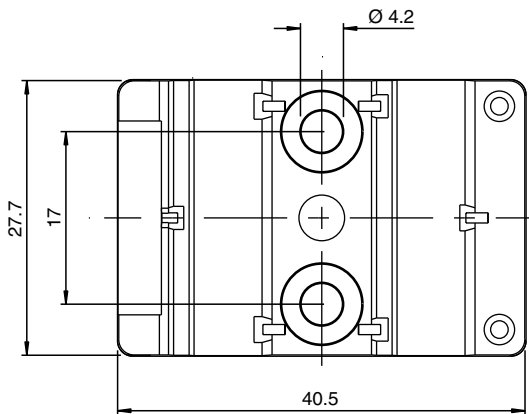

Le dispositif peut être vissé sur une surface de montage plane à l'aide de deux vis de fixation M4. Les vis de fixation ne sont pas fournies.