


Fibre optique en fibres de verre LCE 00-1,6-0,5-K152



Une voie de conduite à fibre optique aec gaine PVC

Dimensions

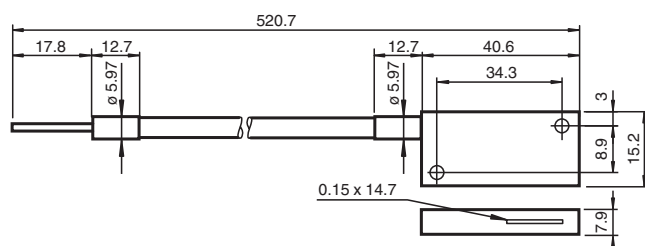

Données techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection		SU18: 432 mm SU18/35: 2681 mm SU19: 432 mm
Longueur des fibres optiques	l	520 mm
Diamètre du fibre optique	d	1,6 mm
Forme d'adaptateur		00
élément terminal		circuit prétraité
rayon de courbure		min. 30 mm
Angle d'ouverture		env. 68 °

Conditions environnementales

Température ambiante	-55 ... 176 °C (-67 ... 348,8 °F) [élément terminal] -55 ... 65 °C (-67 ... 149 °F) [gaine]
----------------------	--

Caractéristiques mécaniques

Matériau	
Sortie optique	verre
enveloppe	acier inox 1.4301 / AISI 304
Noyau	verre
élément terminal	acier inox 1.4301 / AISI 304
Adaptateur	Plastique

Informations générales

Volume de livraison	Câble à fibre optique à l'unité
---------------------	---------------------------------

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils	SU18 ; SU18/35 ; SU19
----------------------	-----------------------

Composants

Attention :

La fibre optique est emballée séparément. Vous avez besoin de deux unités pour élargir une cellule en mode barrage.

Application

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

