

SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porta-contatos, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, détrompage: A, Montage circuits imprimés, Par refusion SMD, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238949

Avantages

- Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
- Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
- Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
- Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
- Possibilité raccordement de blindage et de joint d'étanchéité en option pour le boîtier en état non enfiché

Données commerciales

Référence	1411986
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABQBGN
Product key	ABQBGN
GTIN	4046356992176
Poids par pièce (emballage compris)	6,71 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,71 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection \geq IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Nombre de pôles	8
Application	Signal
Joint présent	non
Blindé	non
Détrompage	A
Type de filetage	M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de choc assignée	0,8 kV
Résistance de contact	\leq 3 m Ω
Résistance d'isolement	\geq 100 M Ω
Tension nominale U _N	30 V
Intensité nominale I _N	2 A

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

Propriétés mécaniques

SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
Indice de protection	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
	IP 67, une fois enfiché
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle)
	-55 °C ... 105 °C (sans actionnement mécanique)

Normes et spécifications

M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101
Remarque	d'après

Montage

Type de montage	Montage circuits imprimés
Type de raccordement	Par refusion SMD

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Ceinture
Etat à la livraison	avec pad d'équipement

SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos




1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>


Dessins

Dessin coté

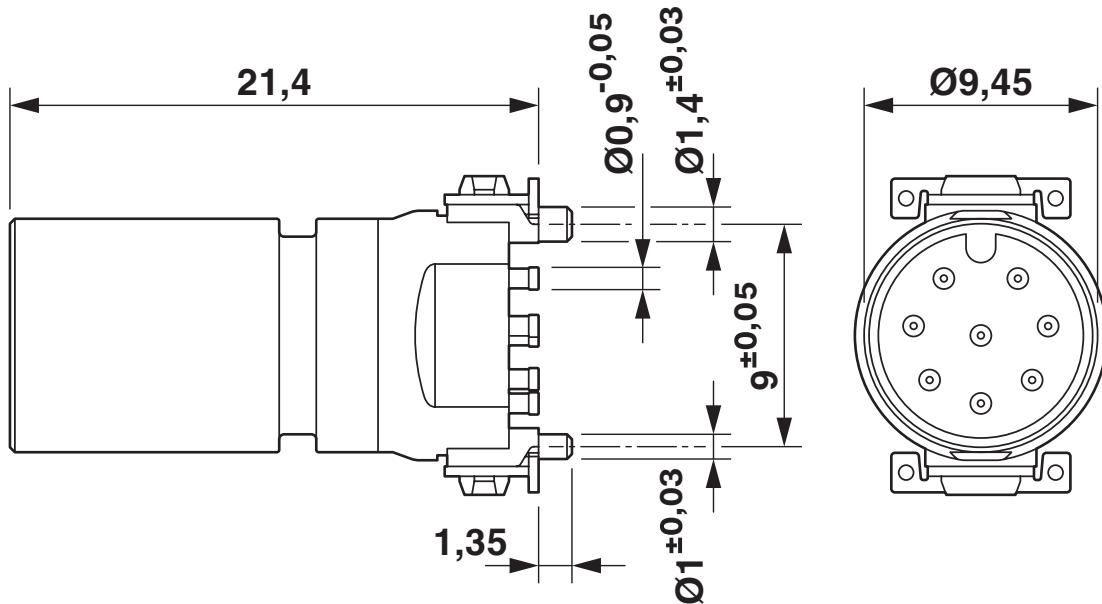

Dessin coté

Dessin coté

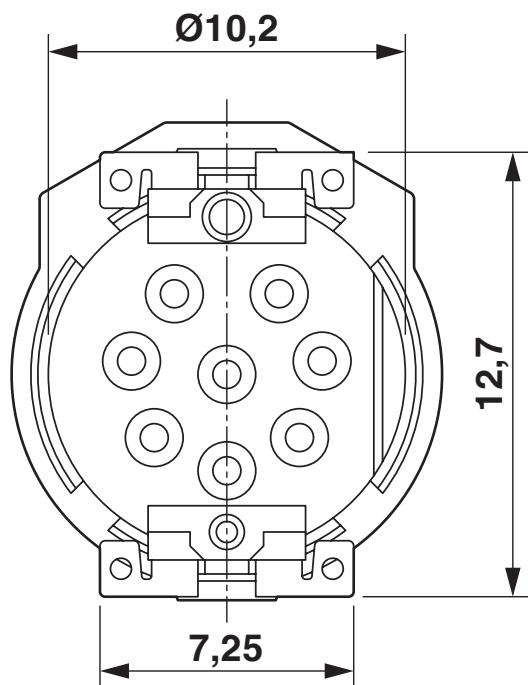

Vue côté soudure


SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

Dessin schématique

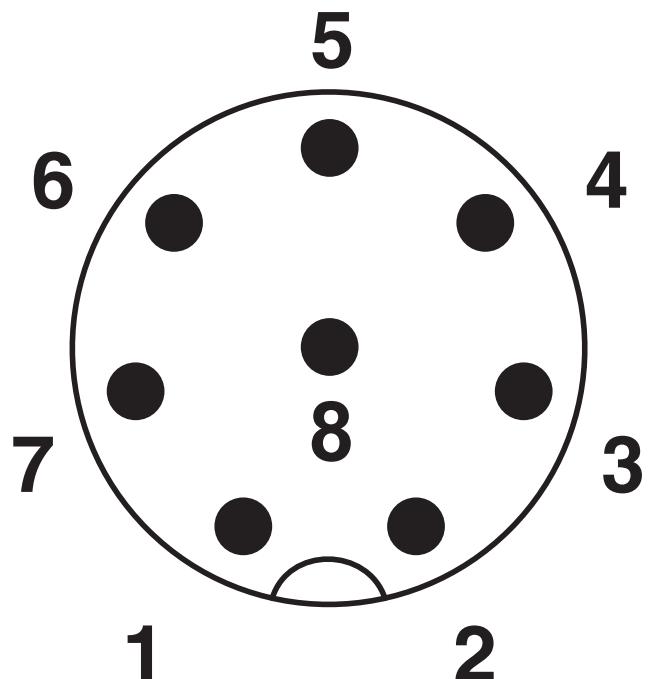

Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, vue côté mâle


SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

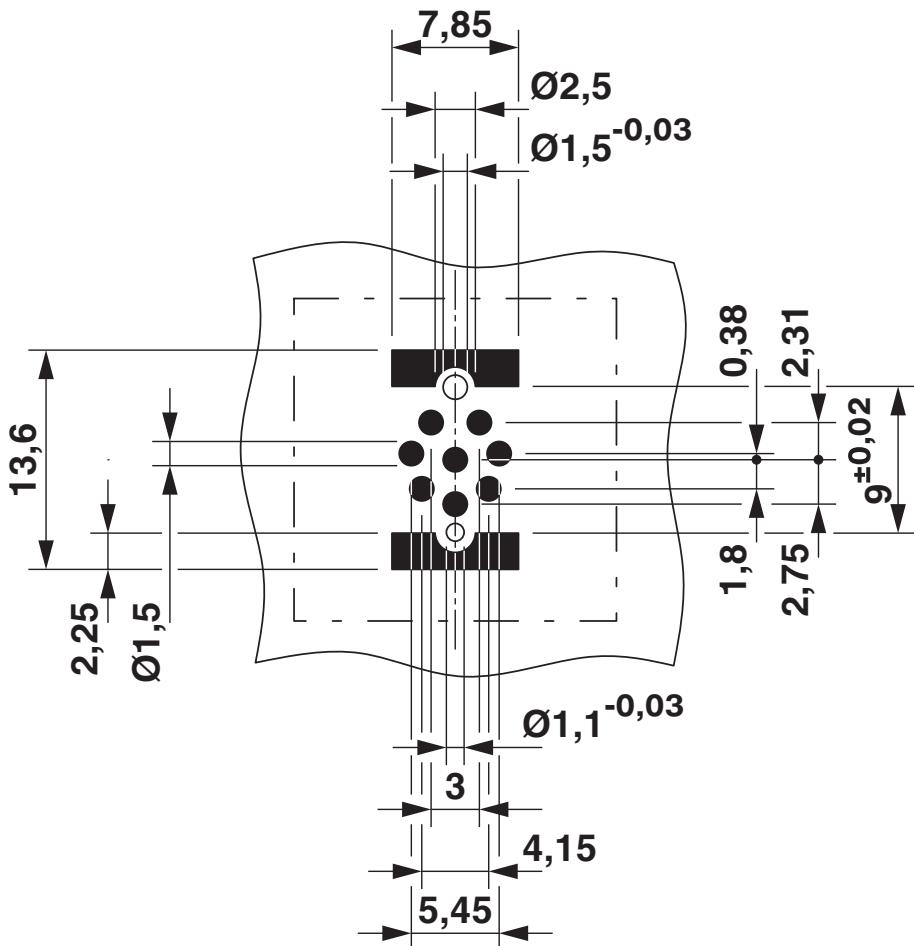

Géométrie pastille soudage


SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

Dessin coté

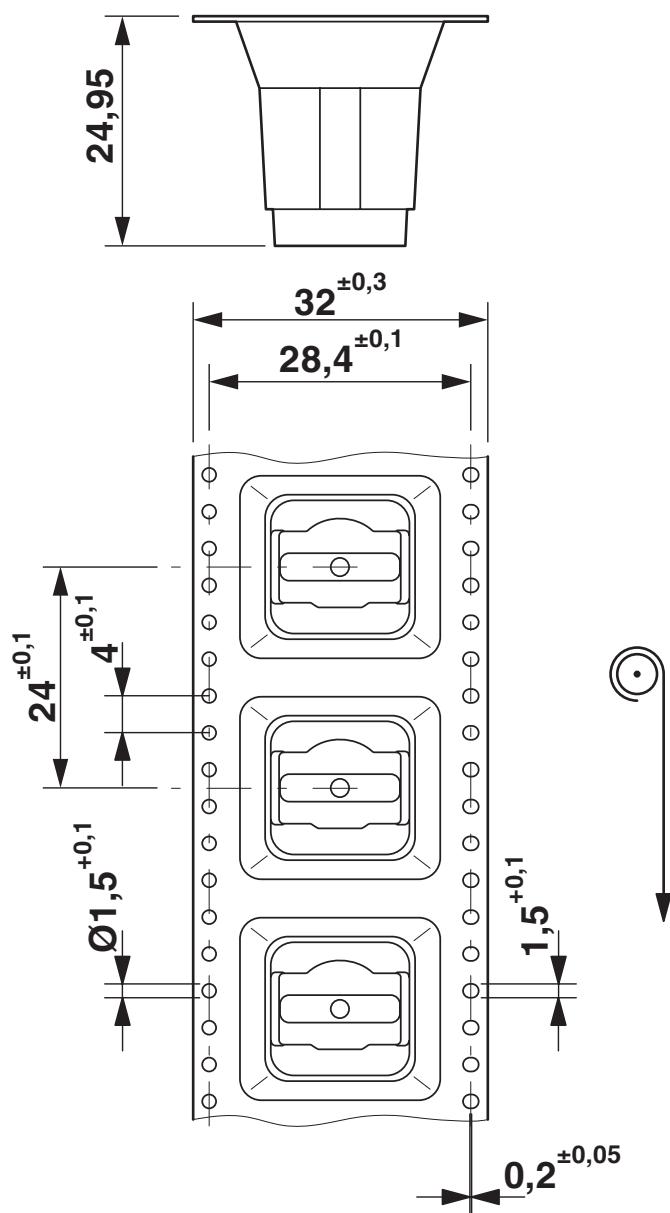

Conditionnement en ruban SMD (Tape-On-Reel)

SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

cULus Recognized					
	Identifiant de l'homologation: E221474-20160506	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
		30 V	2 A	-	-

SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances
dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet
« Téléchargements »

SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

Accessoires

SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - Presse-étoupe de boîtier

1414000

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414000>

Presse-étoupe de boîtier, Montage face arrière, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c ($Pb < 0,1\%$) référence : 1239053



SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO - Presse-étoupe de boîtier

1414002

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414002>

Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-SPEEDCONNÉC, Montage face arrière, M15 x 1, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c ($Pb < 0,1\%$) référence : 1239054



SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Presse-étoupe de boîtier

1412078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412078>



Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12, Montage sur face avant, M14 x 1, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238970

SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - Presse-étoupe de boîtier

1412080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412080>

Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12, Montage sur face avant



SACC-CI-M12MS-8P SMD R32 - Porta-contatos



1411986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411986>

SACC-BP-M-M12-SMD PP - Presse-étoupe de boîtier

1107993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1107993>



Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-Push-Pull, Montage face arrière, SMD, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1308006

SACC-FP-M-M12-SMD PP - Presse-étoupe de boîtier

1107999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1107999>

Presse-étoupe de boîtier-Push-Pull, Montage sur face avant, SMD



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr