

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porta-contatos, 6-pôles, connecteur femelle, droit, M8, détrompage: A, Montage circuits imprimés, Par refusion SMD, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238988

## Avantages

- Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
- Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
- Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
- Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
- Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché

## Données commerciales

Référence	1412253
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABQHCT
Product key	ABQHCT
GTIN	4046356988957
Poids par pièce (emballage compris)	5,24 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,935 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos

1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
-------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact
Nombre de pôles	6
Application	Signal
Joint présent	oui
Blindé	non
Détrompage	A
Type de filetage	M8

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
-------------------------	-----

### Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≤
Tension nominale U <sub>N</sub>	30 V AC
	30 V DC
Intensité nominale I <sub>N</sub>	1,5 A

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	FKM
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA

### Connecteur

Raccordement 1	
Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M8
Détrompage	A

### Conditions environnementales et de durée de vie

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>

## Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle)
	-40 °C ... 105 °C (sans actionnement mécanique)

## Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104

## Montage

Type de montage	Montage circuits imprimés
Type de raccordement	Par refusion SMD

## Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Ceinture
-------------------------	----------

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos




1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>


## Dessins

Dessin coté

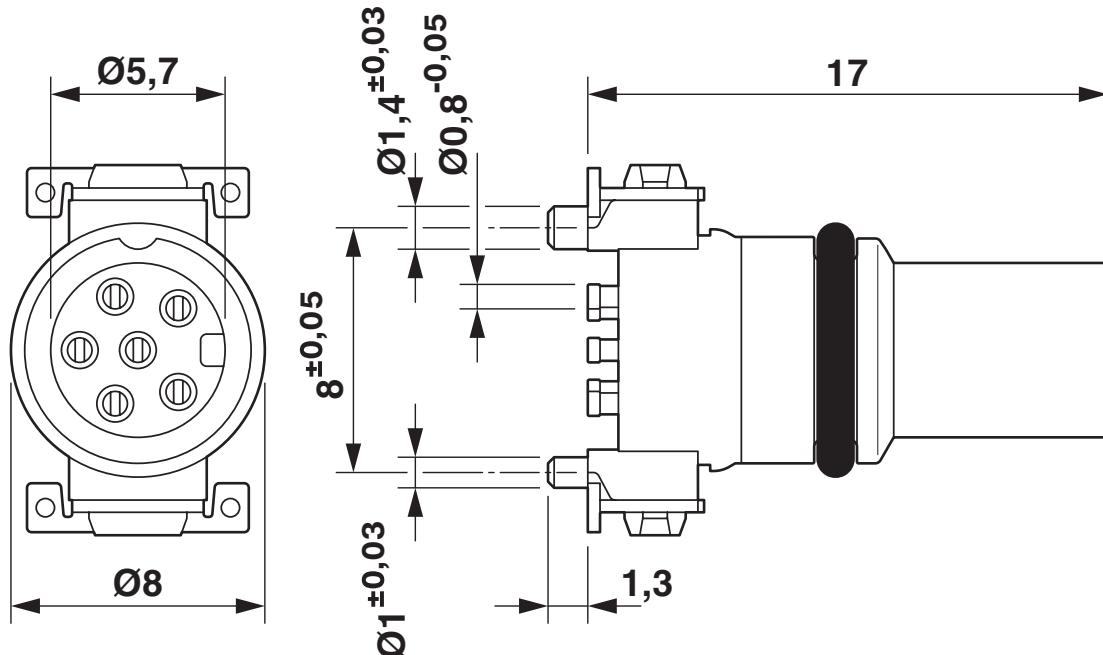

Dessin coté

Dessin schématique

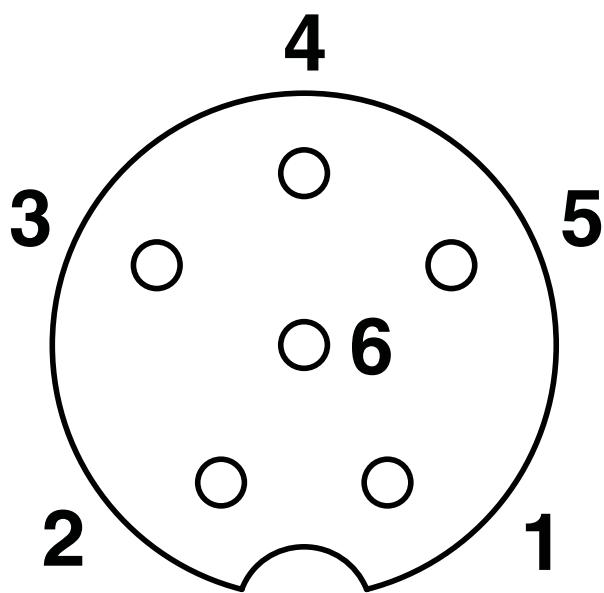

Nombre de pôles femelle M8, 6 pôles, vue côté femelle


# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>

Dessin coté

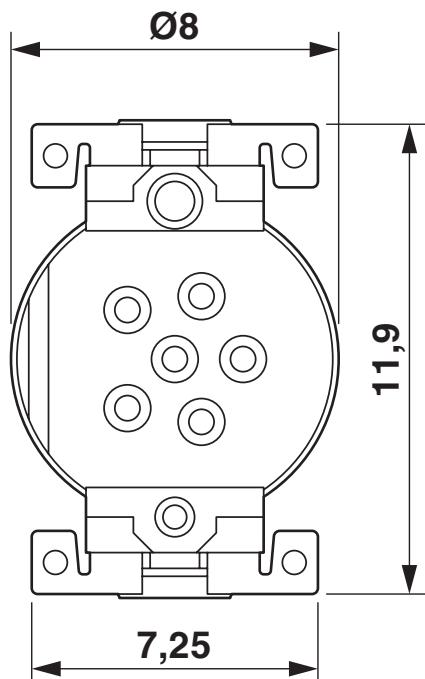

Vue côté soudure


# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>

Dessin coté

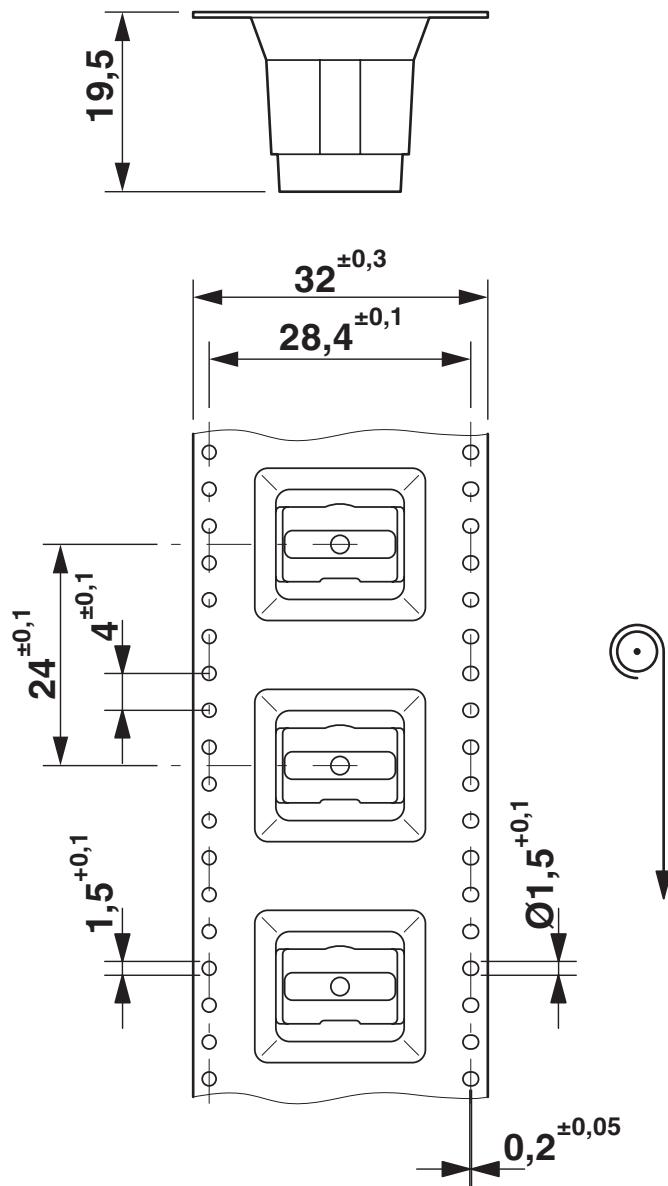

Conditionnement en ruban SMD (Tape-On-Reel)


# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

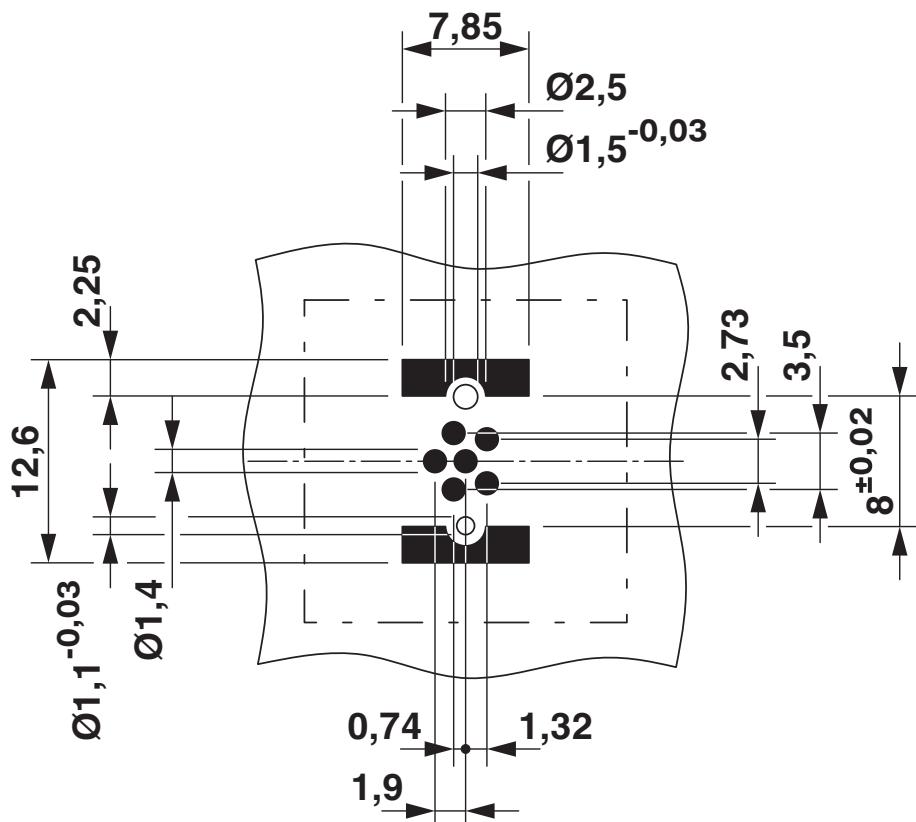

Gabarit perçage

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos

1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>



## Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>

cULus Recognized				
Identifiant de l'homologation: E221474-20160506				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section mm <sup>2</sup>
	30 V	1,5 A	-	-

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos

1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos

1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>



## Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances  
dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet  
« Téléchargements »

# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>

## Accessoires

### SACC-CIP-M8FS-6P SMD-SP - Jeu d'échantillon

1418663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418663>

Jeu d'échantillon, 6-pôles, connecteur femelle, droit, M8, détrompage: A, Montage circuits imprimés, SMD, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239218



### SACC-BP-F-M8/M12 SMD - Presse-étoupe de boîtier

1412506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412506>

Presse-étoupe de boîtier, M12, Montage face arrière, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239003



# SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Porta-contatos



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412253>

## SACC-FP-F-M8/M10 SMD - Presse-étoupe de boîtier

1412504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412504>

Connecteur femelle M8, montage face avant SMD avec fixation à vis M10



## SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Presse-étoupe de boîtier

1412501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412501>

Connecteur femelle M8, montage par compression



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)