

# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant



1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé: oui, cote de bride: 21,6 mm x 21,6 mm, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

## Avantages

- Idéal pour appareils compacts
- Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

## Données commerciales

Référence	1607769
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRBEL
Product key	ABRBEL
Page catalogue	Page 135 (C-2-2019)
GTIN	4046356274623
Poids par pièce (emballage compris)	40,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	27,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm.
Consigne de sécurité	<p>AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.</li> <li>• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.</li> <li>• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.</li> <li>• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.</li> <li>• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.</li> <li>• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li> <li>• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.</li> <li>• Pour des tensions de service &gt; 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre</li> <li>• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.</li> <li>• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li> <li>• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact</li> <li>• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés.</li> <li>• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé.</li> <li>• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux</li> </ul>

	limites normatives fixées.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).</li> </ul>

## Montage

Montage	4x Ø2,7
Type de raccordement	Raccordement à sertir

## Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	8
Enfichable	7+PE
Application	Puissance
Série	ST
Blindé	oui
Détrompage	N
Type de filetage	M17

## Dimensions

### Boîtier

Cote de bride	21,6 mm x 21,6 mm
---------------	-------------------

## Indications sur les matériaux

Matériau du joint	FPM
Matériau du boîtier	Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn)
Matériau d'isolation	PA 6.6
Joint d'étanchéité et joint torique	FPM
Matériau du boîtier	Métal

## Propriétés électriques

### Contact

Diamètre de contact	1 mm
Courant max.	14 A
Tension nominale $U_N$	630 V
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV

### Contact

Diamètre de contact	1 mm
---------------------	------

# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant



1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle

## Connecteur

Type	droit
Sens de rotation	standard

### Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
-----------	--------------------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m


# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant

1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>


## Dessins

Dessin coté

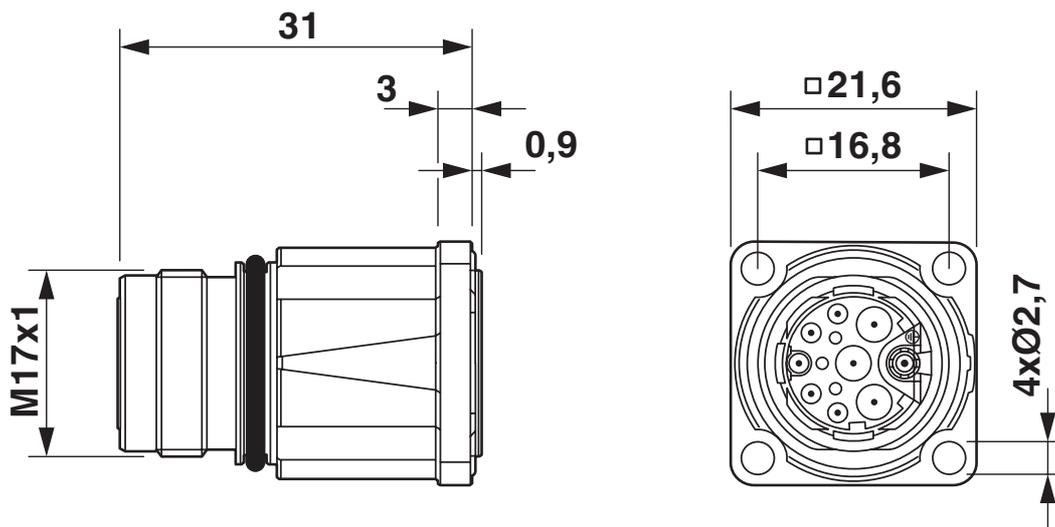

Dessin coté

Dessin coté

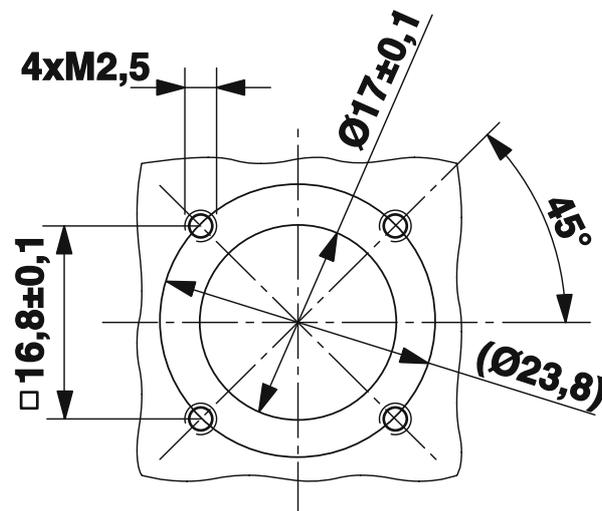


## Cotes de montage

# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant

1607769


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>

Dessin schématique

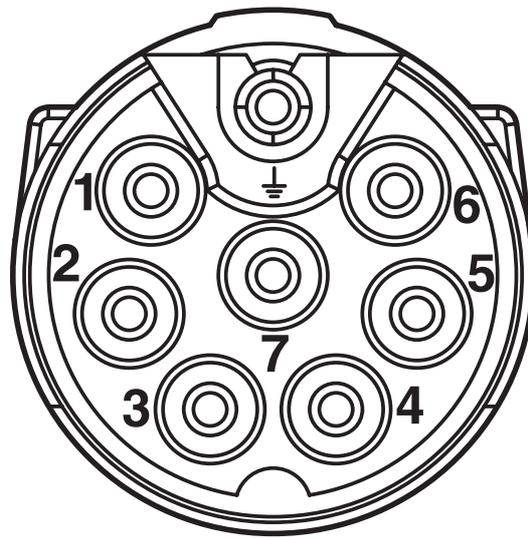

Brochage

Diagramme

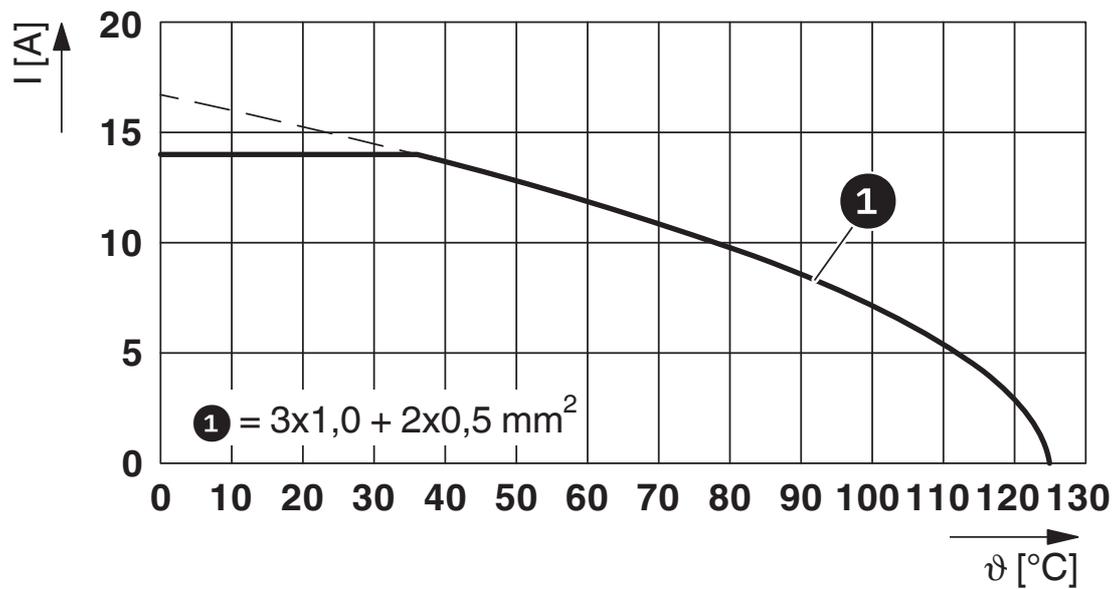

I = intensité,  $\vartheta$  = température ambiante, 3 x 14 A + 2 x 2 A stables

# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant



1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E153698-20140124				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
Puissance	600 V	5 A	-	-
Signal	600 V	4 A	-	-

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E153698-20140124				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
Puissance	600 V	5 A	-	-
Signal	600 V	4 A	-	-

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 335019				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
Puissance	600 V	5 A	-	-
Signal	600 V	4 A	-	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 335019				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
Puissance	600 V	5 A	-	-
Signal	600 V	4 A	-	-

 <b>UL Listed</b> Identifiant de l'homologation: E468743-20210825				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
Puissance	600 V	10 A	-	- 18
Signal	60 V	2 A	-	- 18

 <b>cUL Listed</b> Identifiant de l'homologation: E468743-20210825				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
Puissance	600 V	8 A	- 18	-
Signal	60 V	2 A	- 18	-

# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant



1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>

**cULus Listed**

# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant



1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant



1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant



1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>

## Accessoires

### ST-10KS010 - Contact à sertir

1618239

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1618239>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,06 mm<sup>2</sup> ... 0,25 mm<sup>2</sup>, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1243216

---

### ST-10KS035 - Contact à sertir

1618464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1618464>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,25 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1243216

# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant

1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>



## ST-Z0019 - Détrompage par couleur

1620621

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620621>

Détrompage par couleur, coloris: vert



---

## ST-Z0020 - Détrompage par couleur

1620622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620622>

Détrompage par couleur, coloris: orange



# ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant

1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>



## ST-Z0021 - Détrompage par couleur

1620623

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620623>

Détrompage par couleur, coloris: noir



---

## ST-Z0014 - Cache de protection métallique

1616069

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1616069>



Cache de protection métallique, M17, indice de protection: IP67, série: ST,  
Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %)  
référence : 1243010

## ST-7ES1N8AWQ00S - Embases paroi avant

1607769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607769>



## ST-Z0013 - Cache de protection métallique

1616068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1616068>

Cache de protection métallique, M17, indice de protection: IP67, série: ST,  
Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %)  
référence : 1243009



## PROT-M17PRO-OT-IP20 - Cache de protection en plastique

1055708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055708>

Cache de protection en plastique, M17, indice de protection: IP20, série: M17  
PRO



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)