

Câble droit en vrac


CBL-PVC-GY-05x034-100M



Câble, PVC/PVC, 5 brins, gris



Dimensions

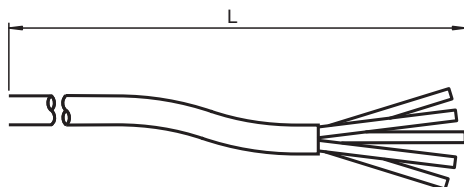

Données techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi U_B max. 300 V C.A./C.C.

Conditions environnementales

Température ambiante

Câble, installation fixe -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Câble, flexible -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)

Degré de pollution

3

Caractéristiques mécaniques

Câble selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5

Diamètre d'enveloppe 4,8 mm $\pm$ 0,2 mm

rayon de courbure > 10 x diamètre du câble, installation mobile

Force de dénudage des gaines max. 80 N / 300 mm

Couleur de la gaine gris (similaire à RAL 7001)

Nombre de composants 5

Section des fils 0,34 mm²

Couleur des noyaux
Noyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Noyau 5: gris

Construction du noyau 19 x 0,15 mm Ø

Longueur L voir référence de commande V*-[longueur]M-*

Code de câble Li Y YM 5 x 0,34

Masse 3730 g

Matériau

Câble

Date de publication: 2025-02-14 Date d'édition: 2025-02-14 : 232559_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

enveloppe	PVC
Fils	cuivre nu (Cu)
isolation de fil	PVC
inflammabilité	Ininflammable

Affectation des broches

_____	BN
_____	WH
_____	BU
_____	BK
_____	GY

Date de publication: 2025-02-14 Date d'édition: 2025-02-14 : 232559_fra.pdf