



Be ahead



THALIA



Control panels



Panneau de commande avec afficheur pour un ou deux opérateurs électromécaniques 24 V utilisé sur les portails battants de 230 V/500 W (sur la version Power).

Le récepteur radio bicanal est inclus.

Dispose d'un système anti-écrasement basé sur la technologie D-track qui gère le ralentissement de l'ouverture et de la fermeture et dispose d'une fonction d'auto-apprentissage électronique.

Ses fonctions principales permettent la refermeture automatique, la fermeture rapide, l'ouverture partielle et le fonctionnement en présence d'un humain.

Caractéristiques importantes

Les borniers sont colorés et extractibles afin de faciliter les opérations de câblage.

THALIA

Code	Ci	Nom		Description	
D113747 00002	2600583	THALIA P		Armoire de commande pour 1 ou 2 opérateurs 24 V, pour la motorisation de portails battants, électromécaniques et hydrauliques avec gestion serrure électrique, destinés à des systèmes particulièrement complexes	U-Link
D113745 00002	2600477	THALIA		Armoire de commande à afficheur pour un ou deux opérateurs 24 V électromécaniques pour la motorisation de portails battants	U-Link
I300211 10001	2613928	THALIA		Carte de commande pour un ou deux opérateurs électromécaniques de 24 V pour portails battants	U-Link

Control panels




	THALIA P	THALIA
CARACTÉRISTIQUES DE BASE		
Puissance Maximale	240+240 W	180+180 W
Alimentation carte	220-230 V	220-230 V
Nbre Max Radiocommandes	63	63
Programmation	Afficheur	Afficheur
Alimentation Accessoires	24V - 1A	24V - 1A
CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE SÉCURITÉ		
Cellule photoélectrique	●	●
Bord actif	●	●
Bord résistif	●	●
Cellule photoélectrique vérifiée	●	●
Bord actif vérifié	●	●
Stop	●	●
CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE COMMANDE		
Start	●	●
Gestion feu de circulation	●	●
Open	●	●
Close	●	●
Open piéton	●	●
Open avec Minuterie	●	●
Open piéton avec Minuterie	●	●
SORTIES		
Feu clignotant	24V - 1A	24V - 1A
AUX 1 paramétrable	230 - 5A	
AUX 2 paramétrable	230 - 5A	
AUX 3 paramétrable	24V - 1A	24V - 1A
Serrure électrique	12/24V	
CONFIGURATIONS SORTIES		
Lumière Courtoisie	●	●
Lumière Zone	●	●
Lumière Escaliers	●	●
Alarme Portail Ouvert	●	●
Feu clignotant	●	●
Serrure Électrique À Déclat	●	●
Serrure Électrique Magnétique	●	●
Entretien	●	●
Clignotant + Entretien	●	●
Voyant Portail Ouvert	●	●

Control panels



Schéma de connexion

D113747 00002 - THALIA P

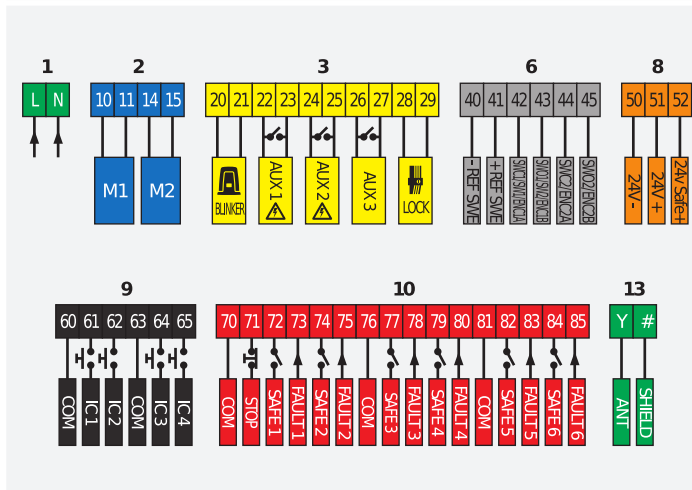

D113745 00002 - THALIA

