70.41

	70.41.8.400.2030
	U_N (380...415) V AC (50/60 Hz) U_{min} 220 V AC U_{max} 510 V AC
	P 11 VA / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 6 A 250 V AC
	AC1 1500 VA AC15 (230 V AC) 500 VA (M) (230 V AC) 0.185 kW DC1 (24/110/220) V (6/0.2/0.12) A
	(–20...+60)°C
	IP20

1

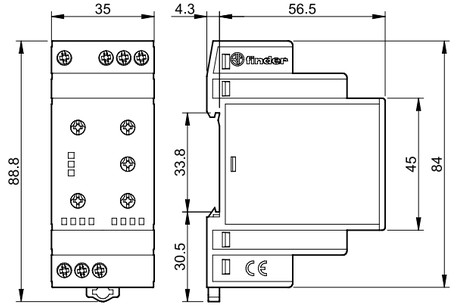



2

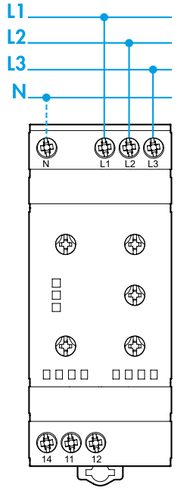

3

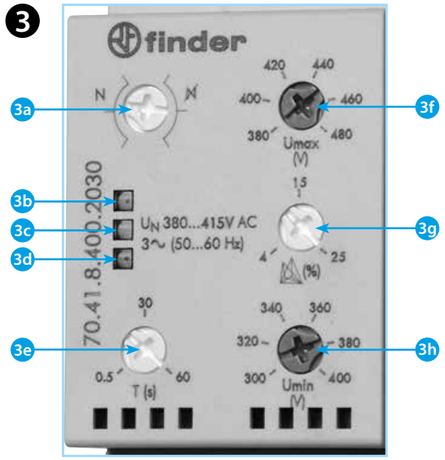

4

4a

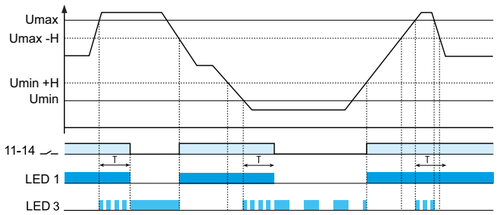

4b



4c

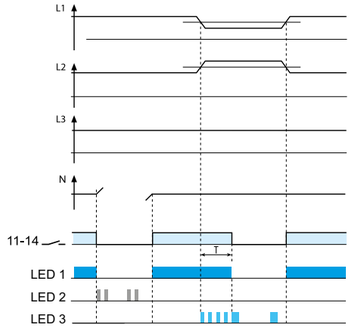

Utility Model - IB7041001 - 09/24 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

FRANCAIS

70.41
RELAIS DE CONTROLE DE TENSION POUR SYSTEMES TRIPHASES (AVEC OU SANS NEUTRE)

1 DIMENSIONS

2 SCHEMA DE RACCORDEMENT
11–14: contact NO
11–12: contact NC

3 TABLEAU FRONTAL (description)
- 3a Sélecteur pour le contrôle de l'alimentation:
  (N) Avec Neutre
  (Ø) Sans Neutre
- 3b LED 1 (verte)
- 3c LED 2 (jaune)
- 3d LED 3 (rouge)
- 3e Réglage temporisation à l'ouverture
  (T dans le diagramme des fonctions) (0.5...60)s
- 3f Réglage de la tension maximale (380...480)V
- 3g Réglage de l'asymétrie (4...25)% U_N
- 3h Réglage de la tension minimale (300...400)V

4 SCHEMA DES FONCTIONS
- 4a Contrôle surtension et sous-tension
- 4b Ordre et perte de phase
- 4c Absence du neutre et asymétrie

NOTE
Hystérésis (appelé H dans le schéma des fonctions): 10 V.
Temps d'initialisation: 1s.
Temps de réarmement: 1s.
Fonctionnement en logique de sécurité positive: le contact s'ouvre lorsque la valeur mesurée dépasse la valeur réglée.