

Connecteur femelle, à câbler par soi-même

V1-W-SC




- Montable sur le terrain
- Raccordement à ressort
- Verrouillage métallique
- Ecoule moleté approprié pour le montage de l'outil

Connecteur femelle coudé M12 à codage A, 4 broches, pour diamètre de câble 4-8 mm, montable sur site, connexion à ressort de cage



Dimensions

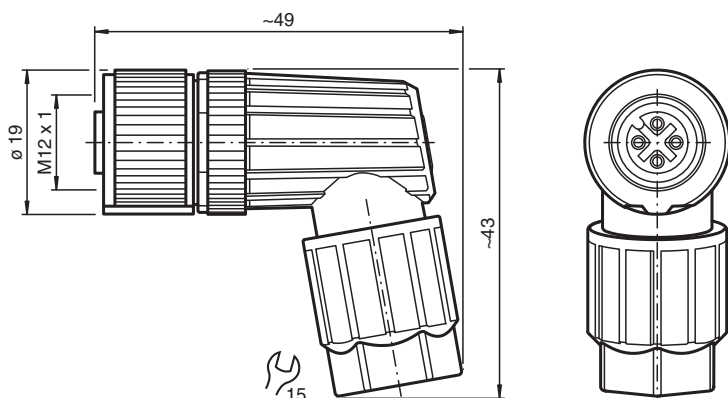

Données techniques

Caractéristiques générales

Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		M12
Style		coudé
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		4
Codage		Codé A
Personnalisation		Codage pivotant par paliers de 45°

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U _B	max. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I _B	max. 4 A
résistance de continuité		< 5 mΩ
RÃ©sistance d'isolement		min. 100 MΩ

Conformité

Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101

Conditions environnementales

Date de publication: 2025-01-30 Date d'édition: 2025-01-30 : 235990_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

Température ambiante	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution	3
Caractéristiques mécaniques	
Connecteur	
Couple de serrage	0,4 Nm
Installation avec outil	moletage droit
Cycles d'insertion-extraction	min. 100
Degré de protection	IP67
Raccordement	Raccordement à ressort
Câble	
Diamètre d'enveloppe	4 ... 8 mm
Section des fils	0,14 ... 0,75 mm ² / 26 ... 18 AWG
Masse	22,6 g
Matériel	
Connecteur	
Connexion à vis	CuZn, nickelé
Poignée	PA, noir
joint d'étanchéité	NBR
surface de contact	Ni/Au

Affectation des broches

