SCD2-32IF SSA

SCD2 (dCSS)

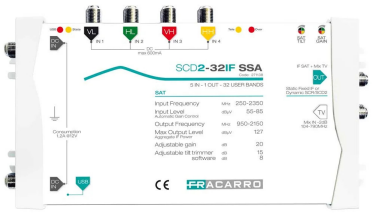

Station FI-FI compacte pour convertir jusqu'à 32 transpondeurs DVB-S/S2 avec la technologie SCD2 (dCSS) ; **4** entrées satellite, **1 entrée TV passive** et **1 dérivée mixte** avec un niveau de sortie satellite total de **127dBuV**; réglage du **gain satellite de 20dB** et réglage de la **pente satellite de 15dB**.

Spécifications techniques

- **SCD2-32IF SSA**: 4 entrées satellite, **1 entrée TV passive** et **1 sortie couplée** avec un niveau total de sortie satellite **127dBuV**; possibilité de desservir des prises jusqu'à **150 mètres** de la tête de réseau; **réglage du gain** satellite **20dB** et réglage de la **pente satellite 15dB**.
- **Contrôle automatique du gain (CAG)**: maintient un niveau de sortie constant même lorsque la puissance du transpondeur d'entrée varie (de 55dBuV à 85dBuV).
- Compatible avec le LNB traditionnel **(UX-QT LTE)** et le LNB **large bande (UX-WB LTE)** pour gérer les 4 polarités d'un satellite avec **seulement deux câbles**.
- **LEDs de monitorage:** fonctionnement du produit, connexion au port USB, présence de l'alimentation et présence d'un éventuel court-circuit à l'entrée.
- En configuration **isofréquence**, le produit peut également être utilisé pour égaliser et amplifier la polarité d'un satellite entier.
- **Mode fixe** (FI-FI) ou **dynamique** (piloté par les commandes DiSEqC du décodeur SCR ou SCD2).
- **Pente configurable** du signal généré (jusqu'à 8dB, en plus des 15dB du modèle SCD2-32IF SSA) pour compenser les pertes de câble dans la distribution.
- **Deux ports d'alimentation** avec 2 connecteurs F; la deuxième est optionnelle, elle est utilisée pour donner une meilleure robustesse au système.
- **Alimentation externe PSU1430F (14V, 3A) incluse.**
- Dimensions compactes, notamment par rapport à une unité centrale IF-IF équivalente avec 32 filtres programmables.
- **Logiciel de configuration PC gratuit** sur site, pour définir via le port USB : les fréquences d'entrée et de sortie et les autres paramètres de configuration de la centrale (niveau, pente, ...).

SCD2-32IF SSA		
Code		271138
Entrées		4 SAT, 1 TV
Derivate		1 (SAT, TV)
Numero transponder uscita		32

SAT		
Largeur de bande SAT	MHz	250-2350
Réglage du gain	dB	20
Regolazione pendenza SAT	dB	15
Regolazione pendenza per transponder	dB	8 (via SW)
Dinamica CAG	dBµV	55-85
Niveau maximum d'entrée SAT	dBµV	97
Niveau de sortie maximal pour chaque mux	dBµV	112
Massimo livello uscita tono SAT	dBµV	107
Massimo livello uscita SAT	dBµV	127
TV		
Banda passante TV	MHz	114-790
Perdita passaggio TV	dB	-2
Consommation		
Tension alimentation	V/Hz	220-240 / 50-60
Spina alimentazione		Eu
Consommation sans lnb	mA	600 @12V
Consommation avec lnb	mA	1200 @12V
Corrente massima linea SAT	mA	600 @12V
Dérivation		
Numero transponder uscita		32
Modalità funzionamento		IF-IF Statique / SCR / SCD2 (dCSS)
Banda passante SAT	MHz	950-2150
Larghezza banda per transponder SAT	MHz	20-60
Précision fréquence SAT	kHz	< 50
Contrôles LNB		DiSEqC-SCIF 1°, 2° (SCD / SCD2); SCR (EN50494), SCD2 (EN50607)
Caractéristiques générales		
Dimensioni alimentatore	mm	120x72x35
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>35
Isolamento TV SAT	dB	>25
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978099764
Dimension emballage	mm	428 x 171 x 75
Dimensions produit	mm	200 x 110 x 30
Poids individuel	kg	0.98