




Détecteur capacitif CBB8-18GS75-E2-V1

- 8 mm, noyable
- La portée peut varier considérablement en fonction de la position du potentiomètre de réglage.



Dimensions

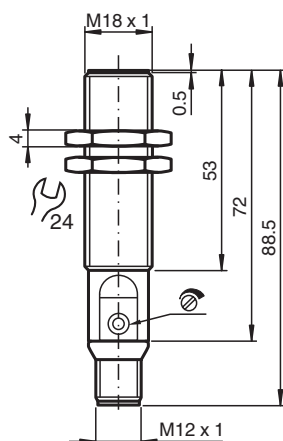

Données techniques

Caractéristiques générales

Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		PNP
Portée nominale	s_n	1 ... 8 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		CC
Type de sortie		3 fils

Valeurs caractéristiques

Conditions de montage		
A		0 mm
B		0 mm
C		16 mm
F		36 mm
Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 100 Hz
Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Protection contre les courts-circuits		pulsé

Date de publication: 2025-03-12 Date d'édition: 2025-03-12 : 237038_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

Chute de tension	U_d	$\leq 1,5\text{ V}$
Dérive en température		max. 20 % pour $-5 \dots 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($23 \dots 131\text{ }^{\circ}\text{F}$)
Courant d'emploi	I_L	$0 \dots 100\text{ mA}$
Consommation à vide	I_0	$\leq 18\text{ mA}$
Retard à la disponibilité	t_v	max. 300 ms
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle		
MTTF _d		343 a
Durée de mission (T _M)		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
Eléments de visualisation/réglage		
LED verte		indication de fonctionnement
LED jaune		indication état de commutation
Potentiomètre		Réglage de la sensibilité
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est $\leq 36\text{ V}$ ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes		
Température ambiante		$-25 \dots 85\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-13 \dots 185\text{ }^{\circ}\text{F}$)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		Fiche de connecteur
Matériau du boîtier		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP67
Connecteur		
Filetage		M12 x 1
nombre de pôles		3
Dimensions		
Longueur		88 mm
Diamètre		18 mm

Connexion



Affectation des broches



Date de publication: 2025-03-12 Date d'édition: 2025-03-12 : 237038_fra.pdf

Affectation des broches

Couleur des fils selon EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK

Conditions d'installation

