Capteur à ultrasons

Réflexion directe, sortie numérique

UA30ASDxBPM1IO

- Capteur à ultrasons, configurable comme étecteur de proximité / mode réflexion ou barrière à réflexion avec IO-Link
- Boîtier en laiton nickelé M30
- Distance de détection : 300 … 6000 mm
- 3 modes d'apprentissage différents
- Tension d'alimentation : 18 à 30 VCC
- Précision linéaire <0,2% ou <0,5%
- Zone morte réduite
- Résistant à la saleté
- Hystérésis de commutation via IO-Link
- Indice de protection IP67
- Connecteur M12

Description du produit

Gamme de capteurs à ultrasons et à réflexion directe avec IO-Link, boîtier en laiton nickelé, distance de détection de 300 à 3 000 mm ou de 600 à 6 000 mm et résolution de seulement 1,0 mm.
Le capteur ne contient qu'une sortie numérique. La sortie est NPN ou PNP, NO ou NF, ce qui constitue une fenêtre de détection. Le capteur est la solution idéale pour la mesure de distance, la mesure de niveau, la mesure de diamètre ou le contrôle de boucle.
Un filtrage numérique commandé par microprocesseur rend le capteur insensible à la plupart des interférences électromagnétiques.

Clé de sélection de type

U	-	Capteur à ultrasons
A	-	Boîtier cylindrique
30	-	Boîtier M30
A	-	Boîtier en laiton nickelé
S	-	Boîtier court
D	-	Réflexion directe
X	**30**	Distance nominale de fonctionnement : 3000 mm
	60	Distance nominale de fonctionnement : 6000 mm
B	-	Sortie numérique
P	-	Sortie de commutation : push-pull, 150 mA, NO/NF, commutable
M1	-	Connecteur, M12
IO	-	Version IO-Link

Sélection de type

Distance nominale de fonctionnement	Sortie	Références
3000 mm	Sortie numérique	**UA30ASD30BPM1IO**
6000 mm	Sortie numérique	**UA30ASD60MPM1IO**

Carlo Gavazzi Industri A/S. COPYRIGHT ©2025. Le contenu peut être modifié sans préavis (20.02.2025)

Caractéristiques

Caractéristiques de fonctionnement

Principe de fonctionnement	Capteur à ultrasons, barrière à ultrasons
Détails du principe de fonctionnement	• Apprentissage • Out 1 • IO-Link
Modes de commutation	• Push-pull • 150 mA • NO/NF
Détection	
Distance de détection	300 - 3000 mm (UA30ASD30) 600 - 6000 mm (UA30ASD60)
Distance nominale de fonctionnement (S_n)	3 000 mm, plaque standard 200 x 200 mm (UA30ASD30) 6 000 mm, plaque standard 200 x 200 mm (UA30ASD60)
Plage de réglage (apprentissage)	300 - 3000 mm (UA30ASD30) 600 - 6000 mm (UA30ASD60)
Zone morte	300 mm (UA30ASD30) 600 mm (UA30ASD60)
Ajustement de la sensibilité	Apprentissage à distance
Objet de référence	200 x 200 mm ou Ø20 mm
Hystérésis	Réglable par IO-Link : **5 ***…50 mm
Fréquence des cycles de fonctionnement (f)	< 3 Hz (UA30ASD30) < 2 Hz (UA30ASD60)
Temps de réponse	≤ 300 ms
Dérive thermique	≤ 0,2%/K (non compensé) ≤ 1%/K (compensé)
Informations sur les ultrasons	
Fréquence d'oscillation	125 kHz (UA30ASD30) 80 kHz (UA30ASD60)
Fréquence de modulation	100 Hz
Précision linéaire	< 0,2% (UA30ASD30) < 0,5% (UA30ASD60)
Reproductibilité	< 2 mm (UA30ASD30) < 4 mm (UA30ASD60)
Ouverture du faisceau	± 5° à 300 mm et ± 2° à 3 000 mm (UA30ASD30) ± 5° à 600 mm et ± 2° à 6 000 mm (UA30ASD60)

*** Réglages d'usine** - voir les options à la section « Fonctions intelligentes - IO-Link sélectionnable »

Carlo Gavazzi Industri A/S. COPYRIGHT ©2025. Le contenu peut être modifié sans préavis (20.02.2025)

Données électriques

Alimentation électrique	
Tension nominale de fonctionnement (U_B)	18 - 30 VCC
Ondulation (U_{rpp})	≤ 10 %
Courant d'alimentation sans charge (I_o)	≤ 40 mA (24 VCC)
Délai de mise sous tension	≤ 300 ms
Sorties	
Switching Output (sortie de commutation)	• Push-pull • 150 mA • NO / NF
Courant de fonctionnement nominal (I_e)	≤100 mA (push-pull)
Chute de tension (U_d)	≤ 2 VCC

Données environnementales

Températures ambiantes	
Fonctionnement	-25°C…+70°C (-13°F…+158°F)*
Stockage	-25°C…+70°C (-13°F…+158°F)*
Résistances mécaniques	
Vibrations	10 … 55 Hz, 1,0 mm/15 g (EN CEI 60068-2-6)
Chocs	30 gn / 11 ms, 3 pos, 3 nég par axe (EN CEI 60068-2-27)
Catégories	
Catégorie de surtension	III (EN CEI 60664 ; EN CEI 60947-1)
Indice de protection	IP67 (EN CEI 60529; EN CEI 60947-1)
Sécurité (électrique)	
Protections	Courts-circuits et inversion de polarité (sauf pour la sortie analogique broche 2)
Tension d'isolation nominale (U_i)	500 VCC
Tension d'isolation diélectrique	≥ 500 VCA eff, 50/60 Hz pour 1 min
Norme d'immunité CEM	EN CEI 60947-5-2 / EN CEI 61000-6-2
Test d'immunité CEM	
Décharge électrostatique	±8 kV en cas de décharge dans l'air ±4 kV en cas de décharge par contact (CEI 61000-4-2)
Champ électromagnétique	10 V/m (CEI 61000-4-3)
Transitoires électriques rapides	± 2 kV / 5 kHz (CEI 61000-4-4)
Bruit par fil conducteur	3 Veff (CEI 61000-4-6)

* Ne pas cintrer le câble à des températures inférieures à -10°C

Carlo Gavazzi Industri A/S. COPYRIGHT ©2025. Le contenu peut être modifié sans préavis (20.02.2025)

Boîtier

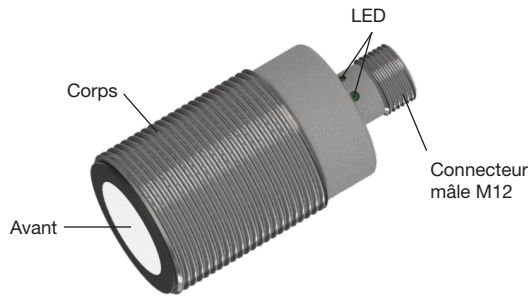

UA30ASD30

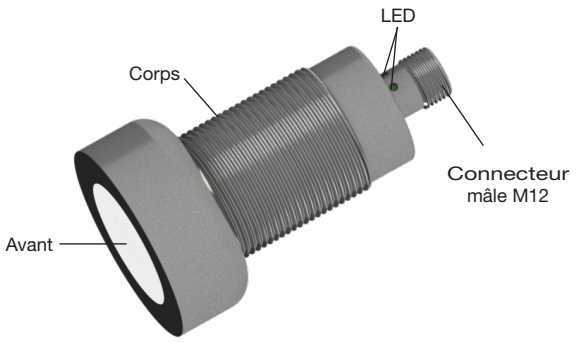

UA30ASD60

Corps	Laiton nickelé
Avant	Résine époxy
Joint d'étanchéité à l'avant	PUR
Filetage	M30 x 1,5
Dimensions	M30 x 60 mm (UA30ASD30) M30 x 78 mm (UA30ASD60)
Poids	70 g (UA30ASD30) 140 g (UA30ASD60)
Connecteur	M12, connecteur mâle 4 broches

Dimensions en mm (pouces)

UA30ASD30

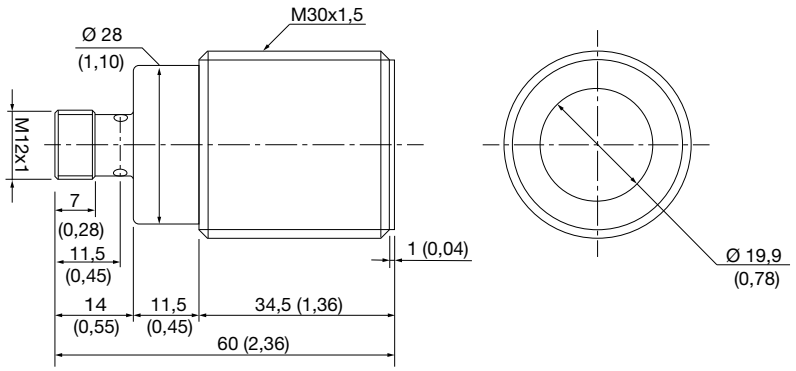

UA30ASD60

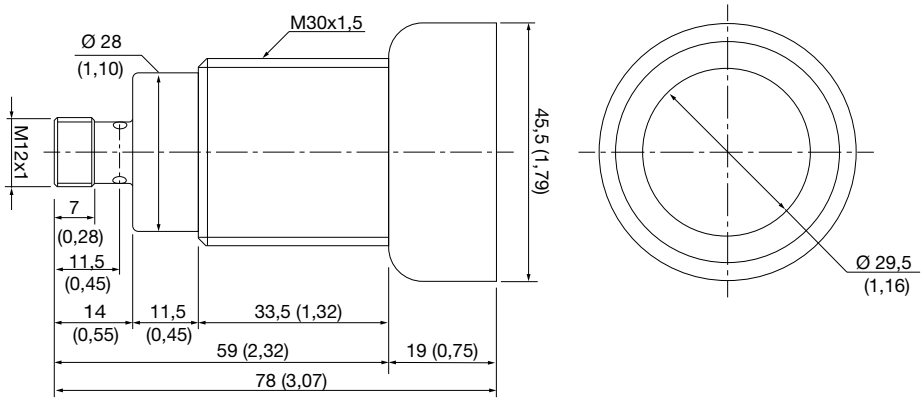

Carlo Gavazzi Industri A/S. COPYRIGHT ©2025. Le contenu peut être modifié sans préavis (20.02.2025)

Connexion et câblage

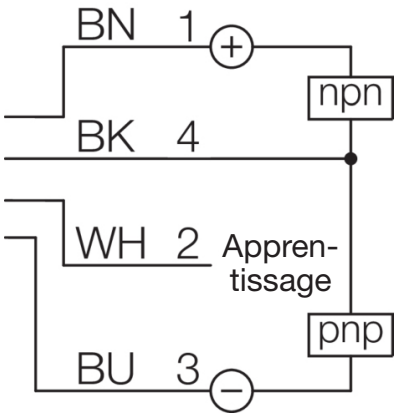

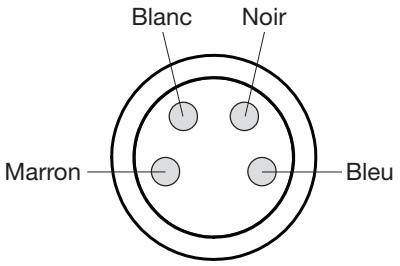

Indication par LED

LED verte	État
LED jaune	Switching Output (sortie de commutation)

Diagramme de détection

UA30ASD30

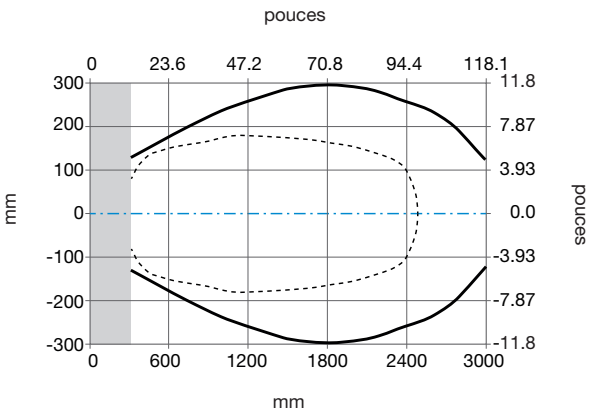

Plaque 200 x 200 mm
Barre ronde Ø 20 mm

UA30ASD60

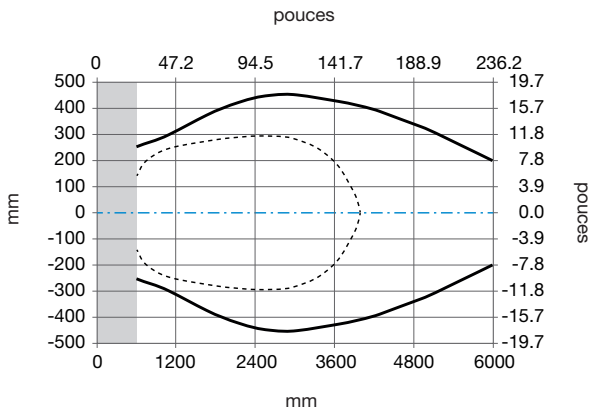

Plaque 200 x 200 mm
Barre ronde Ø 20 mm

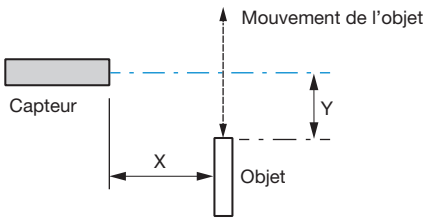

Carlo Gavazzi Industri A/S. COPYRIGHT ©2025. Le contenu peut être modifié sans préavis (20.02.2025)

Compatibilité et conformité

Certifications et marquages

Référence générale	Conception du capteur selon EN CEI 60947-5-2
MTTFd	UA30ASD30 : 128,2 ans (EN ISO 13849-1, SN 29500) UA30ASD60 : 126,8 ans (EN ISO 13849-1, SN 29500)
Marquage CE	CE
Certifications	c UL us LISTED (IND. CONT. EQ. 29W7) UKCA

IO-Link

Information IO-Link	
Révision	1.1
Vitesse de transmission	COM2 (38,4 kbaud)
Norme SDCI	EN CEI 61131-9
Profil	Profil de capteur intelligent, profil commun
Temps de cycle min.	8 ms
Mode SIO	Oui
Classe de port maître min.	A (4 broches)
Longueur des données de processus	16 bits

Carlo Gavazzi Industri A/S. COPYRIGHT ©2025. Le contenu peut être modifié sans préavis (20.02.2025)

Fonctions IO-Link

Fonctions intelligentes - IO-Link sélectionnable

Sélecteur de l'entrée (BDC1)	• Désactivé • Point unique • Fenêtre • Deux points • Réflexion • Points de consigne • Hystérésis
Mode Minuterie (SO1)	• **Désactivé *** • Temporisation de mise sous tension • Temporisation de mise hors tension
Inversion de la sortie	• NO • NF
Sortie du capteur SO1	• PNP • NPN • Push-pull
Entrée du capteur DI	• Apprentissage
Paramètres de diagnostic	• Diagnostic du capteur • Diagnostic de la température • Diagnostic en fonctionnement : heures de fonctionnement, nombre de cycles de puissance • Nombre d'erreurs • État de l'appareil
Évènements	Évènements de maintenance, de température et de court-circuit
Observations	Consultables via IO-link : valeurs analogiques, sorties de commutation, canaux de commutation

*** Réglages d'usine**

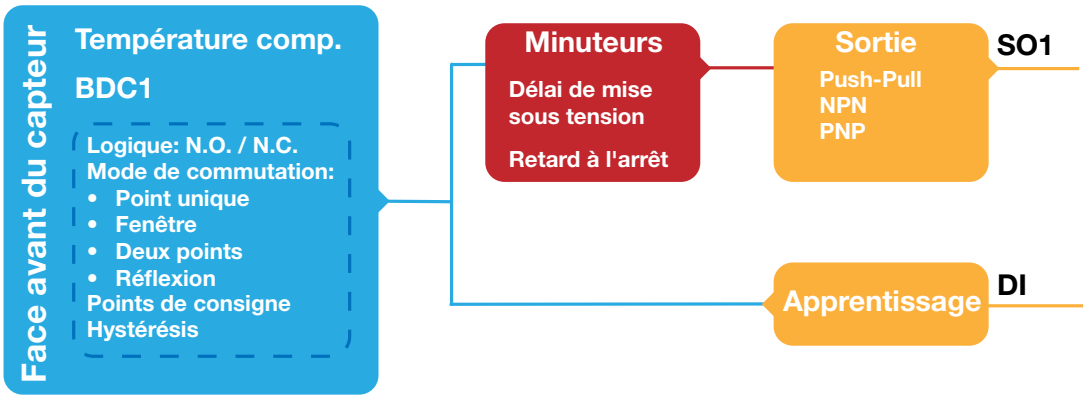

Livraison standard et accessoires

Livraison standard

- Capteur à ultrasons : UA30ASDxBPM1IO
- 2 écrous M30
- Emballage : boîte en carton

Accessoires

- Supports de montage : AMB30-A ou AMB30-S à commander séparément
- Type de connecteur : série CON.14NF... à commander séparément

Information complémentaires

Manuel d'utilisation	http://cga.pub/?f623ee	
Supports de montage	http://cga.pub/?7e440d	
Connecteurs	http://cga.pub/?262c66	
Site Web de Carlo Gavazzi	www.gavazziautomation.com	

Veuillez consulter le manuel pour les explications détaillées.

Carlo Gavazzi Industri A/S. COPYRIGHT ©2025. Le contenu peut être modifié sans préavis (20.02.2025)