

Câble droit en vrac

CBL-PVC-BK-04x034-100M




■ Agrément cURus

Câble, PVC/PVC, 4 brins, noir, certifié UL



Dimensions

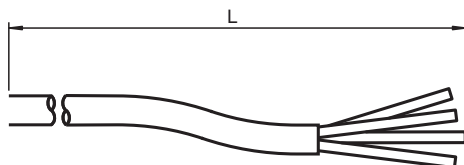

Données techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi U_B max. 300 V C.A./C.C.

Conformité

inflammabilité UL 1581, CEI 60332-1-2

Agréments et certificats

Agrément UL AWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1

Conditions environnementales

Température ambiante

Câble, installation fixe -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Câble, flexible -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)

Degré de pollution 3

Caractéristiques mécaniques

Câble selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5

Diamètre d'enveloppe 4,3 mm $\pm$ 0,1 mm

rayon de courbure > 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe

Force de dénudage des gaines max. 50 N / 300 mm

Couleur de la gaine noire (similaire à RAL 9005)

Nombre de composants 4

Section des fils 0,34 mm²

Couleur des noyaux Noyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir

Construction du noyau 19 x 0,15 mm $\varnothing$

Longueur L 100 m

Date de publication: 2025-02-14 Date d'édition: 2025-02-14 : 243715_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

Code de câble	Li YY 4 x 0,34
Masse	2920 g
Matériau	
Câble	
enveloppe	PVC
Fils	cuivre nu (Cu)
isolation de fil	PVC
inflammabilité	FT1

Affectation des broches

_____	BN
_____	WH
_____	BU
_____	BK

Date de publication: 2025-02-14 Date d'édition: 2025-02-14 : 243715_fra.pdf