




Sammode
Éclairage technique depuis 1927

Option RC

**Fonction préavis
d'extinction**


Switch-off warning function

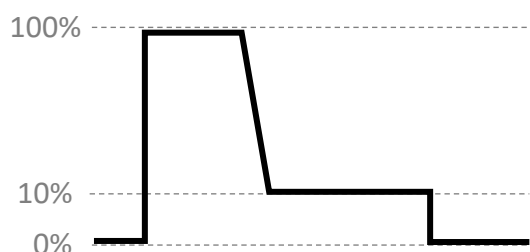

Option RCP

**Mode veille
permanent**

Stand-by mode 10%

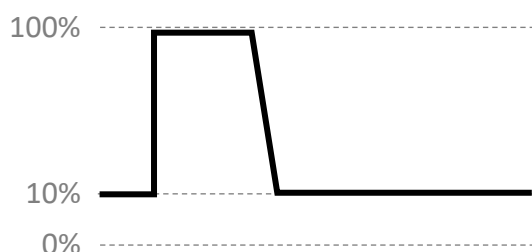

Profils de gestion pour luminaires sur détecteur/minuterie

**Management scenarios for luminaires on
sensors/timers**

Notice d'installation


Installation instructions



Option RC

La temporisation (1) est réglée sur la commande déportée (minuterie externe ou cellule de détection temporisée à « contact sec »). A l'issue de cette temporisation, le flux du luminaire passe alors de 100% à 10% en 30 secondes (2). Si le luminaire ne reçoit pas de nouvelle consigne au bout de 30 min (3), il s'éteint automatiquement (4).


Timing (1) is to be set on the remote control (external timer or dry contact motion sensor with timer)
At the end of this period, light decreases from 100% to 10% in 30 seconds (2).
If the luminaire is not receiving new signal after 30 minutes, the light automatically turns off (4).

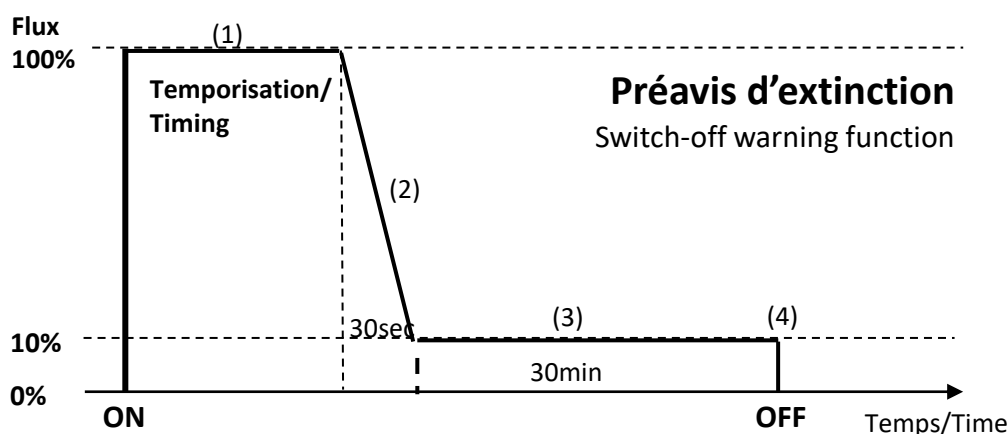


Option RCP

La temporisation (1) est réglée sur la commande déportée (minuterie externe ou cellule de détection temporisée à « contact sec »). A l'issue de cette temporisation, en l'absence de nouvelle consigne, le flux du luminaire passe de 100% à 10% en 30 secondes (2). Le luminaire maintiendra un éclairage de veille à 10% (3) jusqu'à réception d'une nouvelle consigne d'allumage.


Timing (1) is to be set on the remote control (external timer or dry contact motion sensor with timer)
At the end of this period, light decreases from 100% to 10% in 30 seconds (2).
The luminaire will keep this standby level of 10% (3) until a new switch-on signal is received.

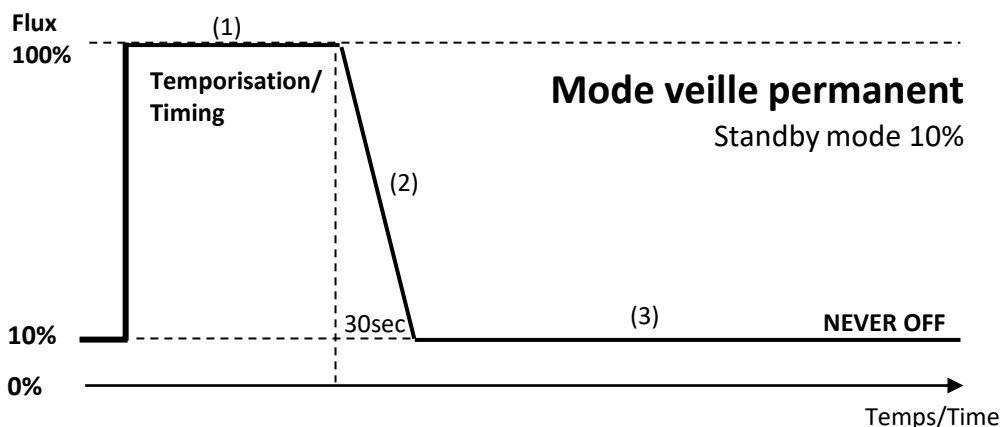


SCHEMA DE CABLAGE avec détecteur/minuterie externe WIRING DIAGRAM with external sensor/timer

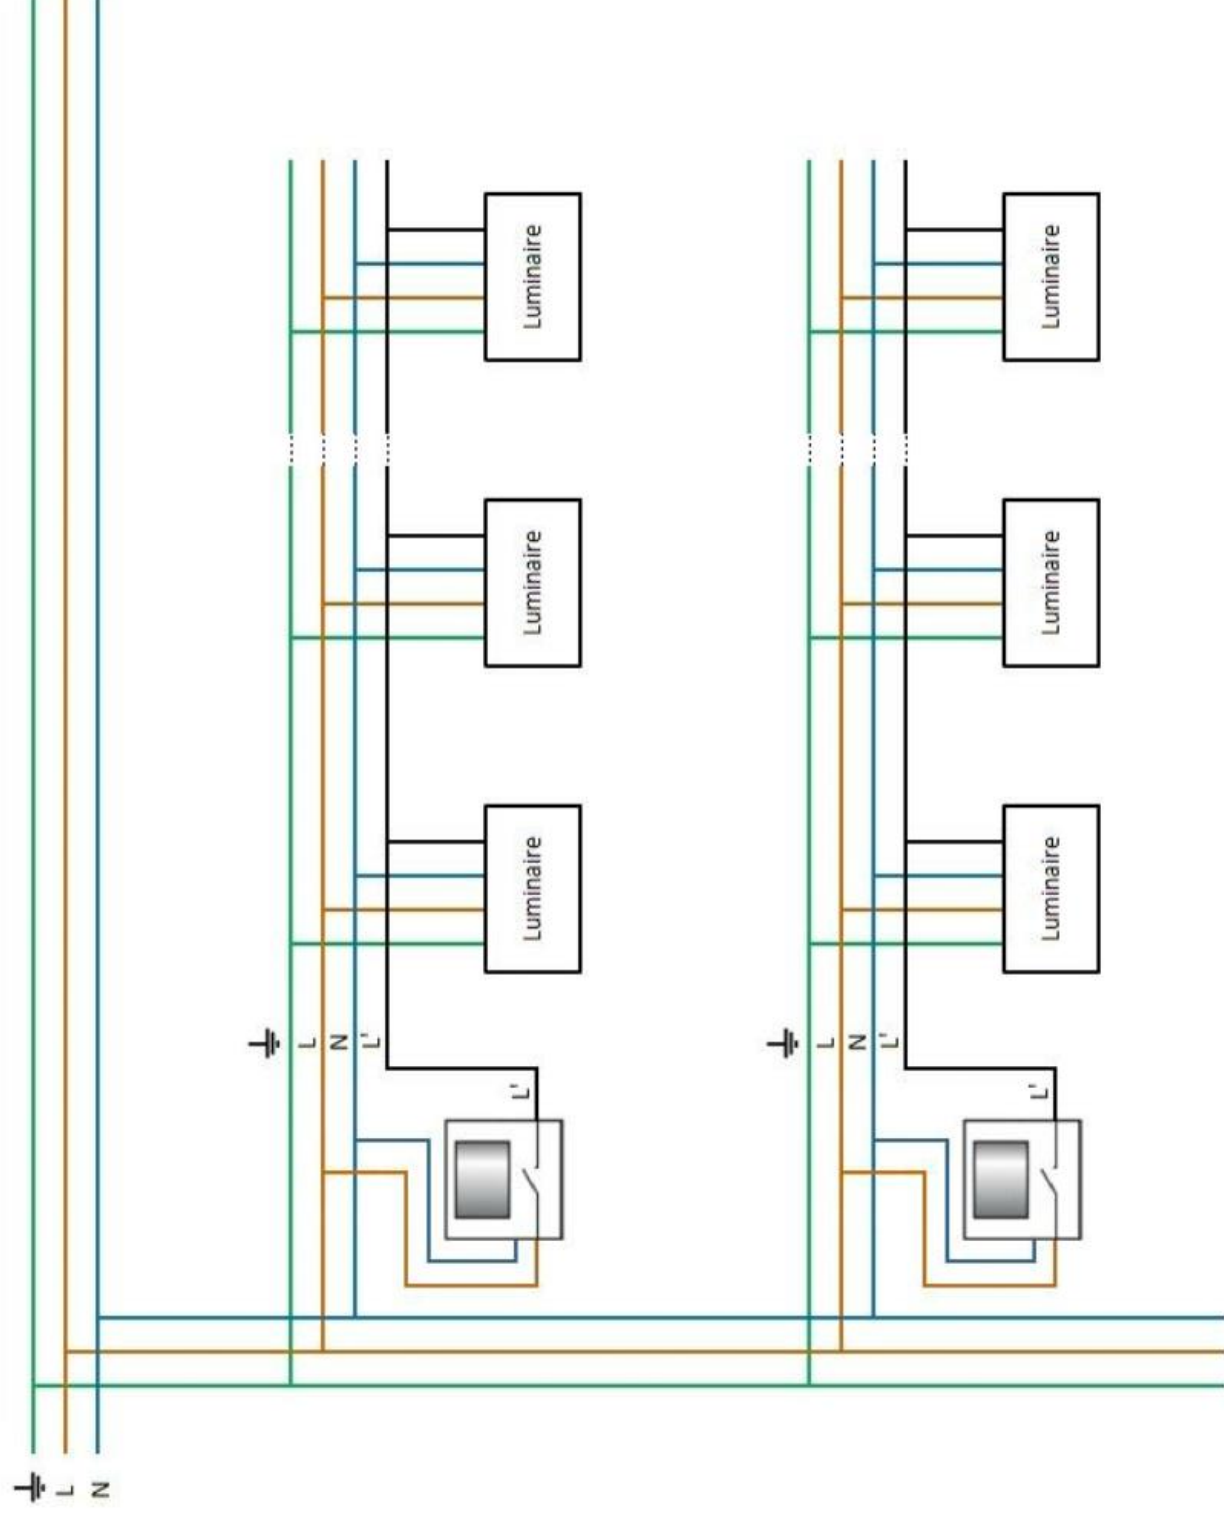

RACCORDEMENT DU LUMINAIRE avec détecteur/minuterie externe CONNECTION TO THE LUMINAIRE with external sensor/timer

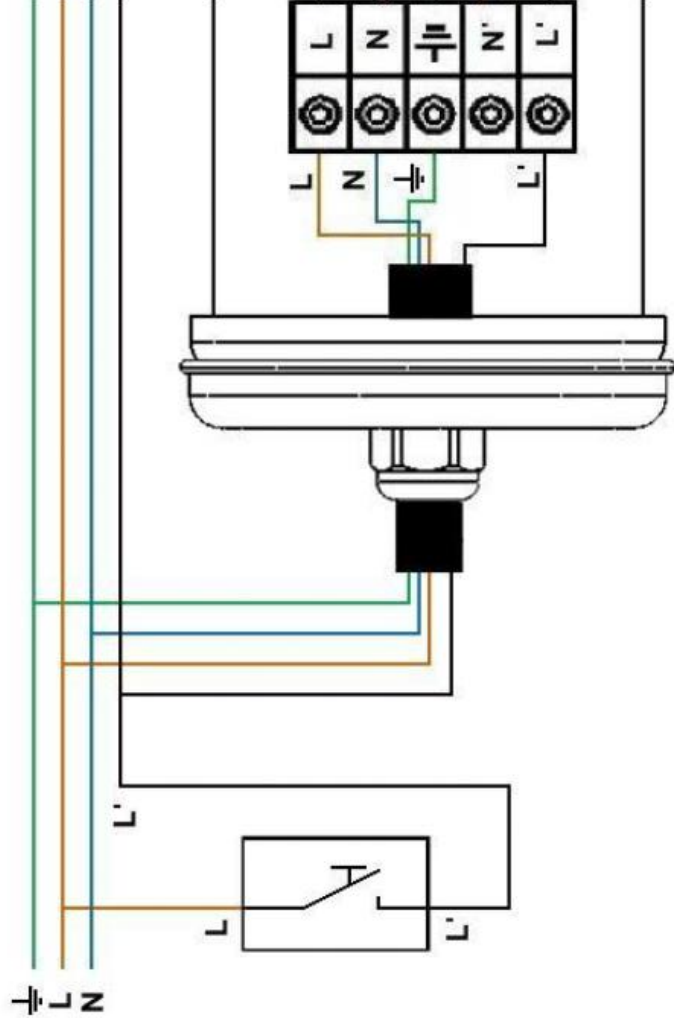

Close'n Connect

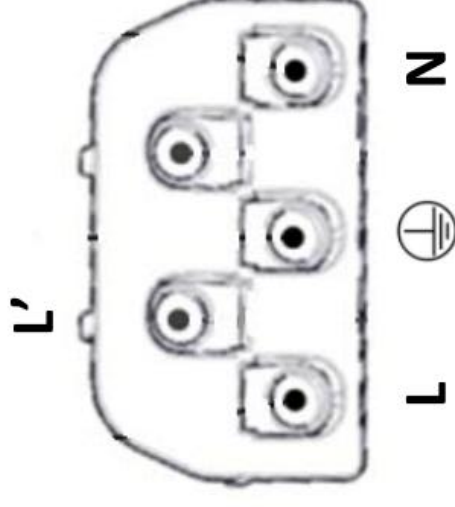

Attention : Ces profils de gestion ne sont compatibles qu'avec une commande à contact sec (minuterie ou cellule de détection temporisée)
Warning : These management scenarios are compatible only with dry contact control (timer or motion sensor with timer)