


GAMME TCR

TC conçus pour le comptage divisionnaire.
Classe de précision 0,5/1/3

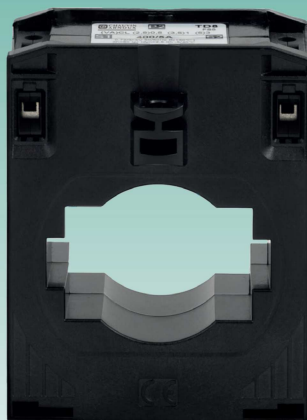

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Norme de référence : IEC 61869-1, IEC 61869-2, UL94
Tension la plus élevée du réseau : 720 Vac
Tension d'essai diélectrique : 3 kV/50 Hz/1mn
Réponse en fréquence : 50/60 Hz
Courant thermique de court-circuit (**I_{th}**) : 60 I_n - 1 seconde
Courant dynamique (**I_{dyn}**) : 2,5 I_{th}
Facteur de sécurité : < 5
Température de travail : Classe thermique B (130 °C)
Boîtier Plastique : V0 autoextinguible UL94
Degré de protection **Terminaux secondaires** : IP20
Conditions d'utilisation :
Température : -5°C et + 40°C
Humidité relative < 90 %

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Cache borne plombable



Fixation Rail DIN



DOMAINES D'UTILISATION



Tertiaire



Industrie



Efficacité
énergétique



Livré avec accessoires de fixation
pour serrage sur barre



Montage en fond d'armoire par
pattes amovibles à visser



Sorties sur bornes dédoublées
permettant de court-circuiter le
secondaire (M4 ou cage pour
fil 4 mm²)




- Gamme complète de 5 à 3000A
- Tous types de montages
- Encombrement réduit

Modèle	Cache borne	Rail-DIN
TCR20	P01340190	P01340195
TCR22-30	P01340191	
TCR28-40	P01340192	
TCR43-60	P01340193	P01340196
TCR63-80	P01340194	

TCR PRIMAIRE BOBINÉ


TCR 10

Plages 25 x 25 mm

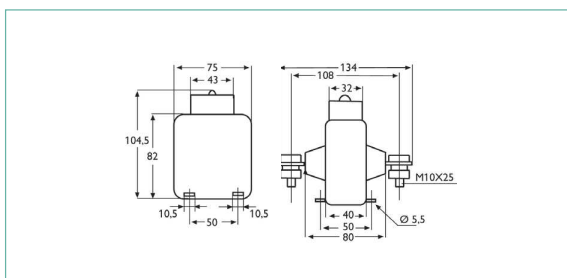

Primaire	Puissance (VA) en classe			Masse (kg)
	0,5	1	3	
5 A	15	20	30	0,70
10 A	15	20	30	0,70
50 A	15	20	30	0,80
60 A	15	20	30	0,80
75 A	15	20	30	0,75
125 A	15	20	30	0,70

TCR 15

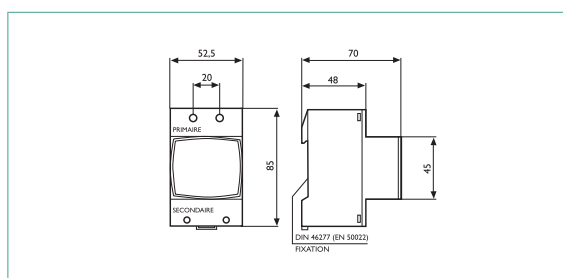Primaire : fil 16 mm²Secondaire : fil 4 mm²

Primaire	Puissance (VA) en classe			Masse (kg)
	0,5	1	3	
5 A	2,5	5	7	0,28
10 A	2,5	5	7	0,28
15 A	2,5	5	7	0,28
20 A	2,5	5	7	0,28
25 A	2,5	5	7	0,28
30 A	2,5	5	7	0,28
50 A	2,5	5	7	0,28

POUR COMMANDER

Primaire	Secondaire 5 A
5A	1920 1507
10A	1920 1512
50A	1920 1519
60A	1920 1521
75A	1920 1523
125A	1920 1526

Primaire	Secondaire 5A
5 A	1920 1707
10 A	1920 1712
15 A	1920 1714
20 A	1920 1715
25 A	1920 1716
30 A	1920 1717
50 A	1920 1719

PRODUITS ASSOCIÉS



PRTC

Court circuiteur de TC

Protection contre les dangers dus à l'ouverture du circuit secondaire d'un TC de mesure basse tension.

page 138