




platine de montage MH-BT65A

- Platine de fixation avec arbre et commande BT65
- Schéma de perçage 30 x 80 mm

platine de montage

Dimensions

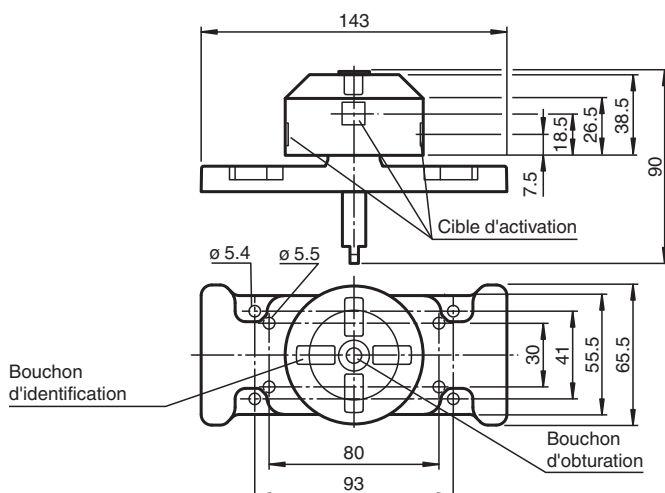

Données techniques

Conditions environnementales	
Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques	
Matériau	PA 12
vis de fixation	vis à tête cylindriques platine de montage DIN 912 avec six pans creux
Dimensions	
Hauteur	90 mm
Largeur	65,5 mm
Longueur	143 mm
Informations générales	
Volume de livraison	platine de montage Vis de fixation platine de fixation 4 x vis cylindrique DIN 912, M5x12, acier spécial avec six pans creux 4 x rondelle éventail DIN 6797, forme J Vis de fixation détecteur F31 2 x vis à tête cylindrique DIN 912, M5X16, acier spécial avec six pans creux Vis de fixation détecteur F31K 2 x vis à tête cylindrique DIN 912, M5X20, acier spécial avec six pans creux

Date de publication: 2026-02-20 Date d'édition: 2026-02-20 : 245603_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

pepperl+fuchs

Assemblage

