




Répartiteur passif AS-Interface VAZ-T1-FK-G10-1M-PUR-V1-GV4A

- Boîtier en une pièce
- Montage simple et rapide
- Modèle en acier inoxydable, particulièrement bien approprié pour les applications du domaine de l'industrie alimentaire
- Contacts dorés et torsadés
- Câble polyuréthane résistant à l'huile et à l'usure
- Immunité aux vibrations
- Degré de protection IP68 / IP69K
- Non halogéné

Bloc de raccordement G10, AS-Interface vers 1x connecteur rond M12 avec écrou-raccord en acier inoxydable



Dimensions

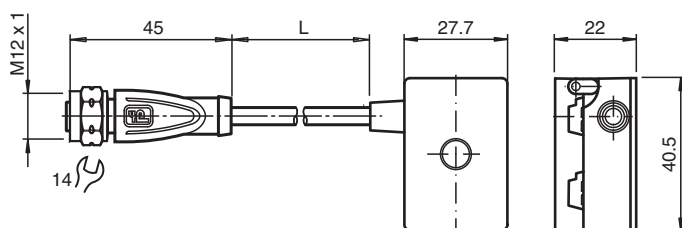

Données techniques

Caractéristiques générales

Forme constructive	Douille, droite borne à câble plat AS-Interface
--------------------	--

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi	U_e	≤ 60 V PELV
Courant assigné d'emploi	I_e	≤ 4 A
Classe de protection		III
Protection contre les surtensions		catégorie de surtension III

Conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Degré de protection	EN 60529:2000

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, Type 1 enclosure
Domaine d'application	pour une utilisation dans les applications NFPA 79
Tension de service maximale permmissible	max. 32 V
Courant de service maximal autorisée	max. 3 A
Température ambiante maximale autorisée	max. 55 °C (max. 131 °F)
numéro de fichier UL	E223772

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution	3

Caractéristiques mécaniques

Date de publication: 2025-01-09 Date d'édition: 2025-01-09 : 247894_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

Degré de protection		IP67 IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S*
Raccordement		Câble plat, AS-Interface : méthode de perçage de câble connecteur : connecteurs femelles M12 x 1 (V1)
Matériau		
contacts		CuSn / Au
Boîtier		PBT PC
Poignée		PUR, noir
Câble		PUR
écrou chapeau		Acier inox 1.4404 / AISI 316L
vis de fixation		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Câble		
Diamètre d'enveloppe		Ø4,3 mm
Couleur		noir
Fils		2 x 0,5 mm ²
Longueur	L	1 m
Masse		75 g
Couple de serrage des vis de fixation		1,65 Nm
Dimensions		
Hauteur		22 mm
Largeur		27,7 mm
Longueur		40,5 mm
Remarque		Le connecteur du câble plat non utilisé est fermé par un joint.

Connexion

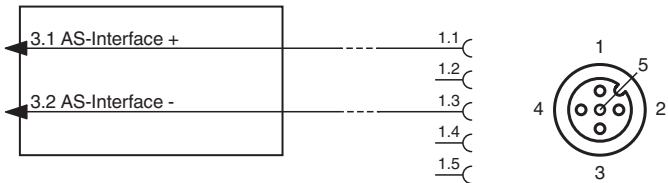

Montage

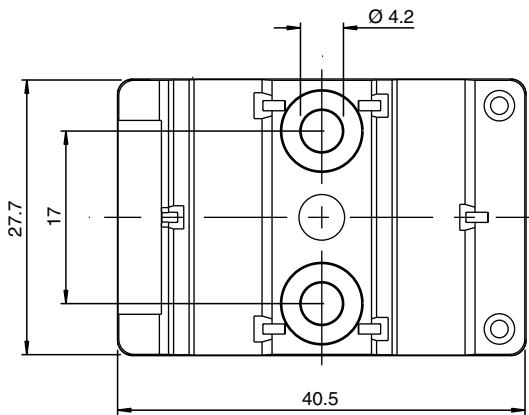

Le dispositif peut être vissé sur une surface de montage plane à l'aide de deux vis de fixation M4. Les vis de fixation ne sont pas fournies.