




Répartiteur passif AS-Interface VAZ-T1-FK-G10-V1-V4A

- Boîtier en une pièce
- Blindage en acier inoxydable
- Montage simple et rapide
- Contacts dorés et torsadés
- Immunité aux vibrations
- Degré de protection IP68 / IP69K

Boîtier répartiteur G10, AS-Interface sur M12



Dimensions

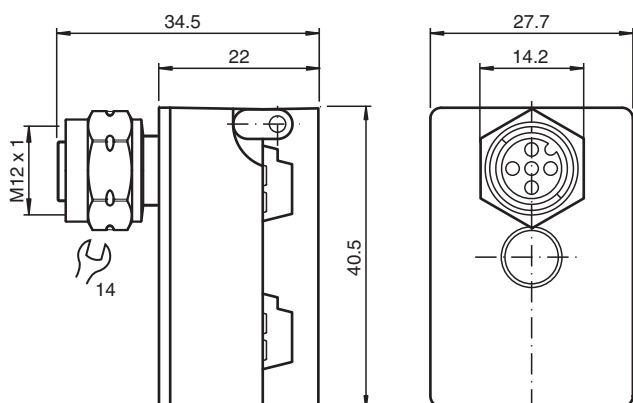

Données techniques

Caractéristiques générales

Forme constructive	Douille, droite borne à câble plat AS-Interface
--------------------	--

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi	U_e	≤ 60 V PELV
Courant assigné d'emploi	I_e	≤ 4 A AS-Interface
Classe de protection		III
Protection contre les surtensions		catégorie de surtension III

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Degré de protection	EN 60529:2000

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, Type 1 enclosure
Domaine d'application	pour une utilisation dans les applications NFPA 79
Tension de service maximale permissible	max. 32 V
Température ambiante maximale autorisée	max. 55 °C (max. 131 °F)
numéro de fichier UL	E223772

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
----------------------	--------------------------------

Date de publication: 2025-01-09 Date d'édition: 2025-01-09 : 253965_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

Température de stockage	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution	3
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection	IP67 IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
Raccordement	Câble plat, AS-Interface : méthode de perçage de câble connecteur : connecteurs femelles M12 x 1 (V1)
Matériau	
contacts	CuSn / Au
Boîtier	PBT PC
écrou chapeau	Acier inox 1.4404 / AISI 316L
vis de fixation	Acier inox 1.4305 / AISI 303
Masse	45 g
Couple de serrage des vis de fixation	1,65 Nm
Dimensions	
Hauteur	22 mm
Largeur	27,7 mm
Longueur	40,5 mm
Remarque	Le connecteur du câble plat non utilisé est fermé par un joint.

Connexion

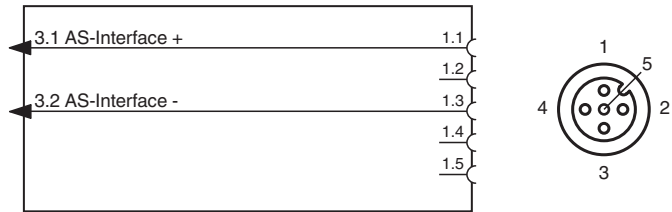

Montage

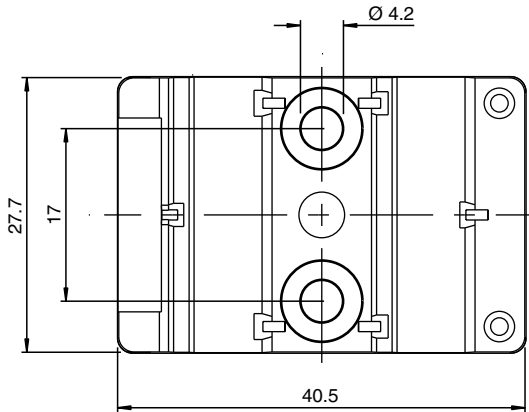

Le dispositif peut être vissé sur une surface de montage plane à l'aide de deux vis de fixation M4. Les vis de fixation ne sont pas fournies.