

Fiche technique du produit

Spécifications



Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - 3A - 100 à 240Vca mono/biphasé - 24Vcc

ABL8RPS24030

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Alimentation Modicon
Type de produit ou équipement	Alimentation
Type d'alimentation	Mode commutation régulée
Tension d'entrée nominale	100...120 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1 200...500 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
Puissance nominale en W	72 W
Tension de sortie	24 V CC
Courant de sortie module d'alimentation	3 A
Amplification de courant temporaire admissible	1,5 x In (pour 4 s)
Filtre anti-harmoniques	Courants harmoniques basse fréquences

Complémentaires

Limites de la tension d'entrée	170...550 V CA 85...132 V CA
Courant à l'appel	30 A
Facteur de puissance	0,51 at 240 V CA 0,59 at 120 V CA
Rendement	87 %
Réglage tension de sortie	Réglable de 24 à 28,8 V
Puissance dissipée en W	7,8 W
Equipement fournis	Filtre de correction du facteur de puissance se conformer à CEI 61000-3-2
Type de protection en sortie	Contre la surcharge, protection technology: réinitialisation manuelle ou automatique Contre la surtension, protection technology: 30...32 V, réinitialisation manuelle Contre les courts-circuits, protection technology: réinitialisation manuelle ou automatique Contre la sous-tension, protection technology: déclenchement si U < 21,6 V Thermique, protection technology: remise à zéro automatique
Mode de raccordement	Bornes de type vis : 3 x 0,5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pour connexion entrée Bornes de type vis : 1 x 0,5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pour branchement à la terre de l'entrée Bornes de type vis : 4 x 0,5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pour connexion sortie Bornes de type vis : 1 x 0,5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pour raccordement de sortie à la terre
Etat LED	1 DEL (vert et rouge) tension de sortie 1 DEL (vert, rouge et orange) courant de sortie
Profondeur	125 mm
Hauteur	125 mm
Largeur	45 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids Net	0,3 kg
Couplage de sortie	Parallèle Séries
Marquage	CE
Support de montage	rail DIN symétrique 35x15 mm rail DIN symétrique 35x7,5 mm
Position de fonctionnement	Verticale
Alimentation	SELV se conformer à CEI 60950-1 SELV se conformer à CEI 60204-1 SELV se conformer à CEI 60364-4-41
Tenue diélectrique	3500 V avec entre entrée et terre 4000 V avec entre entrée et sortie 500 V avec entre sortie et terre

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 60950-1 UL 508 EN/CEI 62368-1
Certifications du produit	CCSAus EAC UL RCM KC
Caractéristique d'environnement	CEM se conformer à CEI 61000-6-1 CEM se conformer à CEI 61000-6-3 CEM se conformer à CEI 61000-6-2 CEM se conformer à CEI 61000-6-4 CEM se conformer à EN/CEI 61204-3 Sécurité se conformer à CEI 60950-1 Sécurité se conformer à EN/CEI 61204-3
Altitude de fonctionnement	2000 m
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	50...60 °C avec facteur de réduction position de montage A < 2000 m -25...50 °C sans déclassement position de montage A < 2000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	14,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	776,000 g
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	120
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	106,120 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	128 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	21 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	105 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	974297e5-68e4-4a61-9a40-1443e8973a60
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again




Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	40
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombresments

Alimentations en mode commutation régulées

Dimensions

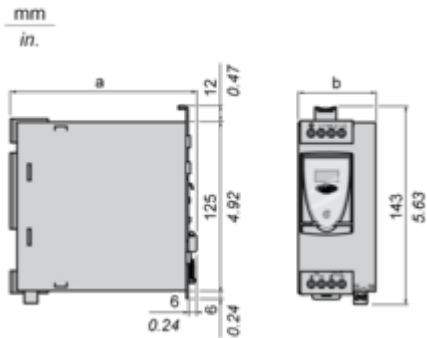


ABL 8	a (mm)	a (po.)	b (mm)	b (po.)
RPS24030	125	4,92	45	1,77
RPS24050	125	4,92	56	2,20
RPS24100	145	5,71	86	3,39
RPM24200	145	5,71	146	5,75
WPS24200	160	6,30	96	3,78
WPS24400	160	6,30	166	6,54

Schémas de raccordement

Alimentation en mode commutation régulée


Schéma de câblage interne




Alimentation en mode commutation régulée

Schéma de câble de l'alimentation réseau


Alimentation monophasée (L-N) 100 à 120 V



Alimentation phase à phase (L1-L2) 200 à 500 V




Alimentation monophasée (L-N) 200 à 500 V



Alimentations en mode commutation régulées


Raccordement série ou parallèle

Raccordement série

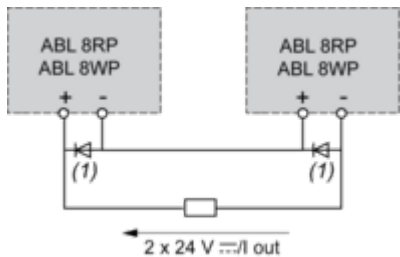

(1) Deux diodes Schottky Imin = In d'alimentation et Vmin = 50 V

Raccordement parallèle

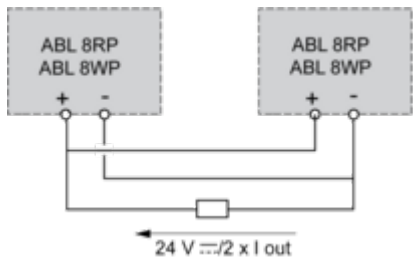

Famille	Série	Parallèle
ABL 8RPS/8RPM/8WPS	2 produits max. (1)	2 produits max.

NOTE: Il est recommandé de raccorder en série ou en parallèle uniquement des produits de références identiques.

Pour une meilleure disponibilité, il est possible de raccorder en parallèle les alimentations à l'aide du module de redondance **ABL8RED24400**.

Courbes de performance


Alimentations en mode commutation régulées

Réduction de charge

L'influence de la température ambiante joue un rôle déterminant dans la limitation de la puissance qu'une alimentation électronique peut délivrer en permanence. Si les composants électroniques sont dans un environnement où la température ambiante est trop élevée, leur durée de vie sera considérablement réduite.

La gamme Universal des alimentations Phaseo est conçue pour fonctionner à une température ambiante nominale de 50 °C. Au-delà, il est nécessaire de recourir à une réduction de charge jusqu'à une température maximale de 60 °C.

Le graphe ci-dessous indique la puissance (en relation avec la puissance nominale) que l'alimentation peut délivrer en permanence, en fonction de la température ambiante.

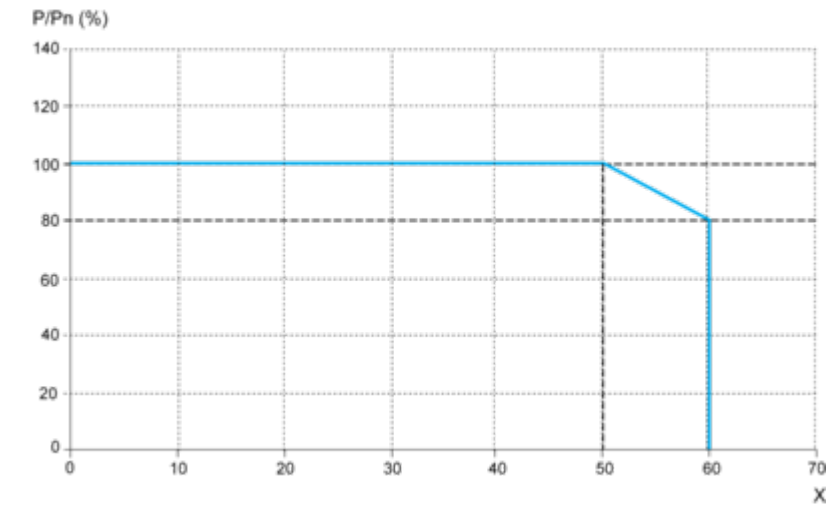


X Température de fonctionnement maximale (°C)
ABL 8RPM, ABL 8RPS, ABL 8WPS montés verticalement

La réduction de charge doit être prise en compte dans des conditions de fonctionnement extrêmes, telles que :


- Fonctionnement intensif (courant de sortie proche en permanence du courant nominal, avec une température ambiante élevée)
- Tension de sortie définie comme supérieure à 24 VCC (pour compenser les chutes de tension en ligne, par exemple)
- Raccordement parallèle pour augmenter la puissance totale

Alimentation en mode commutation régulée


Limite de charge
Mode de protection à réarmement manuel

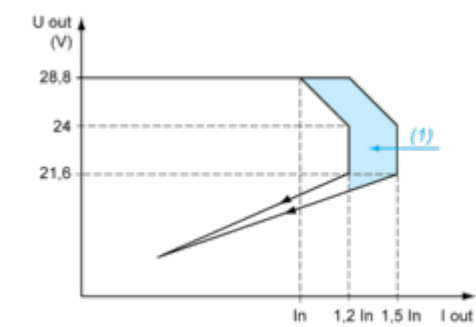

(1) Boost pendant 4 s
Mode de protection à réarmement automatique

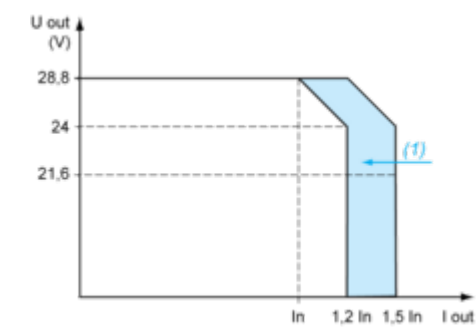

(1) Boost pendant 4 s
Répétabilité de la fonction « Boost »

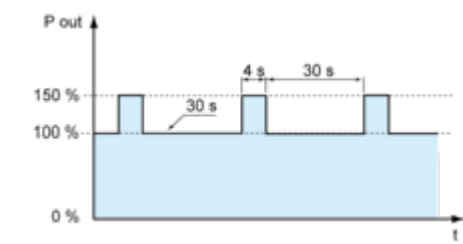

Ce type de fonctionnement est détaillé dans le manuel utilisateur, disponible en téléchargement sur le site Web.

Image of product / Alternate images

Alternative

