



Connecteur femelle, à câbler par soi-même


V1-W-E/E2-LED-SET

- LED pour la visualisation du fonctionnement
- Composant UL Recognized

Connecteur femelle coudé M12 à codage A, 4 broches, circuit imprimé avec LED, pour diamètre de câble 4-6 mm, montable sur le terrain



Dimensions

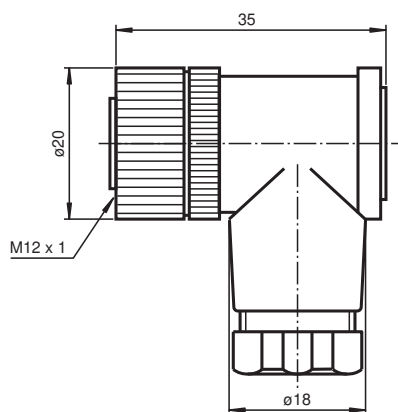

Données techniques

Caractéristiques générales		
Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		M12
Style		coudé
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		4
Codage		Codé A
Personnalisation		Codage pivotant par paliers de 90°
Éléments de visualisation/réglage		
LED verte		indication de fonctionnement
LED jaune		visualisation de l'état "à fermeture"
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U _B	max. 24 V CC ± 15%
Courant d'emploi	I _B	max. 4 A
résistance de continuité		< 3 mΩ

Date de publication: 2024-12-05 Date d'édition: 2024-12-05 : 261582_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

Conformité		
Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Agréments et certificats		
numéro de fichier UL		E363587
Conditions environnantes		
Température ambiante		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP67
Raccordement		Bornes à vis pour 0,75 mm² max. / AWG 18 presse-étoupes PG7
Câble		
Diamètre d'enveloppe		4 ... 6 mm
Section des fils		0,75 mm² / 18 AWG max.
Masse		17,83 g
Matériau		
Connecteur		
Connexion à vis		Zinc moulé sous pression, nickelé
Poignée		PBT
surface de contact		plaqué or (Au)

Affectation des broches



Date de publication: 2024-12-05 Date d'édition: 2024-12-05 : 261582_fra.pdf