Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Moteur bch2 130mm 300w co deur 20-bit joi

BCH2MM0313CF6C

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium 28
Compatibilité de gamme	Lexium 28
Type de produit ou équipement	Servo moteur
Nom de l'appareil	BCH2

Complémentaires

Vitesse mécanique maximum	3000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	220 V 110 V
Nombre de phases réseau	Triphasé Monophasé
Courant continu à l'arrêt	1,88 A
Couple continu à l'arrêt	2,86 N.m pour LXM26D à 2,6 A, 220 V, monophasé 2,86 N.m pour LXM26D à 2,6 A, 220 V, triphasé 2,86 N.m pour LXM28 à 2,6 A, 220 V, monophasé 2,86 N.m pour LXM28 à 2,6 A, 220 V, triphasé 2,86 N.m pour LXM28 à 5,7 A, 110 V, monophasé
Alimentation continue	300 W
Couple crête à l'arrêt	8,59 N.m pour LXM26D à 2,6 A, 220 V, monophasé 8,59 N.m pour LXM26D à 2,6 A, 220 V, triphasé 8,59 N.m pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé 8,59 N.m pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé 8,59 N.m pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
Puissance de sortie nominale	300 W pour LXM26D à 2,6 A, 220 V, monophasé 300 W pour LXM26D à 2,6 A, 220 V, triphasé 300 W pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé 300 W pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé 300 W pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
Couple nominal	2,86 N.m pour LXM26D à 2,6 A, 220 V, monophasé 2,86 N.m pour LXM26D à 2,6 A, 220 V, triphasé 2,86 N.m pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé 2,86 N.m pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé 2,86 N.m pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
Vitesse nominale	1000 tr/min pour LXM26D à 2,6 A, 220 V, monophasé 1000 tr/min pour LXM26D à 2,6 A, 220 V, triphasé 1000 tr/min pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé 1000 tr/min pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé 1000 tr/min pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
Courant maximal Irms	5,98 A pour LXM28... à 0,3 kW, 220 V 5,98 A pour LXM28... à 0,3 kW, 110 V
Courant permanent maximum	2,09 A

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Compatibilité produit	LXM26D servo variateur moteur à 0,3 kW, 220 V, monophasé LXM26D servo variateur moteur à 0,3 kW, 220 V, triphasé LXM28... servo variateur moteur à 0,3 kW, 220 V, monophasé LXM28... servo variateur moteur à 0,3 kW, 220 V, triphasé LXM28... servo variateur moteur à 0,3 kW, 110 V, monophasé
Terminaison de l'axe	Avec clavette
Diamètre de l'axe	22 mm
Longueur de l'axe	45 mm
Largeur clavette	8 mm
Type de retour	Codeur monotour absolu 20 bits
Frein de parking	Avec
Couple de maintien	9,6 N.m intégré
Support de montage	Bride standard asiatique
Taille bride moteur	130 mm
Raccordement électrique	Connecteur MIL
Constante de couple	1,52 N.m/A à 20 °C
Constante de fem	92 V/ktr/mn à 20 °C
Nombre de pôles de moteur	5,0
Inertie du rotor	6,91 kg.cm²
Résistance du stator	1,93 Ohm à 20 °C
Inductance du stator	23,91 mH à 20 °C
Constante de temps électrique du stator	12,9 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	670 N à 1000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	200 N
Puissance d'accrochage des freins	19,7 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	183 mm
Nombre de taille moteur	1
Diamètre du centrage	110 mm
Profondeur du diamètre de centrage	8 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	9,2 mm
Diamètre des trous de fixation	145 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	8 mm
Poids Net	8,2 kg
Référence dimensionnement	BCH2
Nombre de phases réseau	1
Erreur angulaire	0,044 °
Température cuivre chaud	135 °C
Température aimant chaud	100 °C
Température aimant rt	20 °C

inertie	6,9 kg.cm² de frein 6,91 kg.cm² de moteur

Environnement

Degré de protection IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	19,000 cm
Largeur de l'emballage 1	24,000 cm
Longueur de l'emballage 1	36,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,945 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**1 679 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**51 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**1 626 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**


Fiche technique du produit

BCH2MM0313CF6C

Encombrements

Dimensions

Dimensions du Moteur

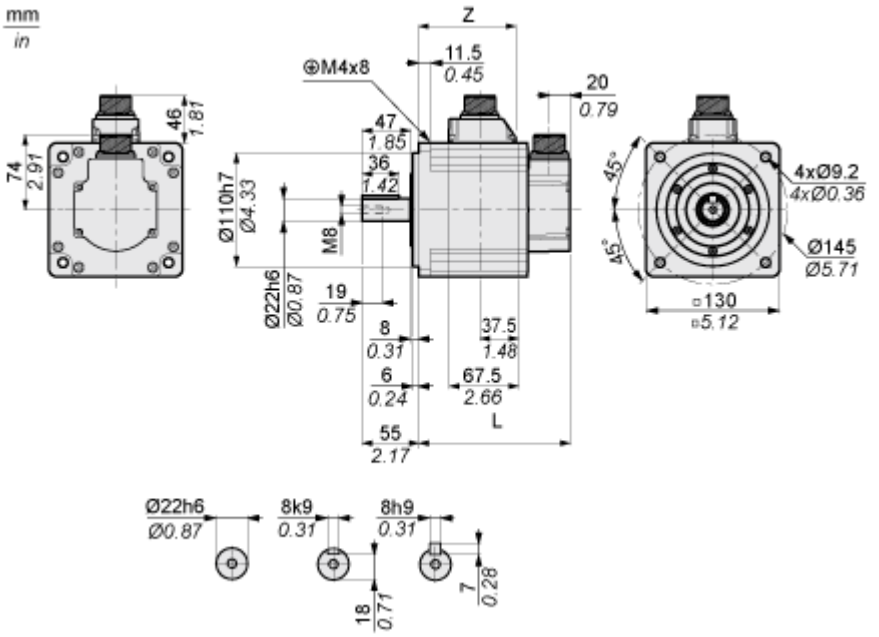


	mm	in.
L (sans frein d'arrêt)	147	5,79
L (avec frein d'arrêt)	183	7,2
Z	94,5	3,72

Courbes de performance

Courbes de couple/vitesse avec tension d'alimentation mono/triphasée 230 V

Servomoteur avec servovariateur LXM28AU04•••

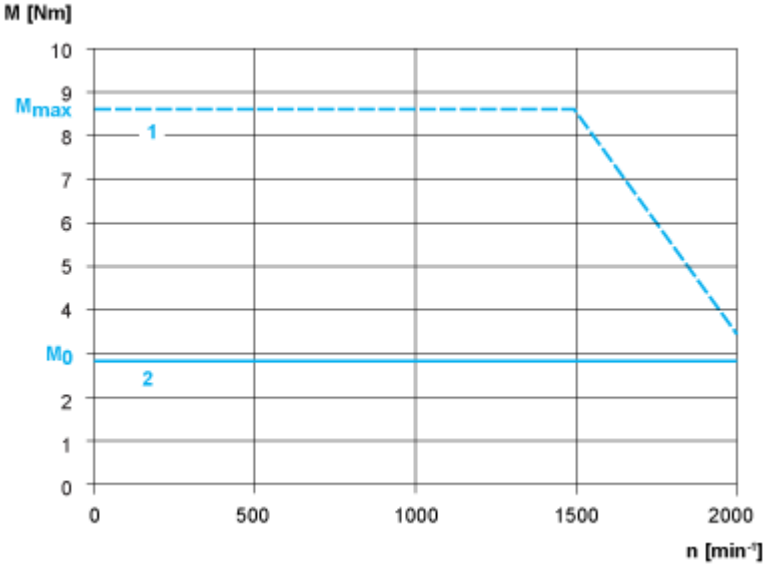

1 : Couple de crête

2 : Couple continu