
# Fiche technique du produit

Spécifications



## MOTEUR 100MM IEC 3,6NM IP54 1100W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.DROIT

BMH1001P17A1A

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Nom de l'appareil** | BMH |
| **Type de produit ou équipement** | Servo moteur |
| **Vitesse mécanique maximum** | 6000 Tr/mn |
| **Couple continu à l'arrêt** | 3,3 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>3,3 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé<br>3,4 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé<br>3,4 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé |
| **Couple crête à l'arrêt** | 10,8 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>10,8 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé<br>10,8 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé<br>10,8 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé |
| **Puissance de sortie nominale** | 800 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>800 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé<br>1300 W pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé<br>1300 W pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé |
| **Couple nominal** | 1,9 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>1,9 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé<br>3,1 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé<br>3,1 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé |
| **Vitesse nominale** | 4000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>4000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé<br>4000 tr/min pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé<br>4000 tr/min pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé |
| **Compatibilité produit** | LXM32.D12N4 à 400…480 V triphasé<br>LXM32.D18N4 à 400…480 V triphasé |
| **Terminaison de l'axe** | Avec clavette |
| **Degré de protection IP** | IP54 standard |
| **Résolution du retour vitesse** | 32768 points/tour x 4096 tours |
| **Frein de parking** | Sans |
| **Support de montage** | Bride conforme à la norme internationale |
| **Raccordement électrique** | Connecteurs droits |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Compatibilité de gamme** | Lexium 32 |
| **[Us] tension d'alimentation** | 480 V |
| **Nombre de phases réseau** | Triphasé |
| **Courant continu à l'arrêt** | 3,15 A |
| **Alimentation continue** | 1,76 W |
| **Courant maximal Irms** | 11,2 A pour LXM32.D12N4<br>11,9 A pour LXM32.D18N4 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Courant permanent maximum** | 11,93 A |
| **Arbre secondaire** | Sans deuxième extrémité d'arbre |
| **Diamètre de l'axe** | 19 mm |
| **Longueur de l'axe** | 40 mm |
| **Largeur clavette** | 30 mm |
| **Type de retour** | SinCos Hiperface multitour |
| **Taille bride moteur** | 100 mm |
| **Nombre de taille moteur** | 1 |
| **Constante de couple** | 1,08 N.m/A à 120 °C |
| **Constante de fem** | 70,3 V/ktr/mn à 120 °C |
| **Nombre de pôles de moteur** | 5,0 |
| **Inertie du rotor** | 3,19 kg.cm² |
| **Résistance du stator** | 3,1 Ohm à 20 °C |
| **Inductance du stator** | 7,45 mH à 20 °C |
| **Constante de temps électrique du stator** | 4,5 ms à 20 °C |
| **Force radiale maximale Fr** | 900 N à 1000 Tr/mn<br>720 N à 2000 Tr/mn<br>630 N à 3000 Tr/mn<br>570 N à 4000 Tr/mn<br>530 N à 5000 Tr/mn |
| **Force axiale maximale Fa** | 0,2 x Fr |
| **Type de refroidissement** | Convection naturelle |
| **Longueur** | 128,6 mm |
| **Diamètre du centrage** | 95 mm |
| **Profondeur du diamètre de centrage** | 3,5 mm |
| **Nombre de trous de fixation** | 4 |
| **Diamètre des trous de fixation** | 9 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 115 mm |
| **Poids Net** | 3,34 kg |
| **Référence dimensionnement** | BMH1001P |
| **Nombre de phases réseau** | 3 |
| **Erreur angulaire** | 4,8 ° |
| **Température cuivre chaud** | 135 °C |
| **Température aimant chaud** | 100 °C |
| **Température aimant rt** | 20 °C |
| **Courant de sortie crête 3s** | 11,2 A |
| **inertie** | 0,0 kg.cm² de frein<br>3,186 kg.cm² de moteur |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 15,6 cm |

| | |
|---|---|
| **Largeur de l'emballage 1** | 22,1 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 44,6 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 3,64 kg |
| **Type d'emballage 2** | S06 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 10 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 73,5 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 60 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 80 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 40,9 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **1 435 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **26 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **1 408 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.3 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| sans PVC | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |


# Fiche technique du produit

# BMH1001P17A1A

## Encombrements

### Dimensions des servomoteurs

### Exemple avec connecteurs droits

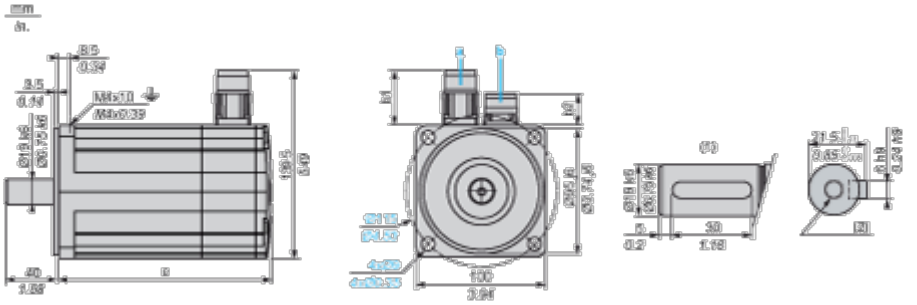

a : Alimentation du frein du servomoteur

b : Alimentation du codeur du servomoteur

(1) Type d'arbre avec clavette (en option)

(2) Pour vis M6 x 21 mm (0.83 po.)

Dimensions en mm

| Connecteurs droits | | Connecteurs coudés pivotants | | c (sans frein) | c (avec frein) |
|---|---|---|---|---|---|
| b1 | b2 | b1 | b2 | | |
| 39.5 | 25.5 | 39.5 | 39.5 | 128 | 170 |

Dimensions en pouces


| Connecteurs droits | | Connecteurs coudés pivotants | | c (sans frein) | c (avec frein) |
|---|---|---|---|---|---|
| b1 | b2 | b1 | b2 | | |
| 1.55 | 1.00 | 1.55 | 1.55 | 5.03 | 6,69 |

## Courbes de performance

### Tension d'alimentation triphasée 400 V

#### Courbes couple/vitesse

**Servomoteur avec servovariateur LXM32•D12N4**

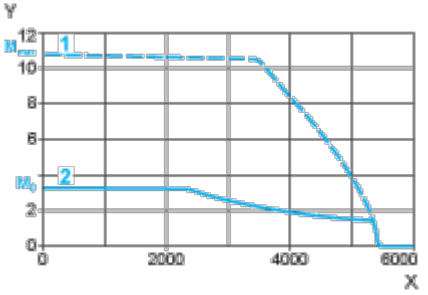



X Vitesse en rpm

Y Couple en Nm

1 Couple de crête

2 Couple continu

**Servomoteur avec servovariateur LXM32•D18N4**

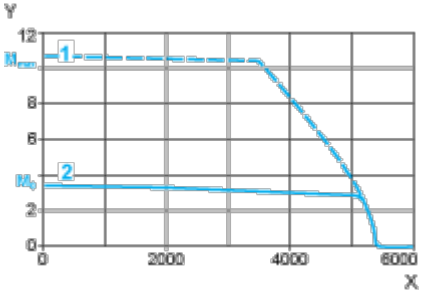


X Vitesse en rpm

Y Couple en Nm


1 Couple de crête

2 Couple continu

## Tension d'alimentation triphasée 480 V

### Courbes couple/vitesse

**Servomoteur avec servovariateur LXM32•D12N4**

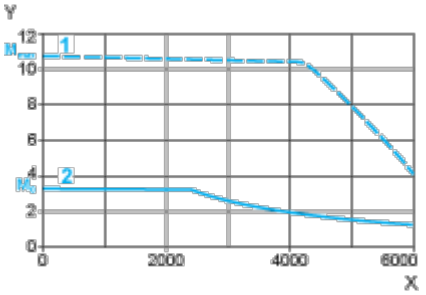



X Vitesse en rpm

Y Couple en Nm

1 Couple de crête

2 Couple continu

**Servomoteur avec servovariateur LXM32•D18N4**

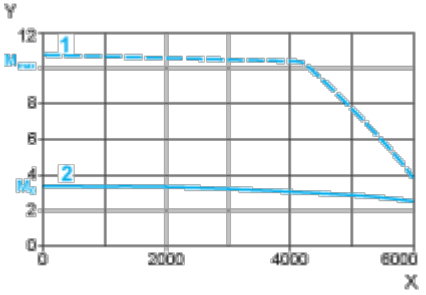


X Vitesse en rpm

Y Couple en Nm

1 Couple de crête

2 Couple continu