



Connecteur femelle, à câbler par soi-même


V94-G

- Raccordement des borniers à vis
- Connecteur avec taraudage interne
- Contacts dorés

Prise câble, 7/8" - 16 UN2B, 4 broches, à confectionner



Dimensions

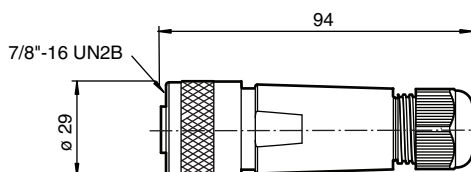

Données techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	4
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	7/8"

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U _B	max. 600 V
Courant d'emploi	I _B	max. 15 A
résistance de continuité		< 5 mΩ

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
-------------	-------------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP67
Raccordement	1 x 7/8" - 16 UN2B ; connecteur femelle, droit , Borne à vis pour 14 - 22 AWG

Date de publication: 2023-04-04 Date d'édition: 2023-04-04 : 912905_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Matériau		
contacts		or plaqué alliage Cu
Poignée		Polyamide (PA)
écrou chapeau		aluminium, anodisé noir
Connecteur		jaune PVC
Câble		
Diamètre d'enveloppe		5 ... 13 mm

Connexion

