

# Profil Environnemental Produit

**Unica - Prise 2P+T FR - Bornes auto - 16A - Blanc**






## Informations générales

<b>Produit représentatif</b>	Unica - Prise 2P+T FR - Bornes auto - 16A - Blanc - NU305918
<b>Description du produit</b>	La prise de courant Unica permet de connecter / déconnecter la fiche d'un appareil électrique, en protégeant l'utilisateur du contact direct.
<b>Unité fonctionnelle</b>	Connecter/Déconnecter pendant 20 ans la fiche d'une charge consommant 16A maximum sous une tension de 250V tout en protégeant l'utilisateur des contacts directs avec les parties sous tension et avec un indice de protection IP21 conformément à la norme IEC 60529 et IK04 conformément à la norme IEC 62262.



## Matières constitutives

**Masse du produit de référence** 80,54 g comprenant le produit, l'emballage et les accessoires et éléments additionnels

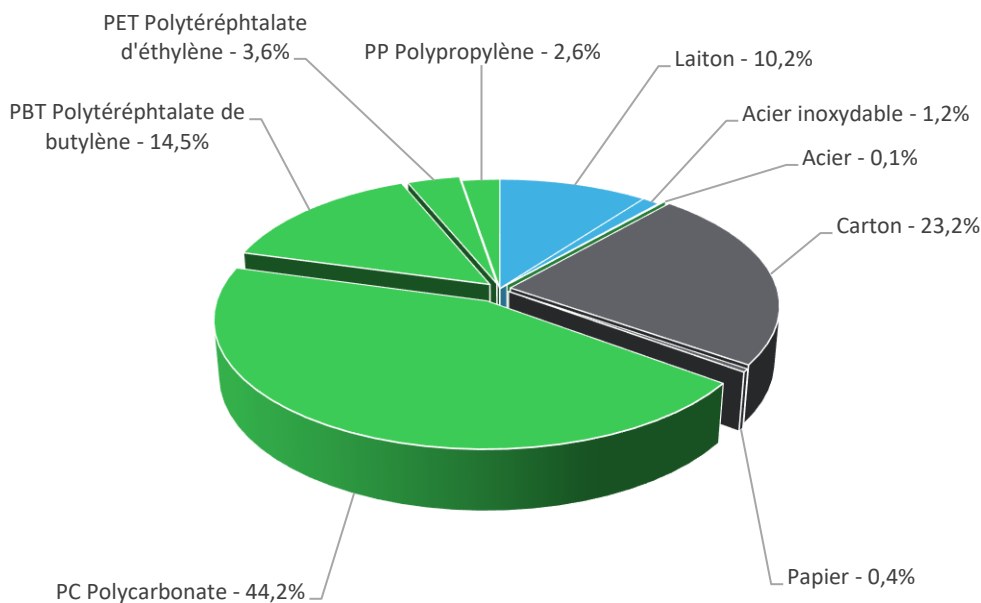

Plastiques	64,9%
Métaux	11,5%
Autres	23,6%



## Déclaration substance

Les produits de cette gamme sont conçus conformément aux critères de la directive RoHS (Directive européenne 2011/65/EU du 8 juin 2011) et ne contiennent pas, ou contiennent dans les proportions autorisées, de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, ni de retardateur de flamme (Polybromobiphényle - PBB, Polybromodiphényléther - PBDE) comme mentionné dans la directive

Comme les produits sont conçus en conformité avec la directive RoHS (directive européenne 2002/95/EC de janvier 2003), ils peuvent être incorporés sans restriction dans un assemblage ou une installation sujet à la directive.

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric Green Premium

<http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page>



## Informations environnementales additionnelles

Le produit Unica - Prise 2P+T FR - Bornes auto - 16A - Blanc présente les aspects environnementaux pertinents suivant :


<b>Fabrication</b>	Produit sur un site de production de Schneider Electric certifié ISO14001
<b>Distribution</b>	La masse et le volume de l'emballage ont été optimisés, en accord avec la directive emballage de l'Union Européenne La masse de l'emballage est de 24,8 g, composé de Carton (77,77%), Plastique (20,96%), Papier (1,3%) La distribution du produit a été optimisée par la mise en place de centres de distribution locaux
<b>Installation</b>	Le produit ne nécessite pas de procédure d'installation particulière et son installation requiert peu ou pas d'énergie. L'élimination des matériaux d'emballage est comptabilisée pendant la phase d'installation (y compris le transport jusqu'à l'élimination).
<b>Utilisation</b>	Le produit ne nécessite pas d'opération de maintenance spécifique.
<b>Fin de vie</b>	La fin de vie a été optimisée afin de réduire la quantité de déchets et de permettre la récupération des composants et matériaux du produit Le produit ne nécessite pas de traitement de fin de vie spécifique. En fonction des pratiques de chaque pays, ce produit peut entrer dans la filière classique de traitement de fin de vie.  Potentiel de recyclabilité : <b>12%</b> Basé sur la méthode de calcul des potentiels de recyclabilité et de valorisation ECO'DEEE (version V1, 20 Sep. 2008 présenté à l'ADEME)



## Impacts environnementaux

<b>Durée de vie de référence</b>	20 ans			
<b>Catégorie de produit</b>	Prise de courant			
<b>Éléments d'installation</b>	Pas de composant spécifique nécessaire			
<b>Scénario d'utilisation</b>	Puissance absorbée par la prise = 0,0264 W à I = 8A (50% I nominal) pendant 50% du temps et 0 W pendant 50% du temps restant.			
<b>Représentativité géographique</b>	Espagne, Russie, France			
<b>Représentativité technologique</b>	La prise de courant Unica permet de connecter / déconnecter la fiche d'un appareil électrique, en protégeant l'utilisateur du contact direct.			
<b>Modèle énergétique utilisé</b>	<b>Fabrication</b>	<b>Installation</b>	<b>Utilisation</b>	<b>Fin de vie</b>
	Modèle énergétique utilisé : Espagne	Electricity grid mix; AC; consumption mix, at consumer; < 1kV; EU-27	Electricity grid mix; AC; consumption mix, at consumer; < 1kV; EU-27	Electricity grid mix; AC; consumption mix, at consumer; < 1kV; EU-27

Indicateurs obligatoires		- NU305918					
Indicateurs d'impact	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Contribution à l'épuisement des ressources minérales	kg Sb eq	1,05E-05	1,04E-05	3,37E-09	0*	9,85E-08	0*
Contribution à l'acidification des sols et de l'eau	kg SO <sub>2</sub> eq	6,85E-03	1,73E-03	3,78E-04	2,72E-06	4,73E-03	1,84E-05
Contribution à l'eutrophisation de l'eau	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> eq	1,85E-03	1,42E-03	8,69E-05	5,43E-05	2,85E-04	5,83E-06
Contribution au réchauffement climatique	kg CO <sub>2</sub> eq	1,80E+00	5,39E-01	8,42E-02	2,73E-02	1,13E+00	1,29E-02
Contribution à la destruction de la couche d'ozone	kg CFC11 eq	2,67E-07	1,93E-07	1,71E-10	8,27E-11	7,38E-08	4,45E-10
Contribution à la création d'ozone photochimique	kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> eq	4,53E-04	1,58E-04	2,69E-05	6,55E-06	2,60E-04	1,86E-06
Utilisation des ressources	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Utilisation d'eau douce	m <sup>3</sup>	4,11E+00	3,50E-03	0*	0*	4,11E+00	0*
Consommation d'énergie primaire totale	MJ	3,13E+01	7,34E+00	1,19E+00	8,92E-03	2,26E+01	8,67E-02

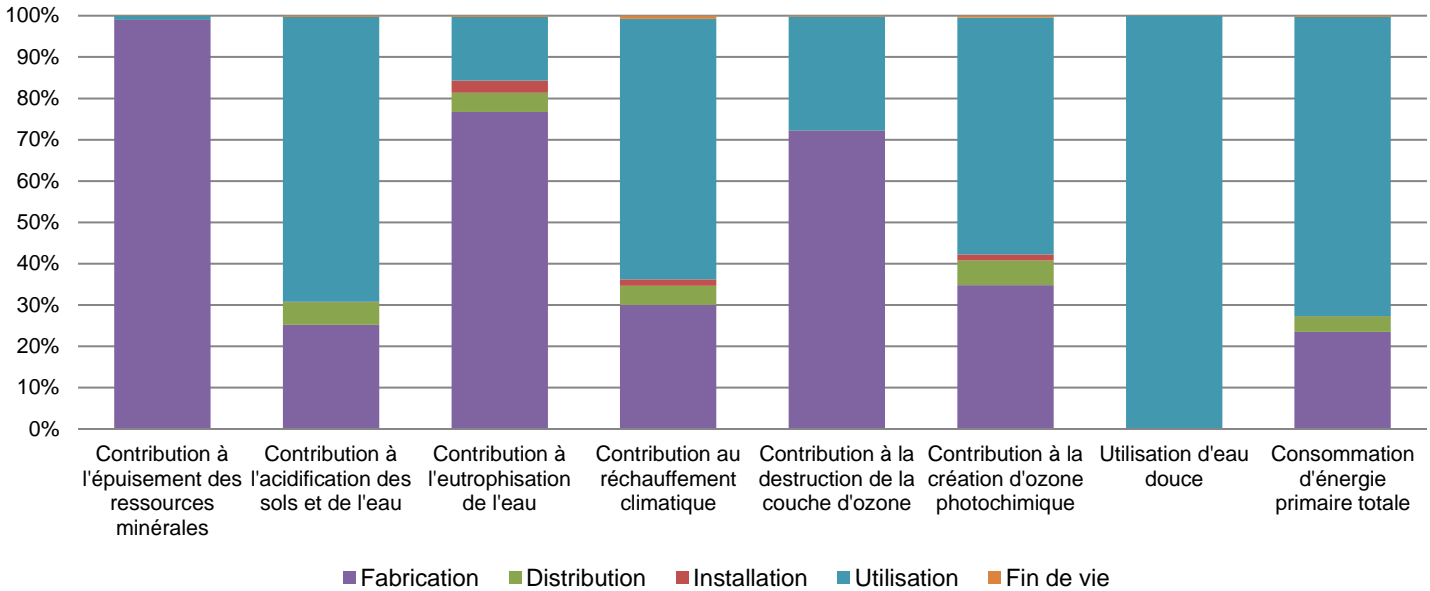

Indicateurs optionnels		- NU305918					
Indicateurs d'impact	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Contribution à l'épuisement des ressources fossiles	MJ	2,23E+01	8,17E+00	1,18E+00	1,05E-02	1,29E+01	7,93E-02
Contribution à la pollution de l'air	m³	1,33E+02	7,95E+01	3,45E+00	1,62E-01	4,88E+01	6,41E-01
Contribution à la pollution de l'eau	m³	2,36E+02	1,73E+02	1,38E+01	1,47E+00	4,68E+01	8,48E-01
Utilisation des ressources	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Utilisation de matière secondaire	kg	1,02E-03	1,02E-03	0*	0*	0*	0*
Utilisation totale d'énergie primaire renouvelable	MJ	3,17E+00	2,95E-01	1,59E-03	0*	2,88E+00	0*
Utilisation totale d'énergie primaire non renouvelable	MJ	2,81E+01	7,05E+00	1,19E+00	8,74E-03	1,98E+01	8,66E-02
Utilisation d'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources énergétiques utilisées comme matière première	MJ	2,78E+00	0*	1,59E-03	0*	2,88E+00	0*
Utilisation d'énergie primaire renouvelable utilisée comme matière première	MJ	3,97E-01	3,97E-01	0*	0*	0*	0*
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources énergétiques utilisées comme matière première	MJ	2,64E+01	5,33E+00	1,19E+00	8,74E-03	1,98E+01	8,66E-02
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable utilisée comme matière première	MJ	1,72E+00	1,72E+00	0*	0*	0*	0*
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*
Déchets	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Déchets dangereux éliminés	kg	9,19E-01	8,08E-01	0*	0*	5,91E-04	1,10E-01
Déchets non dangereux éliminés	kg	5,14E+00	8,85E-01	2,99E-03	2,55E-02	4,22E+00	0*
Déchets radioactifs éliminés	kg	3,08E-03	2,52E-04	2,13E-06	0*	2,82E-03	4,28E-07
Autres informations environnementales	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Matériaux destinés au recyclage	kg	1,10E-02	4,19E-03	0*	0*	0*	6,81E-03
Composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg	2,80E-03	3,58E-04	0*	0*	0*	2,44E-03
Energie fournie à l'extérieur	MJ	1,90E-04	0*	0*	1,90E-04	0*	0*

\* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version EIME version v5.7.0.2, et la base de données version 2016-11 conformément à l'ISO14044.

La phase générant les impacts environnementaux les plus importants est : fabrication (basé sur les indicateurs obligatoires).

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

<i>N° enregistrement :</i>	SCHN-00333-V01.01-FR	<i>Règles de rédaction :</i>	PCR-ed3-EN-2015 04 02
<i>N° d'habilitation du vérificateur :</i>	VH33	<i>complété par</i>	PSR-0005-ed2-EN-2016 03 29
<i>Date d'édition :</i>	05/2018	<i>Information et référentiel :</i>	<a href="http://www.pep-ecopassport.org">www.pep-ecopassport.org</a>
		<i>Durée de validité</i>	5 ans
<i>Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010</i>			
Interne		Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)</i>			
<i>Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 :2014</i>			
<i>Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme</i>			
<i>Document conforme à la norme NF EN 14025 : 2010 « Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »</i>			



Schneider Electric Industries SAS

Country Customer Care Center  
<http://www.schneider-electric.com/contact>

35, rue Joseph Monier  
CS 30323  
F- 92506 Rueil Malmaison Cedex  
RCS Nanterre 954 503 439  
Capital social 896 313 776 €

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

Published by Schneider Electric

SCHN-00333-V01.01-FR

© 2017 - Schneider Electric – All rights reserved

05/2018