

W91602234011105

Aim: SR2COM01 alarm message on your mobile phone.

Objectif : réception sur votre téléphone mobile d'un message d'alarme provenant du SR2COM01.

Zweck: Empfang einer Alarmmeldung vom SR2COM01 an Ihrem Mobiltelefon.

Objetivo: Recepción, en el teléfono móvil, de un mensaje de alarma procedente del SR2COM01.


Obiettivo: Ricezione sul cellulare di un messaggio d'allarme proveniente dalla SR2COM01.

Objectivo: recepção no seu telemóvel de uma mensagem de alarme proveniente do SR2COM01.

- en** Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
- fr** Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.
- de** Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, erwartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.
- es** Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.
- it** Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- pt** A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.

© 2017 Schneider Electric. "All Rights Reserved."


A Required hardware / Matériel nécessaire / Erforderliche Hardware Material requerido / Hardware richiesto / Hardware necessário

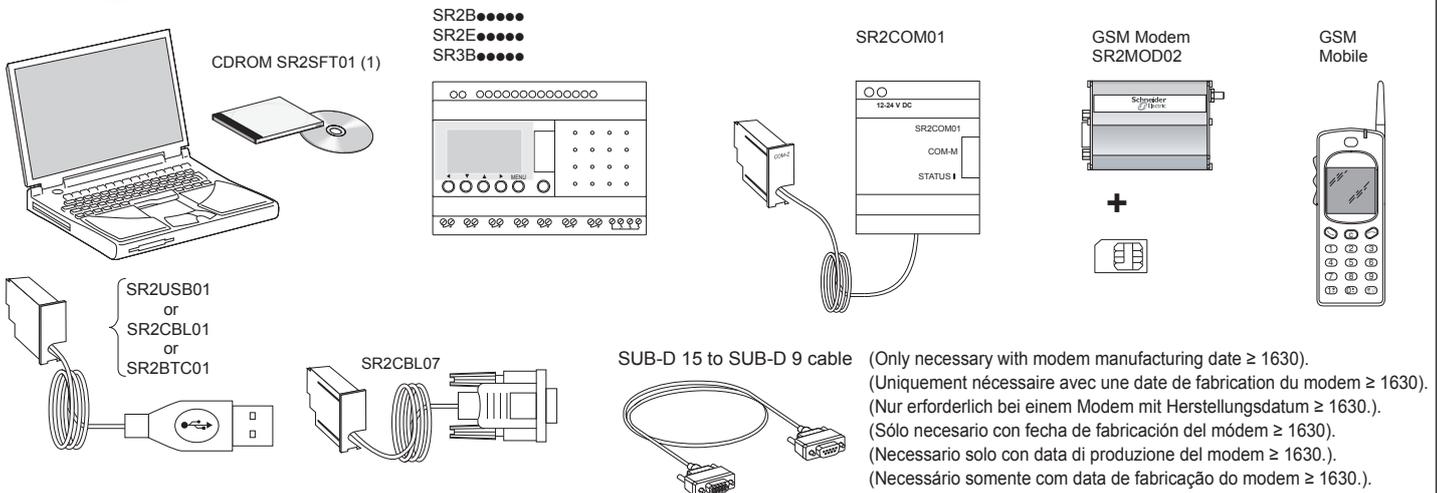

- (1) Also available on the <http://www.schneider-electric.com> website.
- (1) Egalement disponible sur le site web <http://www.schneider-electric.com>.
- (1) Auch verfügbar auf der Website <http://www.schneider-electric.com>.

- (1) También disponible en el sitio web <http://www.schneider-electric.com>.
- (1) Disponibile anche sul sito Web <http://www.schneider-electric.com>.
- (1) Também disponível no site <http://www.schneider-electric.com>.


B Hardware cabling for programming and transfer / Câblage du matériel pour la programmation et le transfert / Verkabelung der Hardware für die Programmierung und die Übertragung Cableado del material para la programación y la transferencia / Cavi di collegamento per la programmazione e il trasferimento / Cablagem do hardware para a programação e a transferência

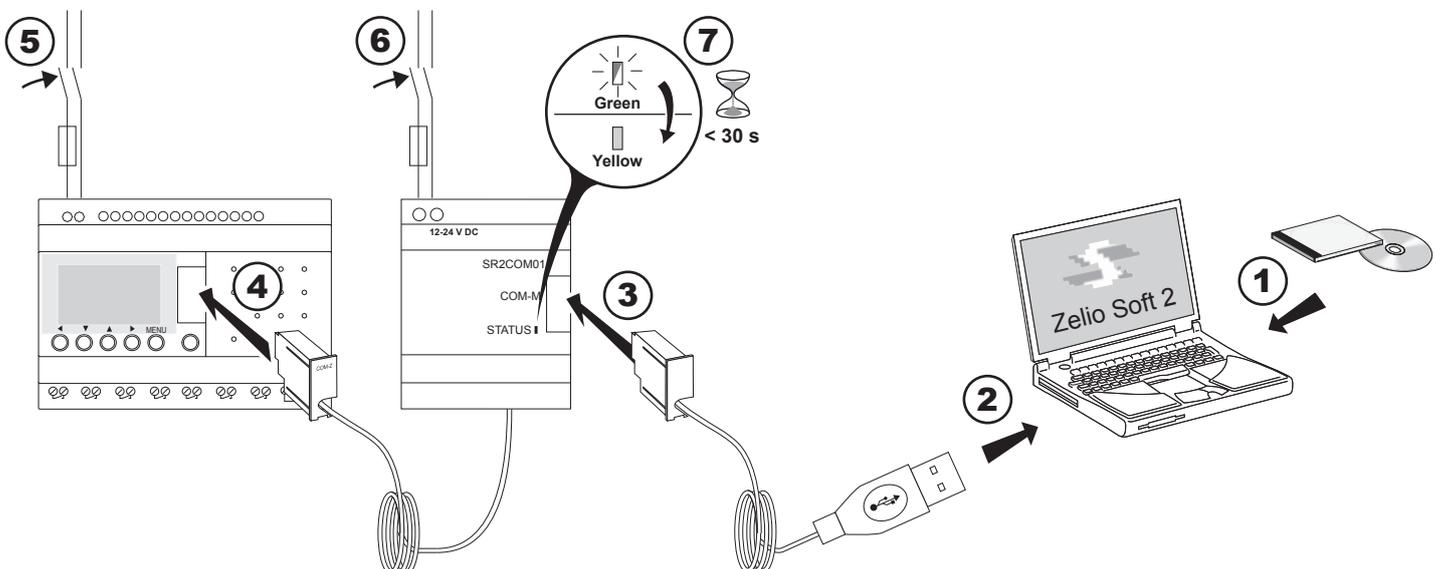



Programming and transfer / Programmation et transfert / Programmierung und Übertragung
 Programación y transferencia / Programmazione e trasferimento / Programação e transferência

C

1  **2 x Click**

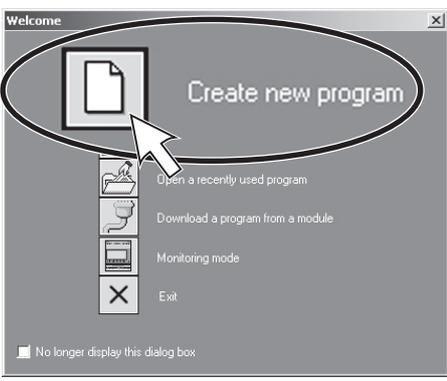
2  Create new program

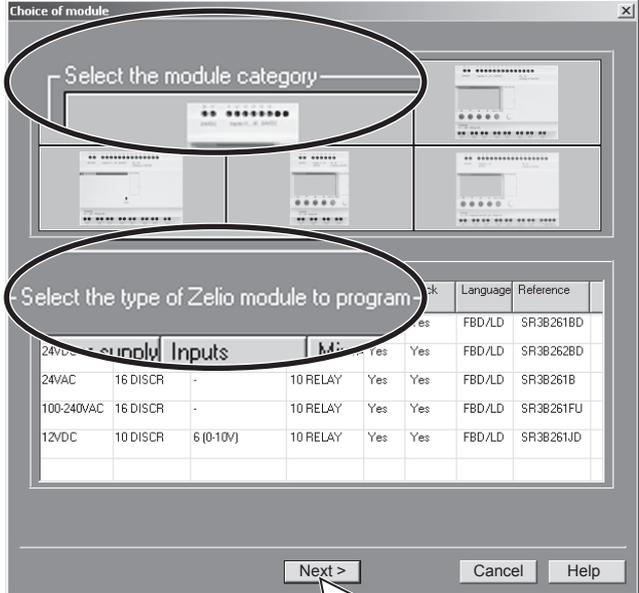3  Select the module category

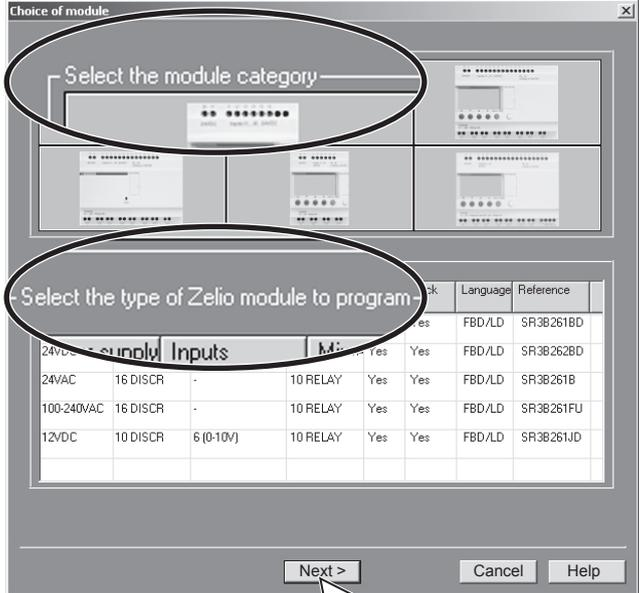4  Select the type of Zelio module to program

Power supply	Inputs	Outputs	Relays	Discriminators	Language	Reference	
24VDC	16 DISCR	10 RELAY	Yes	Yes	FBD/LD	SR3B261BD	
24VAC	16 DISCR	10 RELAY	Yes	Yes	FBD/LD	SR3B262BD	
100-240VAC	16 DISCR	10 RELAY	Yes	Yes	FBD/LD	SR3B261B	
12VDC	10 DISCR	6 (0-10V)	10 RELAY	Yes	Yes	FBD/LD	SR3B261FU
12VDC	10 DISCR	6 (0-10V)	10 RELAY	Yes	Yes	FBD/LD	SR3B261JD


5 

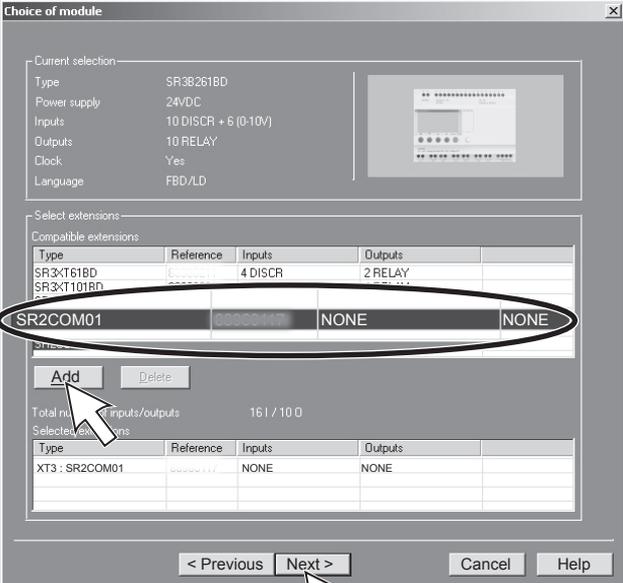6  SR2COM01

Type	Reference	Inputs	Outputs
SR3-T61BD		4 DISCR	2 RELAY
SR3-T101BD			
SR2COM01		NONE	NONE

7 

8 

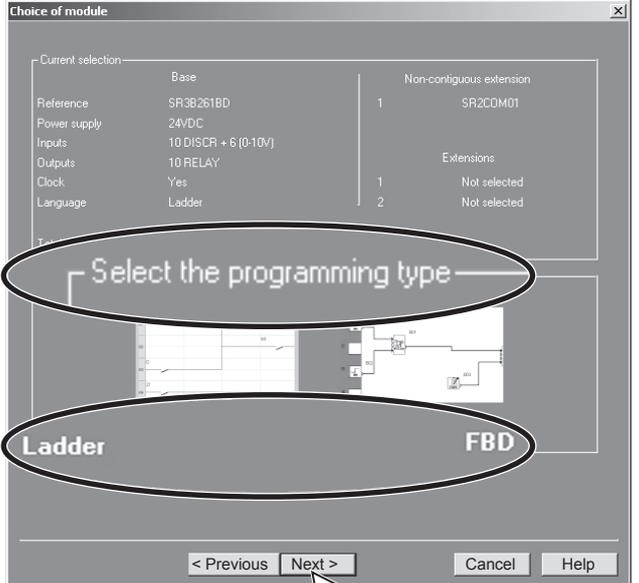9  Select the programming type





Base	Non-contiguous extension
Reference: SR3B261BD	1 SR2COM01
Power supply: 24VDC	
Inputs: 10 DISCR + 6 (0-10V)	
Outputs: 10 RELAY	
Clock: Yes	Extensions: 1 Not selected
Language: Ladder	2 Not selected

10 

D




- 1 Directories : Program recipients directory...
- Annuaire : Annuaire des destinataires du programme...
- Verzeichnisse : Verzeichnis der Programmempfänger...
- Libretas : Libreta de direcciones del programa...
- Elenchi : Elenco dei destinatari del programma...
- Listas : Lista de destinatários do programa...

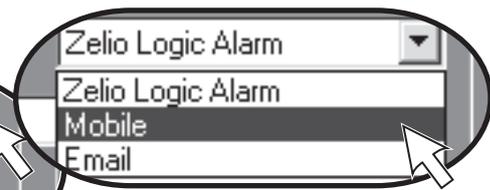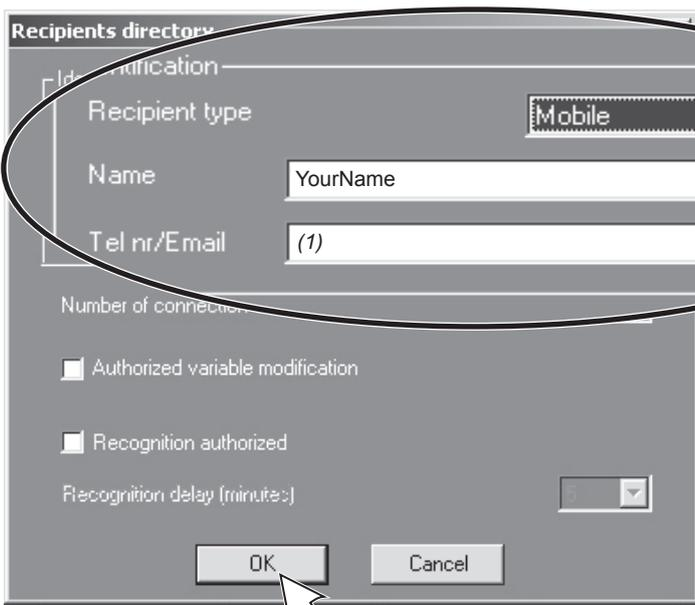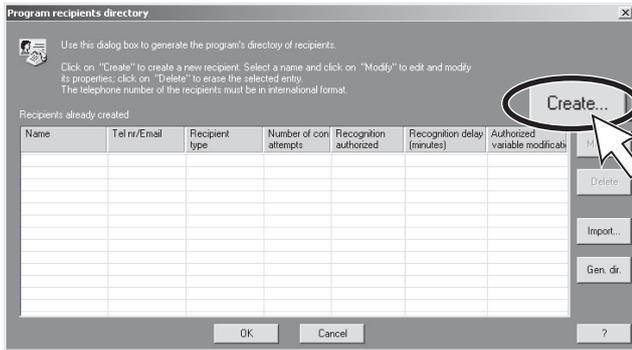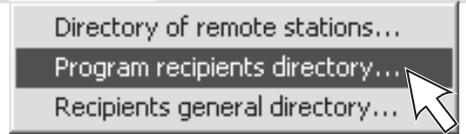

(1) Your GSM mobile phone number in international format *
 Votre numéro de téléphone mobile GSM en format international *
 Die Nummer Ihres GSM-Mobitelefon im internationalen Format *
 El número de teléfono móvil GSM en formato internacional *
 Il numero del cellulare GSM nel formato internazionale *
 O seu número de telemóvel GSM em formato internacional *




* International format : replace 00 by +

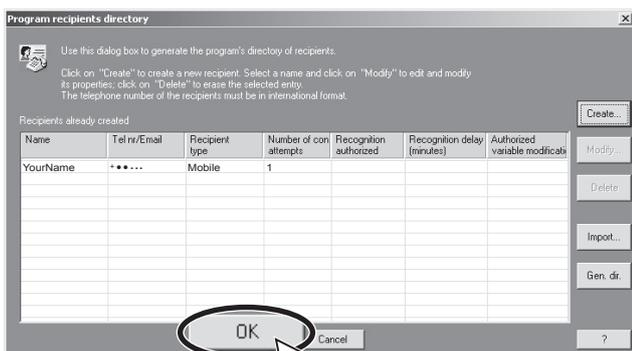


E



- 1 Directories : Directory of remote stations...
- Annuaire : Annuaire des stations distantes...
- Verzeichnis : Verzeichnis der dezentralen Stationen...
- Libretas : Libreta de estaciones remotas...
- Elenchi : Elenco delle stazioni remote...
- Listas : Lista das estações remotas...

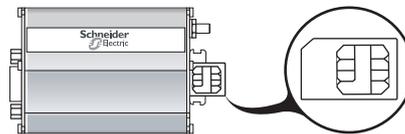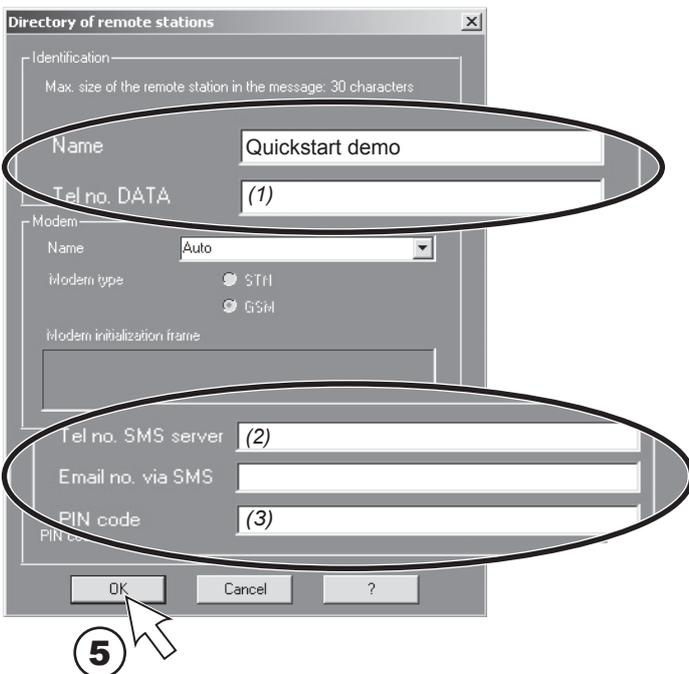
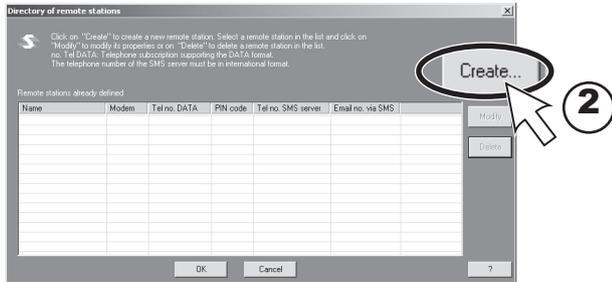


- (1) The SIM card number of your SR2MOD02 (in international format) / Le numéro de la carte SIM de votre SR2MOD02 (au format international) / Die Nummer der SIM-Karte Ihres SR2MOD02 (im internationalen Format) / El número de la tarjeta SIM de su SR2MOD02 (en formato internacional) / Il numero della scheda SIM del vostro SR2MOD02 (in formato internazionale) / O número do cartão SIM do seu SR2MOD02 (em formato internacional)
- (2) The SIM card's SMS server number of your SR2MOD02 (in international format) / Le numéro de serveur SMS de la carte SIM de votre SR2MOD02 (au format international) / Die Nummer der SMS-Server der SIM-Karte Ihres SR2MOD02 (im internationalen Format) / El número de servidor SMS de la tarjeta SIM de su SR2MOD02 (en formato internacional) / Il numero del server SMS della scheda SIM del vostro SR2MOD02 (in formato internazionale) / O número do servidor SMS do cartão SIM do seu SR2MOD02 (em formato internacional)
- (3) The SIM card's PIN code of your SR2MOD02 (do not enter if deactivated) / Le code PIN de la carte SIM de votre SR2MOD02 (ne pas remplir si désactivé) / Der PIN-Code der SIM-Karte Ihres SR2MOD02 (nicht ausfüllen, falls deaktiviert) / El código PIN de la tarjeta SIM de su SR2MOD02 (no lo introduzca si está bloqueada) / Il codice PIN della scheda SIM del vostro SR2MOD02 (non indicarlo se disattivata) / O código PIN do cartão SIM do seu SR2MOD02 (não preencher se estiver desativado)

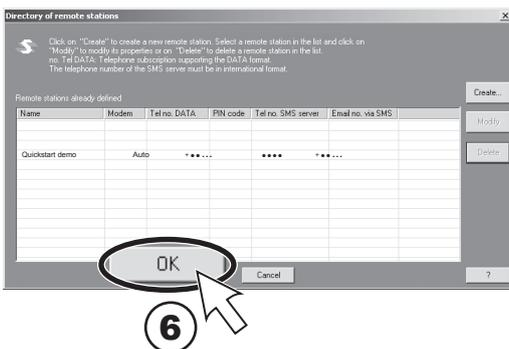


F

Ladder



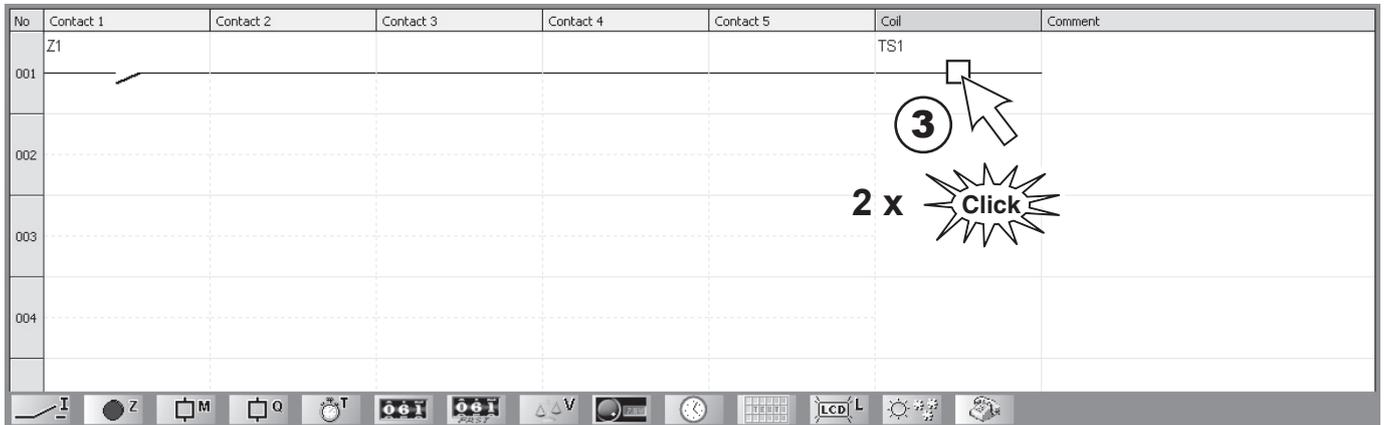
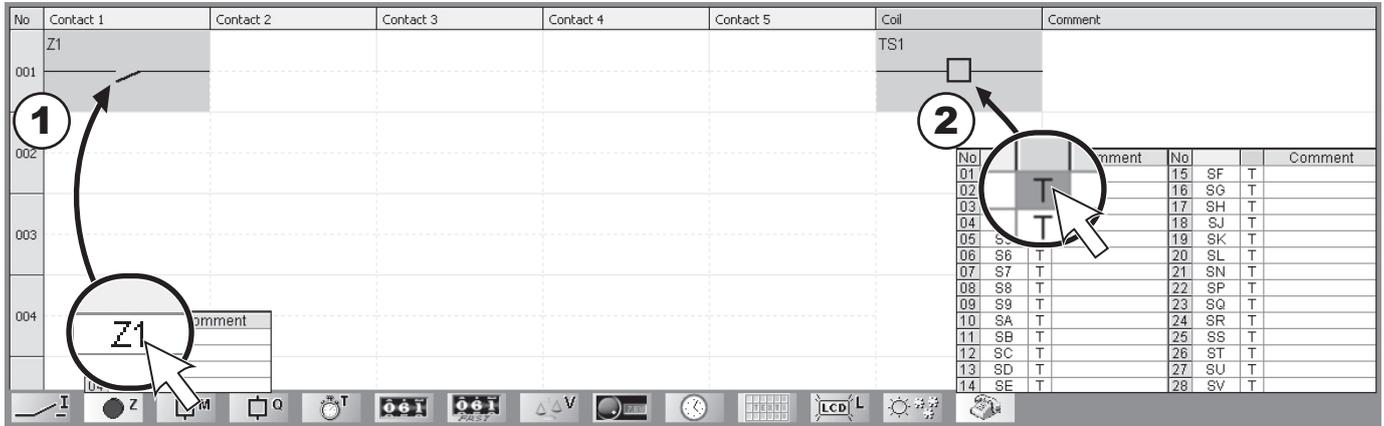


or / ou / oder / o bien / oppure / ou





FBD

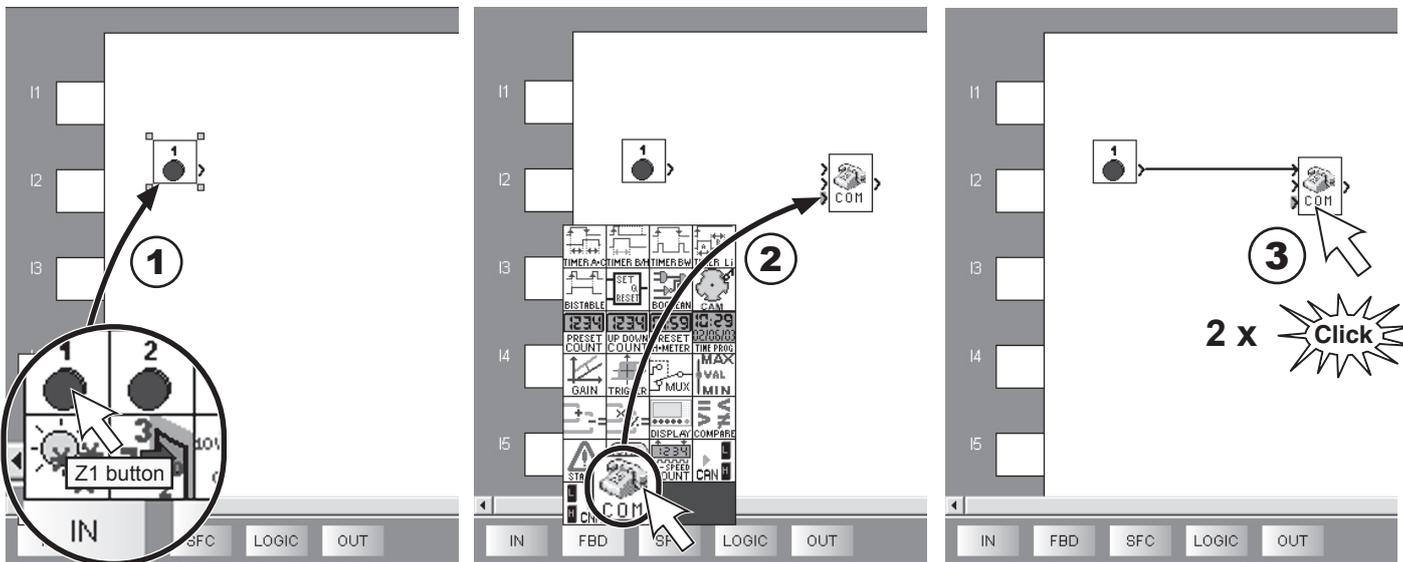



G

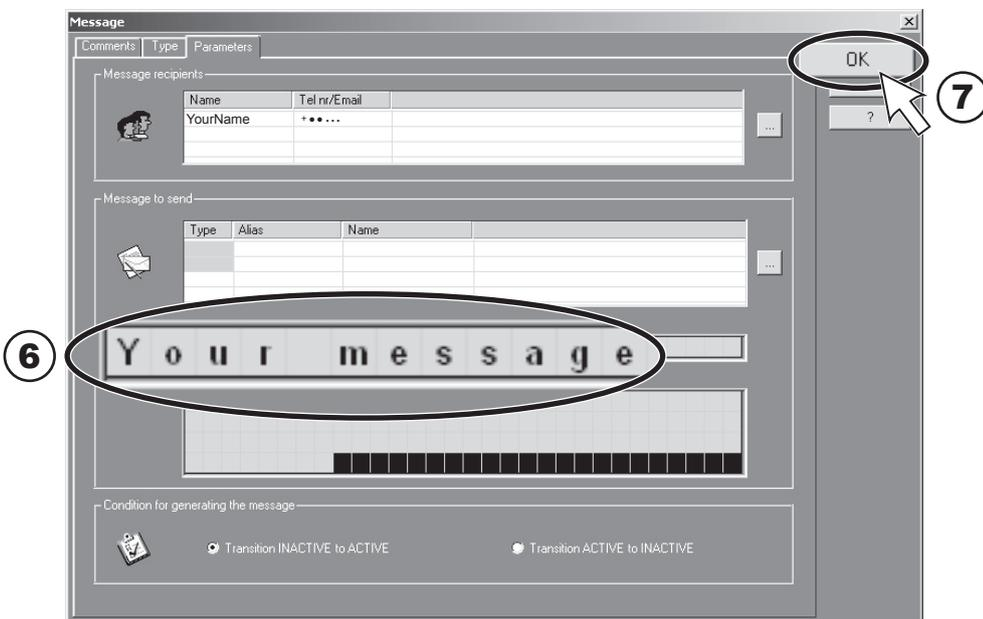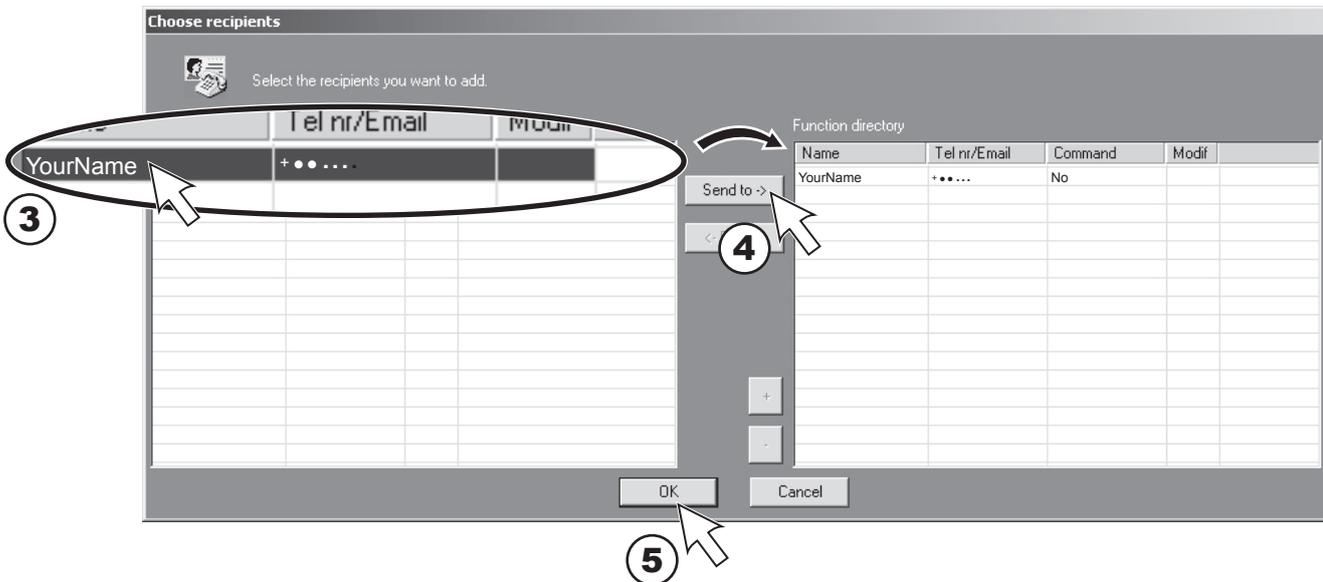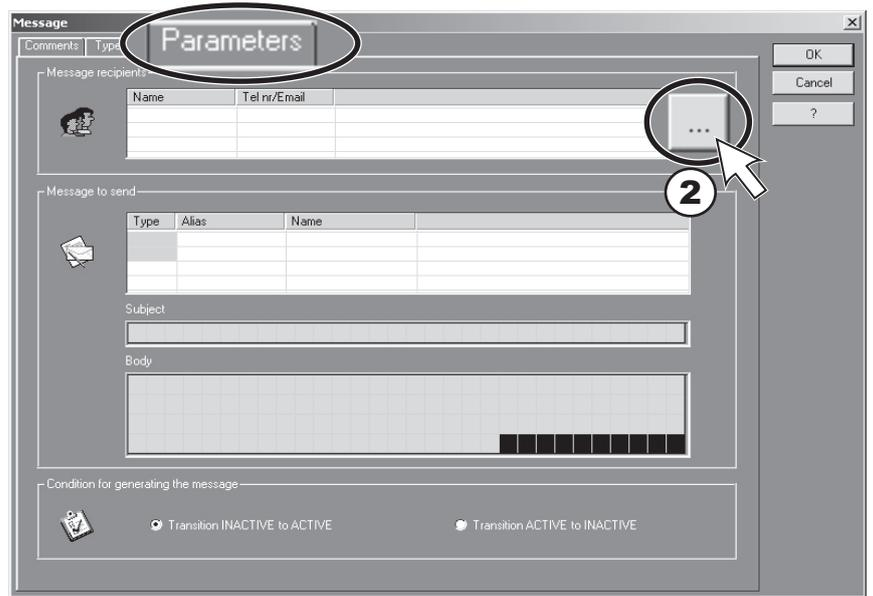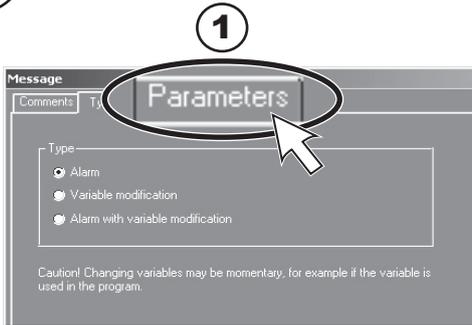

H

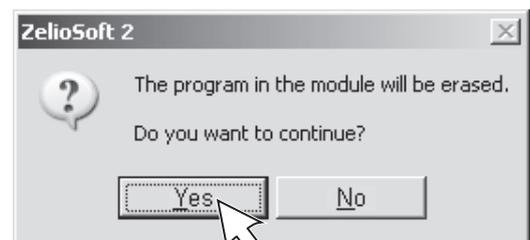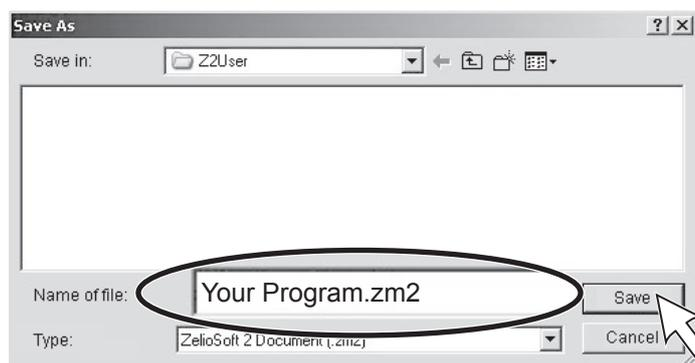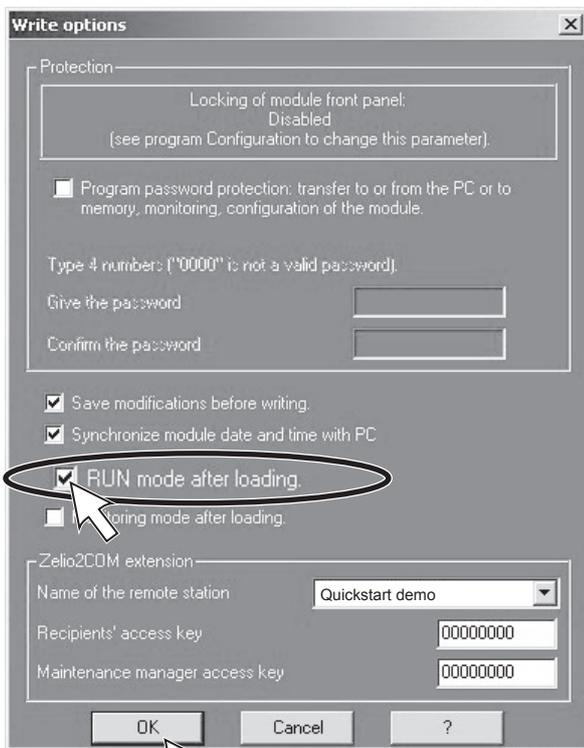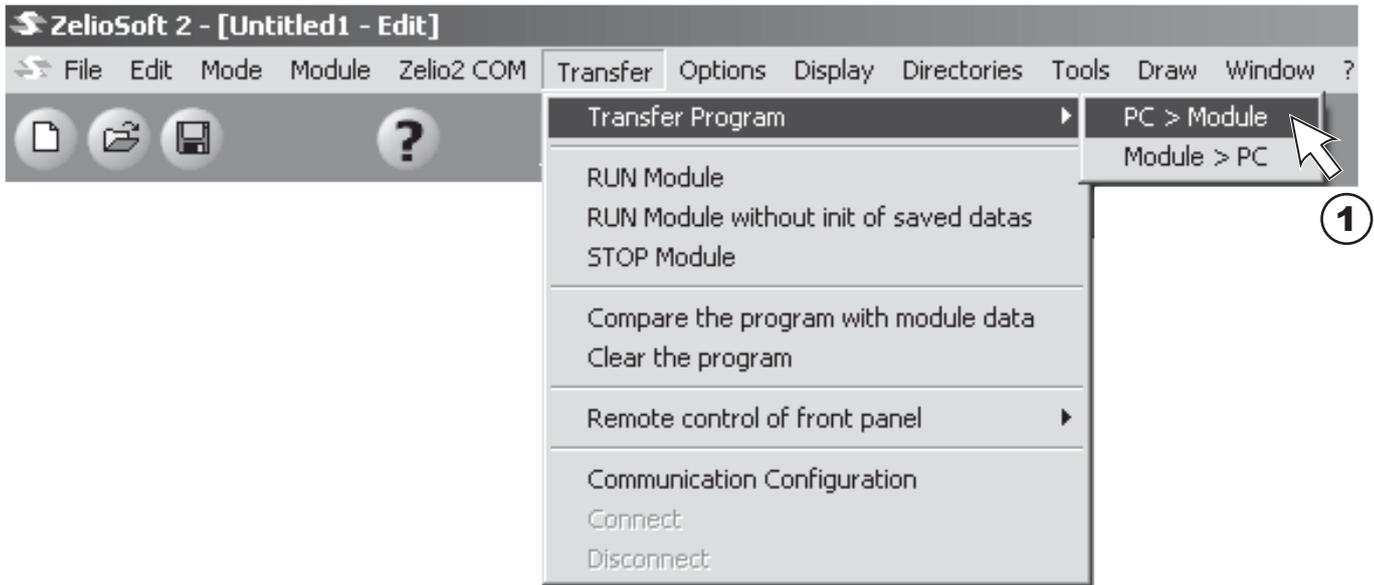

Operation / Exploitation / Betrieb / Utilización / Uso / Exploração

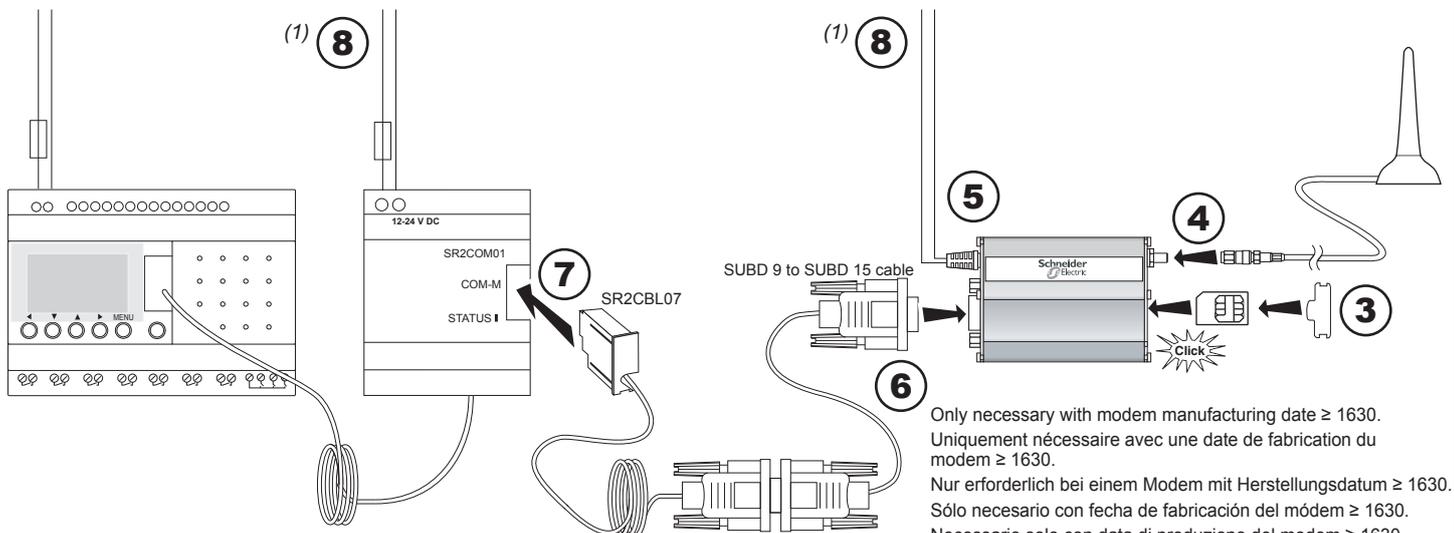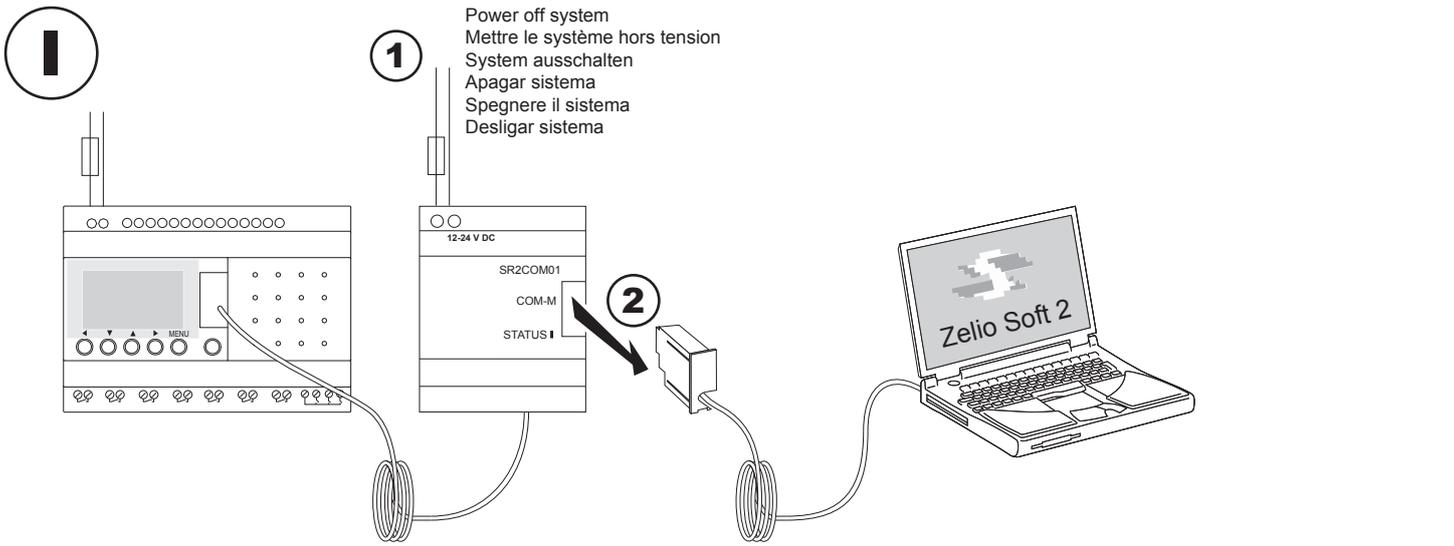

Only necessary with modem manufacturing date \geq 1630.
Uniquement nécessaire avec une date de fabrication du modem \geq 1630.
Nur erforderlich bei einem Modem mit Herstellungsdatum \geq 1630.
Sólo necesario con fecha de fabricación del módem \geq 1630.
Necessario solo con data di produzione del modem \geq 1630.
Necessário somente com data de fabricação do modem \geq 1630.

(1) Power on system / Mettre le système sous tension / System einschalten / Encender sistema / Accendere il sistema / Ligar sistema

