# Fiche technique du produit

Spécifications



## Altivar - filtre CEM - 47A - triphasé

VW3A4424

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Altivar<br>Lexium |
| **Type de produit ou équipement** | Filtre CEM d'entrée |
| **Compatibilité de gamme** | Altivar Machine ATV320<br>Lexium 28<br>Altivar 32<br>Lexium 32 |
| **Compatibilité produit** | LXM28A<br>ATV32, 380...500 V, 5...7,5 kW<br>Variateur de vitesse ATV320 à 5,5 kW, 380…500 V, triphasé<br>Variateur de vitesse ATV320 à 7,5 kW, 380…500 V, triphasé<br>Variateur de vitesse ATV320...W/ATV320...WS à 5,5 kW, 380…500 V, triphasé<br>Variateur de vitesse ATV320...W/ATV320...WS à 7,5 kW, 380…500 V, triphasé |
| **Application spécifique du produit** | Filtre d'interférence radio d'entrée |
| **Emplacement de montage** | Ci-après entraînement à vitesse variable |
| **Nombre de phases réseau** | Triphasé |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Distance maximale de câble entre les appareils** | 20 m se conformer à CEI 61800-3 catégorie C1<br>100 m se conformer à CEI 61800-3 catégorie C2<br>150 m se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3 |
| **[In] courant nominal** | 47 A |
| **Pertes thermiques** | 19,3 W |
| **Tension du réseau** | 380…500 V |
| **Tolérance** | - 15...10 % |
| **Poids Net** | 3,15 kg |
| **Compatibilité filtre CEM** | Type 024 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 7,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 24,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 46,800 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 3,010 kg |
| **Type d'emballage 2** | P06 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 22 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Hauteur de l'emballage 2** | 75,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 60,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 80,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 80,760 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner


| | |
|---|---|
| Reprise | **Oui** |

# Fiche technique du produit

# VW3A4424

## Encombrements

### Filtres CEM additionnels d'entrée

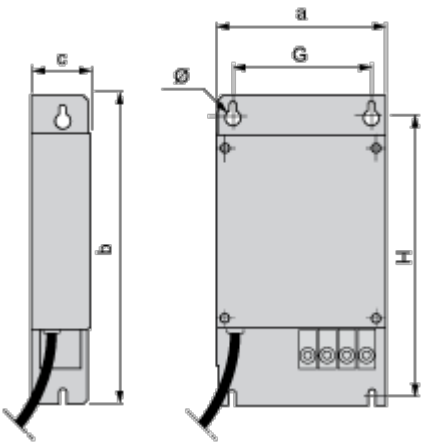


Dimensions en mm

| a | b | c | G | H | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 305 | 60 | 140 | 285 | 5,5 |


Dimensions en pouces

| a | b | c | G | H | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,09 | 12,01 | 2,36 | 5,51 | 11,22 | 0,22 |

Montage et périmètre de sécurité


## Recommandations de montage

### Montage du filtre à l'arrière du variateur

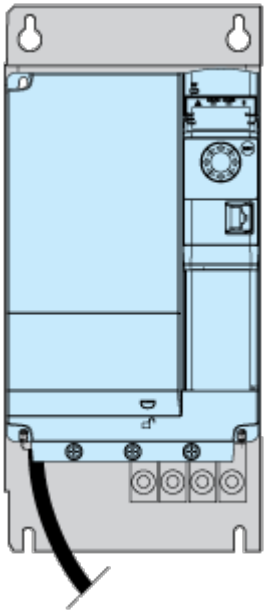

Schémas de raccordement

**Schéma recommandé**

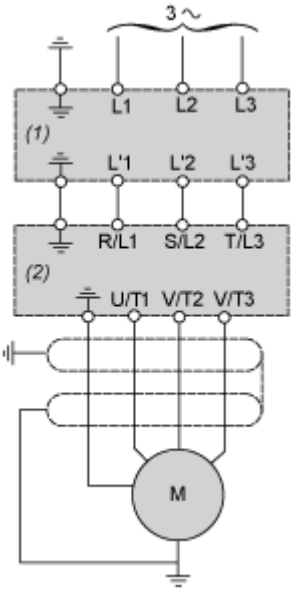


(1) Filtre

(2) Variateur